



Alle Vorteile der
mini FLOWWATCH® 3 WiFi
in einer Kanalausführung



VORTEILE



Internet-Schnittstelle

Die Schnittstelle kann über einen Computer, ein Smartphone oder ein Tablet angesprochen werden und erfordert keine Installation von Software oder Anwendungen.



-Mail-Versand im Falle eines Alarms

Sofortige Benachrichtigung im Falle einer Störung (3 Alarmfälle).

TECHNISCHE DATEN

Max. Förderleistung	15 l/h
Förderhöhe	10 m
Elektrische Leistung	21 W
Spannung	220-240 V 50/60 Hz
Alarm	NO-NG
Geräuschpegel*	
Schutzart	IPX4
Überhitzungsschutz	Ja
Nennbetriebsart**	100%
Strom-/Alarmkabel	1,6 m
Abmessungen des Kanals	80 x 55 x 800 mm


* Kennzeichnung: 1 Welle (≤ 20 dB(A)) bis 6 Wellen (> 45 dB(A))

** Die Pumpe kann bei Bedarf ohne Unterbrechung arbeiten.



Überwachung in Echtzeit

Greifen Sie mit wenigen Klicks auf eine Fülle von Informationen zu Ihren installierten Pumpen zu.



Zusammenschaltung von Pumpen

Einrichtung eines Netzwerks von Pumpen, die miteinander kommunizieren und so die Verwaltung aller installierten Pumpen vereinfachen.



Äußerst leise


Die leiseste Pumpe in unserem Angebot (18,6 dB(A)), für eine Installation in jedem Raum.



Leersaugschutz im Lieferumfang

Vermeidet das Risiko eines Unterdrucks und schützt dauerhaft den Betrieb der Pumpe.

FÖRDERLEISTUNG

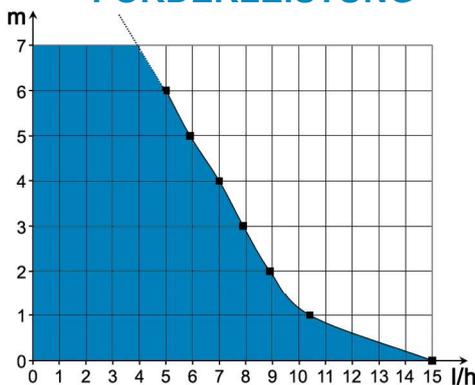

Vormontierter Bausatz

Die Pumpe ist bereits in ihrem Kanal installiert. Dadurch einfache und schnelle Installation.

INHALT

Kanal mit Bogen - Anschlussdichtung - Deckenanschlussplatte
- Pumpe - Tank mit Entlüftungsrohr - Strom-/Alarmkabel - Tank-
Standfuß - Einlassrohr - Ansaugschlauch 0,25 m -
Schrauben und Dübel

