
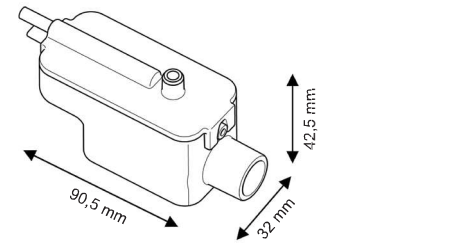


mini FLOWATCH® 0

SICCOM

Mini-Magnetventilpumpe, einfach und kostengünstig, für die Ableitung der Kondensate aus Klimageräten bis 8 kW / 27000 BTU.

Art.-Nr.: DE05LCB980

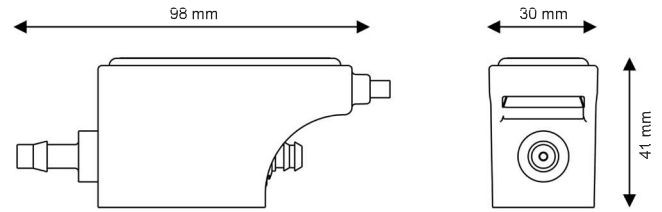

Schlauchdurchmesser
Saugseite: 6/9 mm - nicht im Lieferumfang
Druckseite: 6/9 mm - nicht im Lieferumfang

TECHNISCHE DATEN

Max. Förderleistung	10 l/h
Max. Ansaughöhe	1,5 m
Förderhöhe	10 m
Elektrische Leistung	11 W
Spannung	nur 220-240 V 50 Hz
Alarm*	Kein Alarm
Geräuschpegel**	
Schutzart	IP20
Überhitzungsschutz	Ja
Nennbetriebsart***	100%
Stromkabel	1,5 m
Abmessungen	98 x 30 x 41 mm / 90 x 32 x 42 mm

* Alarmoption auf Anfrage erhältlich.

** Kennzeichnung: 1 Welle (≤ 20 dB(A)) bis 6 Wellen (> 45 dB(A))

*** Die Pumpe kann bei Bedarf ohne Unterbrechung arbeiten.

VORTEILE



NEU 2022 - Der abnehmbare WASSERDICHTE TANK

Der Tank, das zur einfachen Wartung abgenommen werden kann, ist jetzt wasserdicht!



Integrierter Filter

Im Tank integrierter Kunststofffilter. Er verhindert, dass grober Schmutz die Pumpe beschädigt.



Mitgeliefertes Zubehör


Alle notwendigen Zubehörteile sind in der Verpackung enthalten.



Kompakte Pumpe

Äußerst klein, Pumpe und Reservoir sind einfach zu installieren.

FÖRDERLEISTUNG

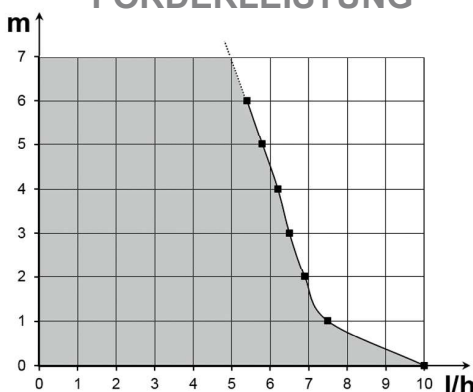

INHALT

Pumpe - Tank - Doppelseitige Klebestreifen zur Befestigung des Tanks - Einlassrohr - 3 Schellen

