

ECOTANK+ 1.2 / 2.5

SICCOM

Zentrifugal-Tankpumpe für die Ableitung von Kondensaten aus Klimageräten, Kühlregalen oder Gas-Brennwertkesseln.

Art.-Nr. ECOTANK+ 1.2 50 Hz: DE12QCC610
Art.-Nr. ECOTANK+ 2.5 50 Hz: DE25QCC620



pH > 2,5




TECHNISCHE DATEN

	50-Hz-Ausführung
Max. Förderleistung	300 l/h
Förderhöhe	4,6 m
pH-verträglich	pH > 2,5
Max. Kondensattemperatur	40 °C
Elektrische Leistung	65 W
Spannung	230 V 50 Hz
Alarm	NO-NG
Geräuschpegel	
Schutzart	IP24
Überhitzungsschutz	Ja
Nennbetriebsart*	30 %
Länge des Kabels	1,5 m
Abmessungen ECOTANK+ 1.2	280 x 130 x 129 mm
Abmessungen ECOTANK+ 2.5	280 x 130 x 159 mm

* Kennzeichnung: 1 Welle (≤ 20 dB(A)) bis 6 Wellen (> 45 dB(A))

** Die Pumpe kann bei Bedarf bis zu 30 % der Zeit in Betrieb sein.

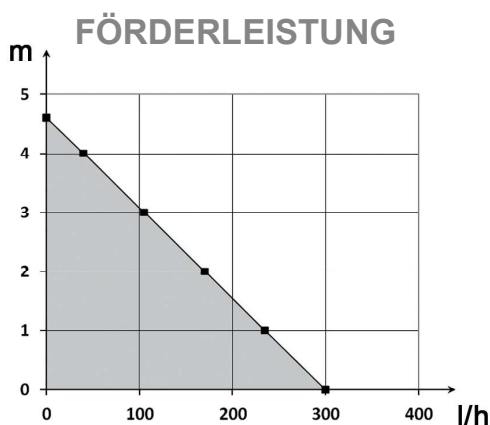

VORTEILE



Schutzart IP24

Die Pumpe ist geschützt gegen Wasserspritzer.



Elektrischer Universalstecker

Das Strom-/Alarmkabel kann zur Erleichterung von Installation und Wartung ausgesteckt werden.



Auslass für 6/9- oder 9/12-mm-Schlauch

Dank des mitgelieferten Adapters kann die Ableitung mit einem 6/9-mm- oder einem 9/12-mm-Schlauch erfolgen.



Großvolumiger Tank

Dank seines 2,5-Liter-Tanks reduziert die ECO-TANK+ 2.5 die Anzahl der Abpumpvorgänge und eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen.



Kompakte Tankpumpe

Mit nur 129 mm Höhe passt die ECOTANK+ 1.2 problemlos in jeden Bauraum.



Umkehrbarer Tank

Durch Drehen des Tanks ist jede beliebige Konfiguration möglich.



INHALT

Pumpe - Strom-/Alarmkabel - 6/9-mm-Auslassadapter - Schrauben und Dübel - Transparenter PVC-Schlauch 6 m (nur 60-Hz-Ausführung)