


Bomba monobloque de pared simple y económica para la evacuación de condensados de climatizadores hasta 10kW / 36000BTU / 2.8 tons.

Ref: DE05LCC440

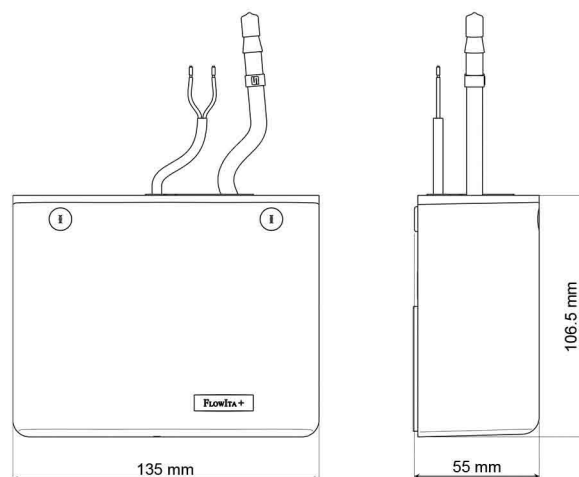

Diámetro del tubo  
Descarga - 6/9 mm - No suministrado

## Características

Caudal máx.	13.2 l/h
Altura de descarga máx.	10 m
Potencia eléctrica	19W
Tensión eléctrica	220-240V 50/60Hz
Alarma	Sin alarma
Nivel sonoro	N/C
Protección IP	IP20
Protección térmica	Sí
Factor de marcha*	100%
Longitud del cable alimentación	0.8 m
Dimensiones	135 x 106.5 x 55 mm

\* La bomba es capaz de funcionar al 100% del tiempo si es necesario.

## Ventajas



### Soporte anti vibratorio

Reduce las vibraciones de la bomba y su nivel sonoro..



**185 ml**

### Depósito integrado

El depósito de 185 ml permite de reducir el número de ciclos de bombeo.



### Diseño atractivo

Pequeña y estética discreta.



### Instalación rápida

La FlowIta+ se instala de manera rápida bajo todo climatizador.



## Contenido del pack

Bomba - Tornillos y tacos

## Caudal

