


mini FLOWATCH® 0

SICCOM

Mini bomba de pistón sencilla y económica para la evacuación de condensados de climatizadores hasta 8kW / 27000BTU / 2.3 tons.

Ref: DE05LCB980

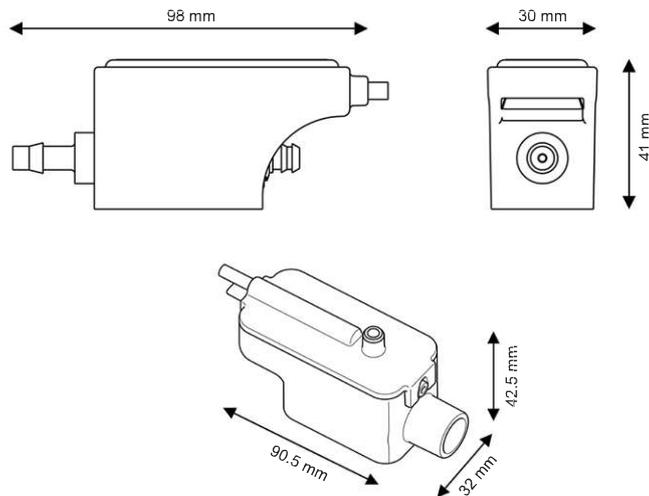

Diámetros de los tubos
 Aspiración : 6/9 mm - no suministrado
 Descarga : 6/9 mm - no suministrado

CARACTERÍSTICAS

Caudal máx.	10 l/h
Altura de aspiración máx.	1.5 m
Altura de descarga máx.	10 m
Potencia eléctrica	11W
Tensión eléctrica	220-240V 50Hz only
Alarma*	Sin alarma
Nivel sonoro**	
Protección IP	IP20
Protección térmica	Sí
Factor de marcha***	100%
Cable alimentación	1.5 m
Dimensiones	98 x 30 x 41 mm / 90 x 32 x 42 mm

* Opción alarma por previa solicitud.

** Notación de 1 onda (≤ 20 dBA) a 6 ondas (> 45 dBA)

*** La bomba es capaz de funcionar al 100% del tiempo si es necesario.

VENTAJAS



Depósito IMPERMEABLE

El depósito, que puede abrirse para facilitar el mantenimiento, ahora está herméticamente cerrado.



Filtro integrado

Filtro de plástico integrado al depósito, impidan las impurezas de pasar dentro de la bomba.



Accesorios incluidos


Todos los accesorios necesarios a la instalación están incluidos.



Bomba compacta

De pequeño tamaño, la bomba y el bloque de detección son fáciles de instalar.

CAUDAL

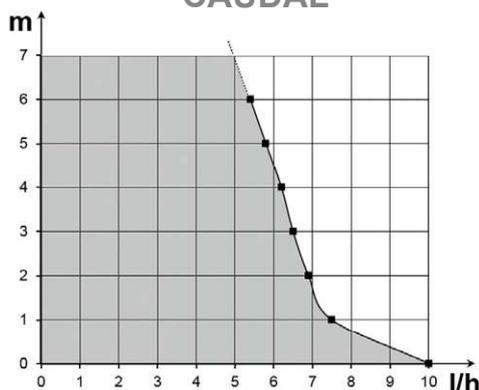

CONTENIDO

Bomba - Bloque de detección - Adhesivo velcro para la fijación del bloque de detección - Tubo de entrada - 3 abrazaderas

