

mini FLOWATCH® 1 EVO



SICCOM

Mini bomba de pistón económica, con alarma, para la evacuación de condensados de climatizadores hasta 10 kW / 36 000 BTU / 2.8 tons.

Ref: DE05LCD600



ECO

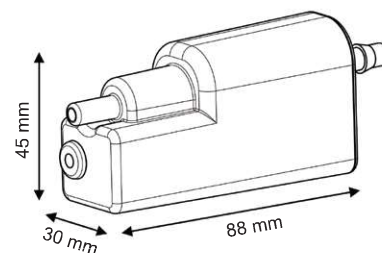

Diámetros de los tubos


Aspiración : 5/7 mm - suministrado
Descarga : 6/9 mm - no suministrado

CARACTERÍSTICAS

Caudal máx.	13.2 l/h
Altura de aspiración máx.	1.5 m
Altura de descarga máx.	10 m
Potencia eléctrica	19W
Tensión eléctrica	220-240V 50/60Hz
Alarma	NC
Nivel sonoro	
Protección IP	IP24
Protección térmica	Si
Factor de marcha**	100%
Cable alimentación	1.5 m
Dimensiones	88 x 30 x 45 / 75 x 36 x 38 mm
Certificaciones	CE, UKCA, EAC

* La bomba es capaz de funcionar al 100% del tiempo si es necesario.

CAUDAL

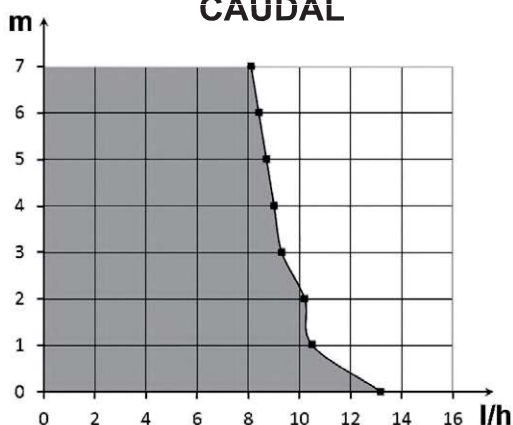

VENTAJAS



Conectores rápidos Plug & Play

Facilita la instalación y el mantenimiento.



Bloque de detección transparente

Facilita el mantenimiento a través de una visualización rápida del estado del depósito.



Filtro integrado desmontable

El bloque de detección tiene un filtro metálico que puede ser fácilmente removido para una rápida limpieza.



Alarma integrada

La alarma NC de la mini FLOWATCH® 1 EVO permite cortar la alimentación del climatizador en caso de que se desborde los condensados.



Estanqueidad IP24

Impermeable ante salpicaduras de agua.



Accesorios incluidos

Los accesorios necesarios a la instalación están incluidos.



CONTENIDO

Bomba - Bloque de detección con tubo de respiración - Adhesivo de doble cara - Tubo de entrada - Tubo de aspiración 1.5m - 3 abrazaderas