

mini FLOWATCH® 1 EVO



SICCOM

Mini bomba de pistón económica, con alarma, para la evacuación de condensados de climatizadores hasta 10kW / 36000BTU / 2.8 tons.

Ref: DE05LCD600



NEW

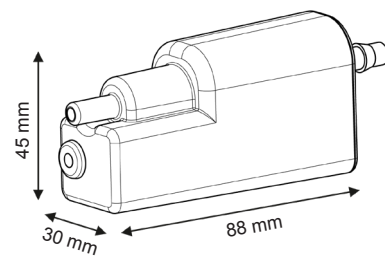

Diámetros de los tubos

Aspiración : 4/6 mm - suministrado

Descarga : 6/9 mm - no suministrado

CARACTERÍSTICAS

Caudal máx.	13.2 l/h
Altura de aspiración máx.	1.5 m
Altura de descarga máx.	10 m
Potencia eléctrica	19W
Tensión eléctrica	220-240V 50/60Hz
Alarma	NC
Nivel sonoro*	
Protección IP	IP24
Protección térmica	Si
Factor de marcha**	100%
Cable alimentación / alarma	1.5 m
Dimensiones	88 x 30 x 45 / 75 x 36 x 38 mm

* Notación de 1 onda (≤ 20 dBA) a 6 ondas (> 45 dBA)

** La bomba es capaz de funcionar al 100% del tiempo si es necesario.

VENTAJAS



Conectores rápidos

Facilita la instalación y el mantenimiento.



Bloque de detección transparente

Facilita el mantenimiento a través de una visualización rápida del estado del depósito.



Filtro integrado desmontable

El bloque de detección tiene un filtro metálico que puede ser fácilmente removido para una rápida limpieza.



Alarma integrada

La alarma NC de la mini FLOWATCH® 1 EVO permite cortar la alimentación del climatizador en caso de que se desborde los condensados.



Estanqueidad IP24


Impermeable ante salpicaduras de agua.



Accesorios incluidos

Los accesorios necesarios a la instalación están incluidos.

CAUDAL

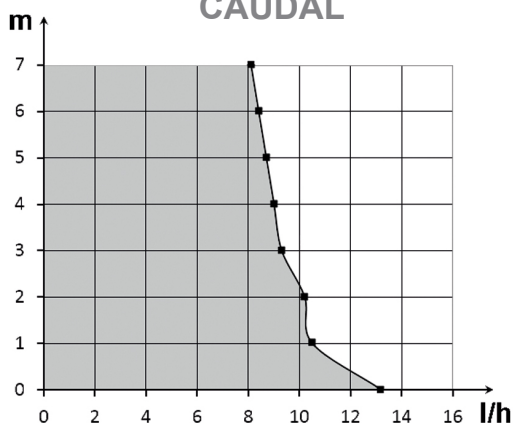

CONTENIDO

Bomba - Bloque de detección con tubo de respiración - Adhesivo de doble cara - Tubo de entrada - Tubo de aspiración 1.5m - 3 abrazaderas

