

SUNNY FLOWATCH® DUO



SICCOM

Bomba con depósito (de pistón) para la evacuación de condensados de calderas de condensación de gas hasta 60kW / 200 000BTU.

Ref: DE05NCC090



PREMIUM

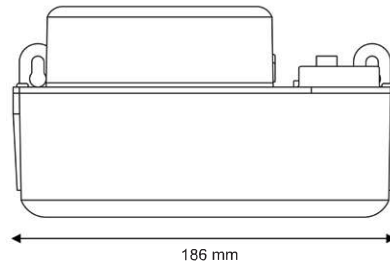

Diámetros de los tubos
Descarga : 6/9 mm - no suministrado

pH > 2.5




CARACTERÍSTICAS

Caudal máx.	19 l/h
Altura de descarga máx.	10 m
Resistencia pH	pH > 2.5
Potencia eléctrica	19W
Tensión eléctrica	220-240V 50/60Hz
Alarma	NO-NC
Nivel sonoro	
Protección IP	IPX4
Protección térmica	Sí
Factor de marcha*	100%
Cable alimentación / alarma	1.5 / 1.3 m
Dimensiones	186 x 110 x 100 mm
Certificaciones	CE, EAC

* La bomba es capaz de funcionar al 100% del tiempo si es necesario.

VENTAJAS



Muy silenciosa

Bomba muy silenciosa, conveniente para una instalación dentro de una habitación.



Dimensiones reducidas

La SUNNY FLOWATCH® DUO beneficia de la mejor relación capacidad depósito/tamaño producto del mercado.



Estanqueidad IPX4

Impermeable ante salpicaduras de agua.



Filtro integrado desmontable

Impide el polvo y partículas de deteriorar la bomba. Fácil de limpiar.




Clips de montaje en la pared

Gracias a sus patas de fijación (incluidos bisagras y tornillos), la bomba se instala fácilmente a la pared.



Adaptador de entrada incluido

Este adaptador permite que el condensado sea introducido en la bomba a través de tubos de diferentes diámetros.

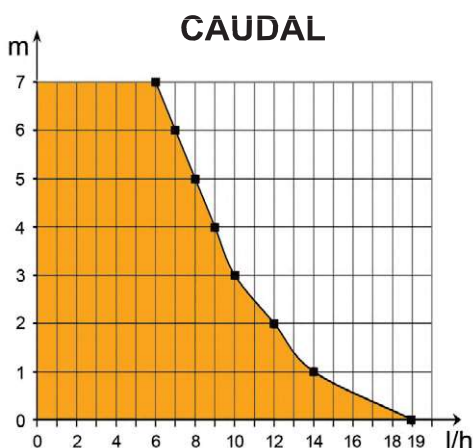

CONTENIDO

Bomba - Adaptador de entrada - Tornillos y tacos