

Pompe connectée WiFi en version goulotte, prête à installer, pour le relevage de condensats de climatiseurs jusqu'à 10kW.

Réf : DE05WFCD760



Tous les avantages de la  
**mini FLOWATCH® 3 WiFi**  
en version goulotte



## AVANTAGES



### Interface web

L'interface est accessible d'un ordinateur, un smartphone, ou une tablette et ne nécessite aucune installation de logiciel ou application.



### Envoi d'email en cas d'alarme

Soyez prévenu immédiatement en cas de dysfonctionnement (3 cas d'alarmes).

## CARACTÉRISTIQUES

Débit max	15 l/h
Hauteur de refoulement	10 m
Puissance électrique	21W
Tension électrique	220-240V 50/60Hz
Alarme	NO-NF
Niveau sonore*	
Protection IP	IPX4
Protection thermique	Oui
Facteur de marche**	100%
Longueur câble alimentation/alarme	1.6 m
Dimensions goulotte	80 x 55 x 800 mm

\* Note de 1 onde ( $\leq 20$  dBA) à 6 ondes ( $> 45$  dBA)

\*\* La pompe est capable de fonctionner 100% du temps si nécessaire.



### Supervision en temps réel

Accédez à de nombreuses informations sur votre parc de pompes en quelques clics.



### Interconnexion des pompes

Créez un réseau de pompes, et permettez-leur de communiquer entre elles pour une gestion plus productive de votre parc de pompes.



### Silence extrême !


La pompe la plus silencieuse du marché (18,6 dBA), pour une installation dans toute pièce.



### Stop siphoning inclus

Evite le phénomène de décharge négative et garantit le bon fonctionnement de la pompe dans le temps.

## DÉBIT

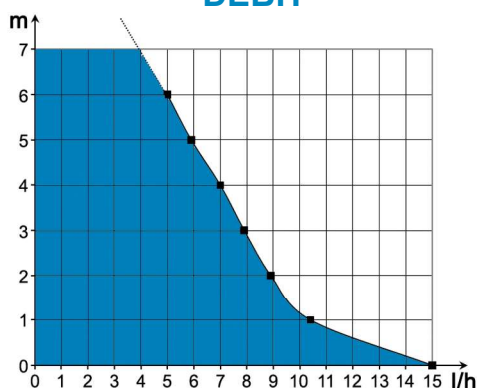

### Kit pré-assemblé

La pompe est livrée installée dans la goulotte. L'installation est facile et rapide.

## CONTENU

Goulotte avec coude - Lèvre de finition - Passage de mur - Pompe - Bloc de détection avec tube d'évent - Tube d'entrée - Tube d'aspiration 0.25m - Vis et chevilles

