

# FLOWITA EVO


Pompe monobloc murale, démontable, pour le relevage de condensats de climatiseurs jusqu'à 10kW.

**SICCOM**

Réf : DE05LCC440



ECO

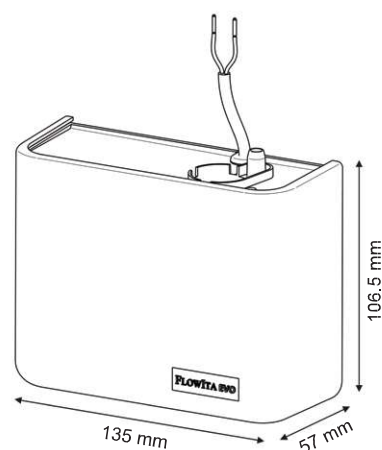

Diamètre des tubes

Refoulement : 6/9 mm - non fourni




## CARACTÉRISTIQUES


Débit max	13.2 l/h
Hauteur de refoulement max	10 m
Puissance électrique	19W
Tension électrique	220-240V 50/60Hz
Alarme*	En option
Niveau sonore	
Protection IP	IP24
Protection thermique	Oui
Facteur de marche**	100%
Longueur câble alimentation	0.8 m
Contenance réservoir	170 ml
Dimensions	135 x 57 x 106.5 mm
Certifications	CE, EAC

\* Option alarme disponible sur demande.

\*\* La pompe est capable de fonctionner 100% du temps si nécessaire.

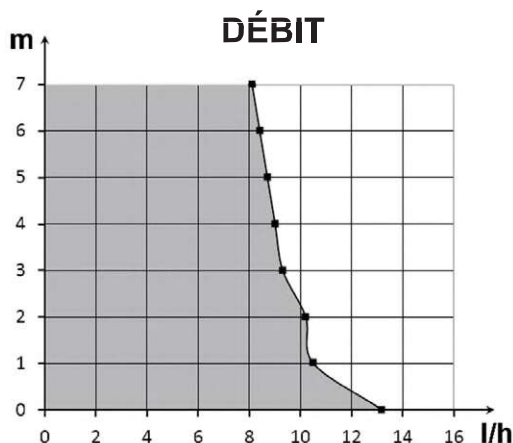

## AVANTAGES




### Réservoir démontable

La FLOWITA EVO est démontable en quelques secondes !

Façade, réservoir, tube d'aspiration... tous les éléments sont amovibles.

L'installation et la maintenance n'ont jamais été aussi rapide et facile !



170 ml

### Réservoir de 170ml

Son grand réservoir permet à la pompe un fonctionnement optimisé : cycles de pompage plus importants et moins fréquents.



### Très silencieuse

Une des pompes murales les plus silencieuses du marché.



### Installation rapide

La FLOWITA EVO s'installe rapidement et facilement sous votre climatiseur.



### Étanchéité IP24

Résiste aux projections d'eau.

## CONTENU

Pompe - Vis et chevilles

