


FLOWITA EVO

Pompe monobloc murale, démontable, pour le relevage de condensats de climatiseurs jusqu'à 10KW.

SICCOM

Réf : DE05LCC440

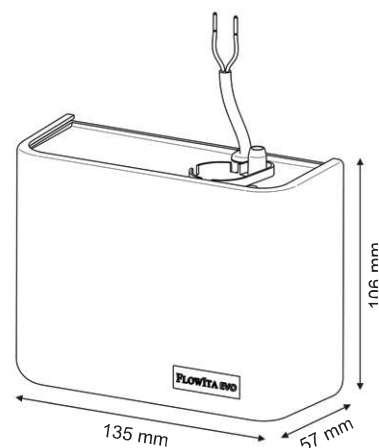

Diamètre des tubes

Refoulement : 6/9 mm - non fourni




CARACTÉRISTIQUES

Débit max	13.2 l/h
Hauteur de refoulement	10 m
Puissance électrique	19W
Tension électrique	220-240V 50/60Hz
Alarme*	En option
Niveau sonore**	
Protection IP	IP24
Protection thermique	Oui
Facteur de marche***	100%
Longueur câble alimentation	0.8 m
Contenance réservoir	170 ml
Dimensions	135 x 57 x 106.5 mm


* Option alarme disponible sur demande.

** Note de 1 onde (≤ 20 dBA) à 6 ondes (> 45 dBA)

*** La pompe est capable de fonctionner 100% du temps si nécessaire.

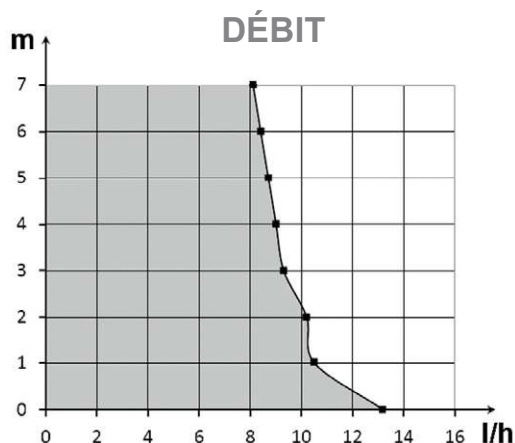

AVANTAGES



Démontable

La FLOWITA EVO est démontable en quelques secondes !

Façade, réservoir, tube d'aspiration... tous les éléments sont amovibles.

L'installation et la maintenance n'ont jamais été aussi rapide et facile !



100 ml

Cycle de pompage de 100ml

Son grand réservoir permet à la pompe un fonctionnement optimisé : cycles de pompage plus importants et moins fréquents.



Extrêmement silencieuse

La pompe murale la plus discrète du marché !



Installation rapide

La FLOWITA EVO s'installe rapidement et facilement sous votre climatiseur.



Étanchéité IP24

Résiste aux projections d'eau.

CONTENU

Pompe - Vis et chevilles

