


mini FLOWATCH® 0

SICCOM

Mini pompe a pistone semplici ed economiche per l'evacuazione della condensa dei climatizzatori **fino a 8kW**.

Cod.: DE05LCB980

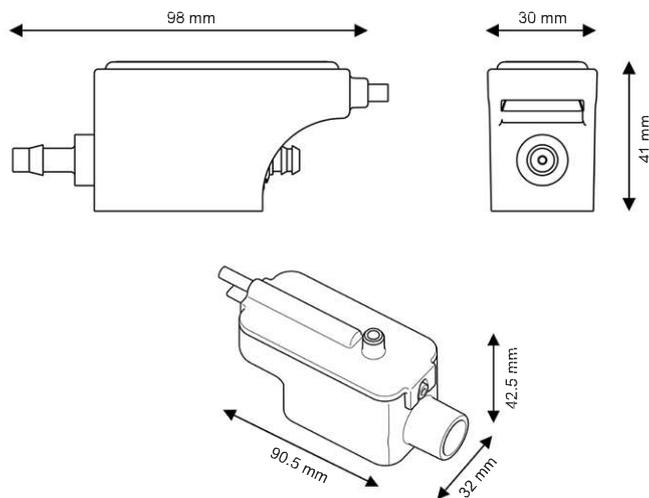

Diametri dei tubi

Aspirazione : 6/9 mm - non fornito
Evacuazione : 6/9 mm - non fornito

CARATTERISTICHE

Portata massima	10 l/h
Altezza di aspirazione massima	1.5 m
Altezza di spinta massima	10 m
Potenza elettrica	11W
Tensione elettrica	220-240V 50Hz solo
Allarme*	Senza allarme
Livello sonoro**	
Grado di protezione	IP20
Protezione termica	Sì
Fattore di servizio***	100%
Lunghezza cavo alimentazione	1.5 m
Dimensioni	98 x 30 x 41 mm / 90 x 32 x 42 mm

* Opzione allarme disponibile su richiesta.

** Nota da 1 onda (≤ 20 dBA) a 6 onde (> 45 dBA)

*** La pompa è in grado di funzionare al 100% del tempo, se necessario.

VANTAGGI



Serbatoio IMPERMEABILE

Il serbatoio, che può essere aperto per facilitare la manutenzione, è ora dotato di una guarnizione!



Filtro integrato

Filtro plastico integrato al serbatoio che impedisce alle impurità di passare dalla pompa.




Accessori inclusi

Tutti gli accessori necessari all'installazione sono inclusi nella confezione.



Pompa compatta

Di piccola taglia, la pompa e il blocco di rilevazione sono facili da installare.

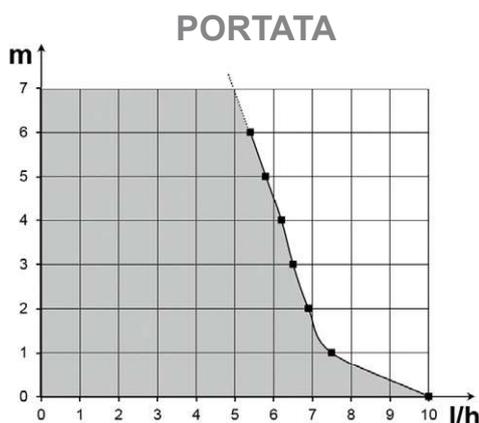

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Pompa - Blocco di rilevazione - Adesivo velcro per il fissaggio del blocco di rilevazione - Tubo d'entrata - 3 fascette di serraggio

