

# mini FLOWATCH® 1 EVO



**SICCOM**

Economica mini pompa a pistone, con allarme, per lo scarico della condensa dei climatizzatori fino a 10kW.

Cod.: DE05LCD600



ECO

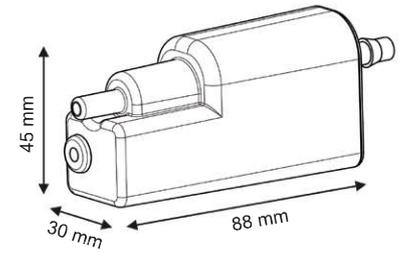


Diametri dei tubi  
Aspirazione : 5/7 mm - fornito  
Evacuazione : 6/9 mm - non fornito

## CARATTERISTICHE

Portata massima	13.2 l/h
Altezza di aspirazione massima	1.5 m
Altezza di spinta massima	10 m
Potenza elettrica	19W
Tensione elettrica	220-240V 50/60Hz
Allarme	NC
Livello sonoro	
Grado di protezione	IP24
Protezione termica	Si
Funzionamento**	100%
Lunghezza cavo alimentazione	1.5 m
Dimensioni	88 x 30 x 45 / 75 x 36 x 38 mm
Certificazioni	CE, UKCA, EAC

\* La pompa è in grado di funzionare al 100% del tempo, se necessario.

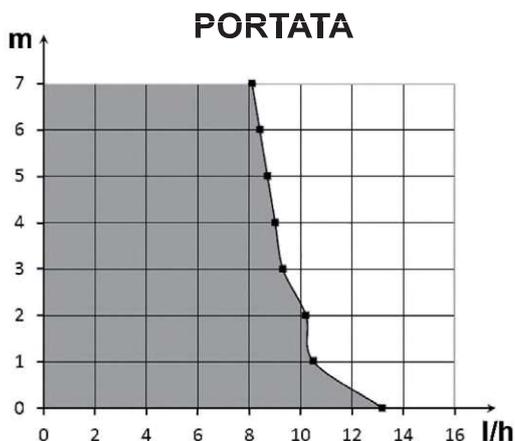

## VANTAGGI



### Connettori rapidi Plug & Play

Facilitano l'installazione e la manutenzione.



### Serbatoio trasparente

Facilita la manutenzione grazie a una visualizzazione rapida dello stato del serbatoio.



### Filtro integrato smontabile

Il serbatoio è dotato di un filtro metallico che può essere smontato per una rapida pulizia.



### Funzione di allarme integrata

L'allarme NC della mini FLOWATCH® 1 EVO consente al climatizzatore di interrompere l'alimentazione elettrica in caso di trabocco di condensa.



### Grado di protezione IP64

Tenuta agli schizzi d'acqua.



### Accessori inclusi

Gli accessori necessari all'installazione sono inclusi nella confezione.



## CONTENUTO

Pompa - Blocco di rilevazione con tubo di sfiato - Biadesivo - Tubo d'entrata - Tubo di aspirazione 1,5 mt. - 3 fascette di serraggio