

# FLOWITA EVO DT20

SICCOM


Una pompa monoblocco murale molto silenziosa, efficiente, affidabile e facile da installare. Per lo scarico della condensa dei climatizzatori fino a 20kW. Il nuovo standard delle pompe di condensa!

Cod.: DE20PMCE400



PREMIUM

NEW

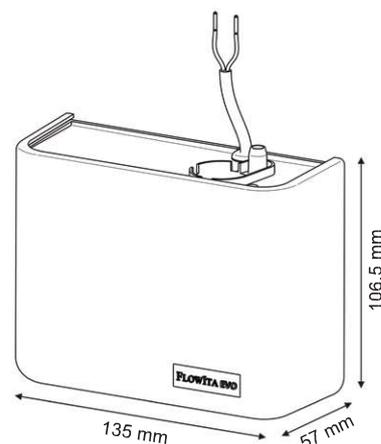

Diametri dei tubi  
Evacuazione : 6/9 mm - non fornito


## CARATTERISTICHE

Portata massima	20 l/h
Altezza di spinta massima	10 m
Potenza elettrica	3W
Tensione elettrica	Univolt 100-240V 50/60Hz
Allarme*	Opzionale
Livello sonoro	
Grado di protezione	IP24
Funzionamento**	100%
Lunghezza cavo alimentazione	0.8 m
Capienza serbatoio	170 ml
Dimensioni	135 x 57 x 106.5 mm
Certificazioni	CE, EAC

\* Opzione allarme disponibile su richiesta.

\*\* La pompa è in grado di funzionare al 100% del tempo, se necessario.

## VANTAGGI



La FLOWITA EVO DT20 può essere smontata in pochi secondi!

Pannello frontale, serbatoio, tubo di aspirazione... tutti gli elementi sono rimovibili.

L'installazione e la manutenzione non è mai stata così facile e veloce!



### Silenzio estremo

La pompa murale più silenziosa, per un'esperienza d'uso senza pari.


## DT20 Nuova tecnologia TECHNO

Consumi bassissimi, silenziosità ineguagliabile, affidabilità eccezionale... Testato e approvato!

## 3W

### Consumo di energia molto basso

Consumo di energia di soli 3W, solo durante funzionamento!



### Installazione rapida

La FLOWITA EVO DT20 si installa in modo facile e rapido su tutti i climatizzatori.



### Grado di protezione IP24

Tenuta agli schizzi d'acqua.

## FLOWITA DT36

### FLOWITA EVO DT36 su richiesta

Una versione più performante di FLOWITA EVO (36 l/h) per apparecchiature più potenti.

## CONTENUTO

Pompa - Viti e tasselli

