



mini FLOWATCH® 2

신뢰성이 뛰어난 에어컨(최대 10kW / 36000BTU) 응축수
배수용 저소음 소형 솔레노이드 펌프

Ref: DE05LC4400

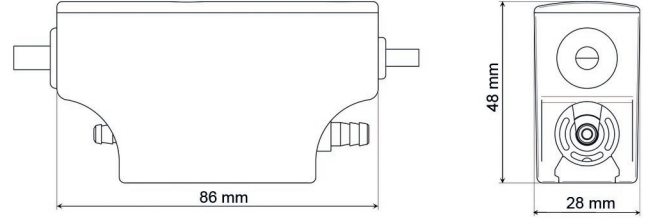


호스 직경
흡입 - 4/6mm - 제공
토출 - 6/9 mm - 미제공

사양

| | |
|--------------|-----------------------------------|
| 최대 유량 | 15 l/h |
| 최대 흡입 양정 | 2 m |
| 최대 토출 양정 | 10 m |
| 전력 | 19W |
| 전압 | 220-240V 50/60Hz |
| 경보 | NO-NC 5A |
| 소음 레벨 | 20.2 dBA |
| 방수방진 등급 | IP64 |
| 과열 방지 | 지원 |
| 작동 사이클* | 100% |
| 전원/경보 케이블 길이 | 1.6 m |
| 크기 | 86 x 28 x 48 mm / 75 x 38 x 36 mm |

* 필요한 경우 펌프가 100% 작동할 수 있습니다.

유량

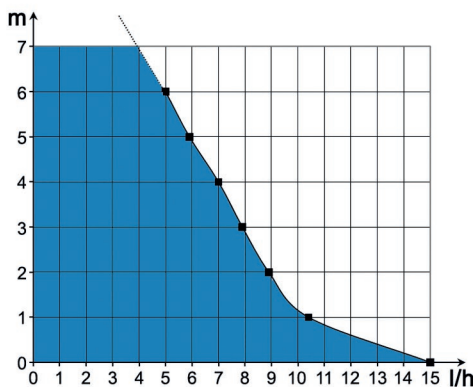

장점



20.2 dBA

저소음 펌프로 어느 장소에나 설치가 가능합니다.



IP64 방수방진 등급

수분 및 먼지 침투를 방지합니다.



플러그 앤 플레이 퀵 커넥터
설치와 유지보수가 쉽고 간편합니다.



투명 저장 탱크

저장 탱크 상태를 쉽게 확인할 수 있어
유지보수가 간편합니다.



황동 토출구

플라스틱 토출구보다 견고하고 신뢰성이
우수합니다.



액세서리 포함

구성품에 필요한 모든 액세서리가 포함되어
있습니다.

구성품



펌프 - 통기관 포함 저장 탱크 - 전원/경보 케이블 -
저장 탱크 스탠드 - 양면 접착 테이프 - 유입관 -
흡입관 1.8m - 클램프 1개

권장 액세서리: 사일런스 키트 설치가 간편해지고
소음이 감소합니다 (19.7 dBA).
Ref: GC1KFX2010

