


Wydanie
2025

siccom
INNOVATIVE VISION

POMPKI DO SKROPLIN

Klimatyzacja - Chłodnictwo - Ogrzewnictwo

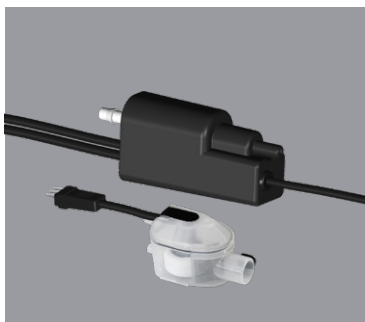

WEJDŹ W NOWĄ ERĘ CISZY

|

POZNAJ NOWE PRODUKTY

www.siccom.com

KILKA SŁÓW O FIRMIE SICCOM

Spółka SICCOM S.A.S powstała w 1979 roku i specjalizuje się w produkcji pomp do skroplin, czujników poziomu i czujników zbliżeniowych, bimetalowych zabezpieczeń przed wysoką temperaturą oraz tłumików zakłóceń dla przemysłu samochodowego.

Bogate doświadczenie firmy SICCOM oznacza, że klienci mogą czerpać korzyści z szeregu produktów o wysokiej wartości dodanej, które spełniają wymogi instalatorów.

Technologia firmy SICCOM jest projektowana i wdrażana przez jej własny dział inżynieryjny, składający się z wielu wysoko wykwalifikowanych inżynierów i techników.

SICCOM stale dąży do wdrażania innowacyjnych rozwiązań, a jej produkty sprzedawane są z powodzeniem w ponad 50 krajach.

Wzrost działalności spowodował otwarcie fabryk na Madagaskarze, Bułgaria i w Chinach, a także filii w Mediolanie, Barcelonie i Nowym Delhi – nasza siedziba znajduje się natomiast w aglomeracji paryskiej.

Nasza obecność w różnych miejscach globu oznacza, że możemy realizować dostawy dla naszych klientów bez względu na uwarunkowania geopolityczne.

Ekoprojekt

Firma SICCOM dokłada wszelkich starań, aby wspierać swój rozwój poprzez wprowadzenie istotnych ulepszeń ekologicznych. Począwszy od produkcji aż po recykling, nasze biuro projektowe dąży do zmniejszenia wpływu naszych produktów na środowisko na każdym etapie. Dowodzi tego nowa gama pomp DT, która stanowi doskonałe połączenie oczekiwań rynku, produkcji przyjaznej dla środowiska i łatwego recyklingu.

Nasza filozofia:

„Znacząca poprawa przyjazności dla środowiska, lepsze usługi na rzecz naszych klientów.”

Certyfikaty

Wszystkie nasze obiekty uzyskały certyfikat ISO 9001.

Procedury jakości obejmują wszystkie świadczone przez naszą firmę usługi, gwarantując optymalny poziom jakości.



Produkty SICCOM dostępne są w ponad 50 krajach.



Siedziba główna (Francja)



Fabryka (Madagaskar)



Fabryka (Chiny)



Fabryka (Bułgaria)

SPIS TREŚCI

			Gama	Maks. natężenie przepływu	Maks. wysokość podnoszenia	Strona
Klimatyzacja	Chłodnictwo	Ogrzewnictwo				

POMPKI MINI							
FLOWATCH® SILENCE DT20			PREMIUM	20 l/h	10 m	9	
mini FLOWATCH® 2			PREMIUM	15 l/h	10 m	10	
mini FLOWATCH® 2 COMFORT			PREMIUM	15 l/h	10 m	11	
ECO FLOWATCH®			ECO	13.2 l/h	10 m	12	
ECO LINE			ECO	13.2 l/h	10 m	13	
mini FLOWATCH® 1 EVO			ECO	13.2 l/h	10 m	14	
MAXI ECO FLOWATCH®			ECO	40 l/h	10 m	15	
POMPKI MINI Z POKRYWĄ MASKUJĄCĄ							
FLOWATCH® SILENCE DESIGN DT20			PREMIUM	20 l/h	10 m	16	
FLOWATCH® DESIGN			PREMIUM	15 l/h	10 m	17	
ECO FLOWATCH® DESIGN			ECO	13.2 l/h	10 m	18	
POMPKI ŚCIENNE							
FLOWITA EVO DT20			PREMIUM	20 l/h	10 m	20	
FLOWITA EVO DT36			PREMIUM	36 l/h	10 m	21	
FLOWITA EVO			ECO	13.2 l/h	10 m	22	
FLOWATCH® VISION			PREMIUM	15 l/h	10 m	23	
FLOWATCH® VISION DUO			PREMIUM	19 l/h	10 m	24	
POMPKI ZBIORNIKOWE I ODŚRODKOWE							
FLOWATCH® TANK+ 1.2 / 2.5				PREMIUM	800 l/h	5.6 m (50Hz) 6 m (60Hz)	26
SUNNY FLOWATCH® CLIM				PREMIUM	15 l/h	10 m	27
SUNNY FLOWATCH® DUO				PREMIUM	19 l/h	10 m	28
Pompka odśrodkowa CP08				PREMIUM	60 l/h	110 cm	29
Akcesoria do pomp							30
Czujniki poziomu i czujniki zbliżeniowe							31

PREMIUM

Niezawodne, trwałe, ciche i skuteczne – te pompy doskonale spełniają wymagania instalatorów i użytkowników końcowych.

Wszystkie modele są wyposażone we **wbudowany alarm** (z wyjątkiem CP08 i FLOWITA EVO DT20/DT36) i zaliczają się do **najcichszych produktów na rynku**.

www.siccom.com

ECO

Gama pomp, które są **proste, niezawodne i łatwe w instalacji**. Skorzystaj z bogatego doświadczenia firmy SICCOM zawartego w podstawowych modelach pomp dostępnych w jeszcze atrakcyjniejszych cenach.

SICCOM

Znajdź odpowiednią
pompkę

Zgodność urz



FLOWATCH® SILENCE DT20



mini FLOWATCH® 2



mini FLOWATCH® 2 COMFORT



ECO FLOWATCH®



ECO LINE



mini FLOWATCH® 1 EVO



MAXI ECO FLOWATCH®



FLOWATCH® SILENCE
DESIGN DT20



FLOWATCH® DESIGN



ECO FLOWATCH® DESIGN



FLOWITA EVO DT20



FLOWITA EVO DT36

NEW



FLOWITA EVO



FLOWATCH® VISION



FLOWATCH® VISION DUO



FLOWATCH TANK+ 1.2 / 2.5



SUNNY FLOWATCH® CLIM



SUNNY FLOWATCH® DUO



POMPKA ODŚRODKOWA CP08



Urządzenia			Specyfikacja		Poziom hałas
			Maks. natężenie przepływu	Maks. wysokość podnoszenia	
			20 l/h	10 m	 ✕
			15 l/h	10 m	))
			15 l/h	10 m	)
			13.2 l/h	10 m	)))
			13.2 l/h	10 m	)))
			13.2 l/h	10 m	)))
			40 l/h	10 m	))))
			20 l/h	10 m	 ✕
			15 l/h	10 m	))
			13.2 l/h	10 m	))))
			20 l/h	10 m	 ✕
			36 l/h	10 m	))
			13.2 l/h	10 m	))
			15 l/h	10 m	))
		✓	19 l/h	10 m	))
✓	✓	✓	800 l/h	5.6 m (50Hz) 6 m (60Hz)	))))))
✓	✓		15 l/h	10 m	))
✓	✓	✓	19 l/h	10 m	))
✓			60 l/h	110 cm	)))

NOWOŚĆ
2025

SICCOM
INNOVATIVE VISION

FLOWITA EVO DT36

Nasza najlepiej sprzedająca się pompa ścienna w najpotężniejszej wersji!

FLOWITA EVO DT36 to pompa ścienna oferująca wydajność 36 l/h, przeznaczona do urządzeń wymagających wysokiego podnoszenia (klimatyzatory o mocy powyżej 10 kW lub instalacje z wysokością podnoszenia powyżej 6 m).

Tak samo praktyczna i łatwa w montażu jak zawsze, ta wersja wyróżnia się unikalnym stosunkiem przepływu do hałasu na rynku.

Do klimatyzatorów o mocy do 30 kW / 100 000 BTU.

36 l/h

CICHA POMPA



36 l/h



**Wysoka wydajność przepływu
Niski poziom hałasu**

Umiarkowany poziom hałasu nawet przy wydajności 36 l/h!

**DT36
TECHNO**

Ekskluzywna pompa membranowa


Najlepszy stosunek przepływu do hałasu na rynku, wyjątkowa niezawodność, bardzo niskie zużycie energii... Przetestowana i zatwierdzona!

3W

Bardzo niski pobór mocy

Pobór mocy zaledwie 3 W, tylko podczas działania!

Łatwa instalacja i konserwacja

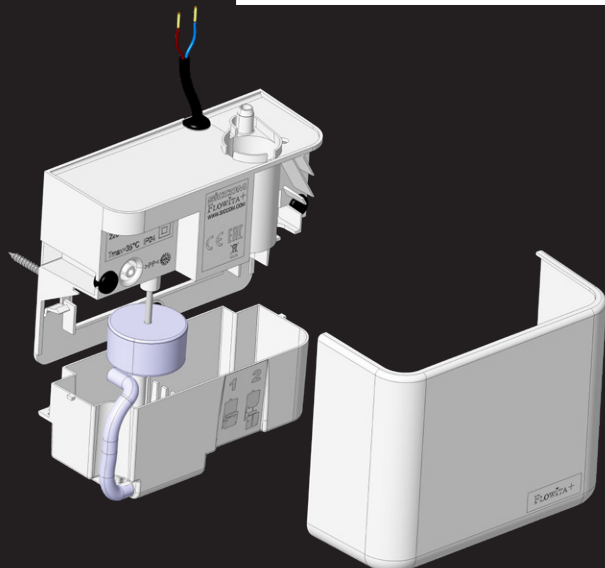

Pompkę FLOWITA EVO DT36 można zdemontować w ciągu kilku sekund!

Panel przedni, zbiornik, wąż zasysający... wszystkie te elementy można wyjąć.

Instalacja i konserwacja nigdy nie były tak proste i szybkie!



SICCOM

Rewolucyjna pompka do skroplin

FLOWATCH SILENCE DESIGN DT20

Absolutna cisza
zapewniająca idealny sen



< 16 dBA

certyfikowana przez oficjalne
laboratorium



POMPKI MINI

Minipompy SICCOM są przeznaczone do usuwania skroplin z klimatyzatorów ściennych.
Szeroka gama zapewnia rozwiązanie do każdego typu środowiska.
Wybierz do sypialni nasze rewolucyjne pompy DT20.



Maks. natężenie
przepływu



Maks. wysokość
podnoszenia



Poziom hałasu



Alarm

	FLOWATCH SILENCE DT20 PREMIUM	20 l/h	10 m		NZ
	mini FLOWATCH 2 PREMIUM	15 l/h	10 m		NO-NZ
	mini FLOWATCH 2 COMFORT PREMIUM	15 l/h	10 m		NO-NZ
	ECO FLOWATCH ECO	13.2 l/h	10 m		Brak alarmu
	ECO LINE ECO	13.2 l/h	10 m		Brak alarmu
	mini FLOWATCH 1 EVO ECO	13.2 l/h	10 m		NZ
	MAXI ECO FLOWATCH ECO	40 l/h	10 m		Brak alarmu
POMPKI MINI Z POKRYWĄ MASKUJĄCĄ					
	FLOWATCH SILENCE DESIGN DT20 PREMIUM	20 l/h	10 m		NZ
	FLOWATCH DESIGN PREMIUM	15 l/h	10 m		NO-NZ
	ECO FLOWATCH DESIGN ECO	13.2 l/h	10 m		Brak alarmu


FLOWATCH® SILENCE DT20 **siccom**

Doskonałe połączenie cichej pracy, wydajności, niezawodności i prostoty.
Model przeznaczony do klimatyzatorów o mocy do 20kW/ 68000BTU.
Nowy standard w branży pompki do skroplin!

Nr kat.: DE20PMCD700



PREMIUM

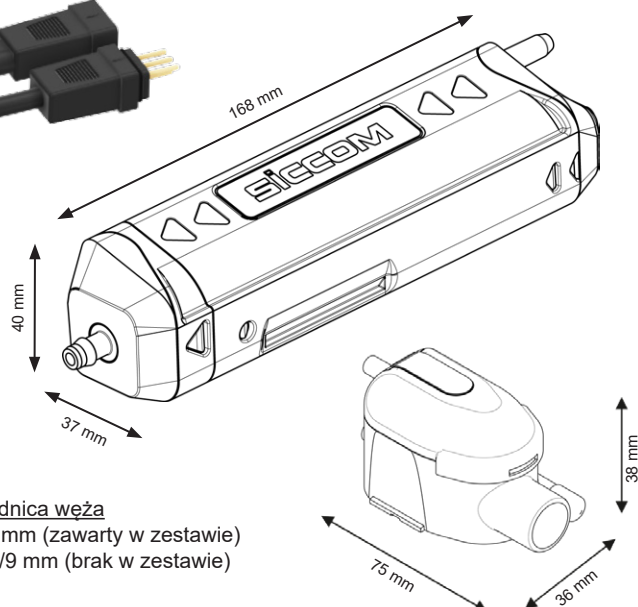

Średnica węża

Strona ssąca: 5/7 mm (zawarty w zestawie)
Strona tłoczna: 6/9 mm (brak w zestawie)




SPECYFIKACJA

Maks. natężenie przepływu	20 l/h
Maks. wysokość zasysania	3 m
Maks. wysokość podnoszenia	10 m
Moc elektryczna	3W
Napięcie	Univolt 100-240V 50/60Hz
Alarm	NZ
Poziom hałasu	17 dBA
Stopień ochrony	IP24
Współczynnik wykorzystania*	100%
Przewód zasilania / alarmu	1.6 m
Wymiary	168 x 37 x 40 mm / 75 x 36 x 38 mm
Certyfikaty	CE, UKCA, EAC

* W razie potrzeby pompa może pracować przez 100% czasu.

NATĘŻENIE PRZEPŁYWU

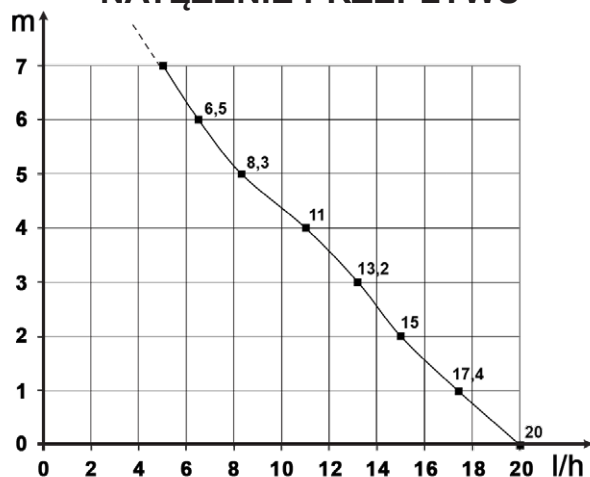

ATUTY PRODUKTU



Idealna cisza

Niezrównany komfort użytkowania. Żadnych zakłóceń, nawet w sypialni.

DT20 TECHNO

Nowa technologia

Superniskie zużycie energii, nadzwyczajna cisza, wyjątkowa niezawodność... Przetestowana i zatwierdzona!



Stopień ochrony IP24

Ochrona przed rozpryskami wody.



Szybkozłącza

Ułatwienie instalacji i konserwacji.

3W

Bardzo niski pobór mocy

Pobór mocy zaledwie 3 W, tylko podczas działania!



Pierścień montażowy

Pompa może być zawieszona za pomocą zacisku, co ułatwia jej zamontowanie.



Ogranicznik syfonowania w zestawie

Pozwala uniknąć wszelkiego ryzyka związanego z przepływem powrotnym skroplin i zabezpiecza prawidłowe działanie pompy na dłuższy czas.



ZAWARTOŚĆ



Pompa - Zbiornik z węzłem odpowietrzającym - Przewód zasilania / alarmu - Stop Siphoning - Stojak zbiornika - Dwustronna taśma klejąca - Wąż wlotowy - Wąż zasysający 1,8 m - 3 zaciski

mini FLOWATCH® 2

SICCOM

Cicha i niezawodna minipompka elektromagnetyczna do usuwania skroplin z klimatyzatorów o mocy do 10 kW / 36000 BTU.

Nr kat.: DE05LC4400

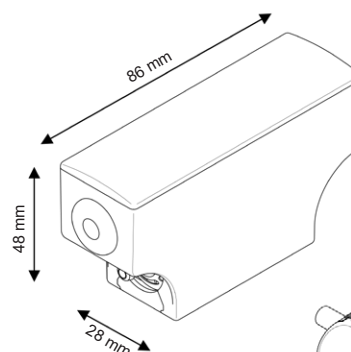**PREMIUM**

Średnica węża


Strona ssąca: 5/7 mm (zawarty w zestawie)
Strona tłoczna: 6/9 mm (brak w zestawie)

SPECYFIKACJA

Maks. natężenie przepływu	15 l/h
Maks. wysokość zasysania	2 m
Maks. wysokość podnoszenia	10 m
Moc elektryczna	19W
Napięcie	220-240V 50/60Hz
Alarm	NO-NZ
Poziom hałas	
Stopień ochrony	IP64
Ochrona termiczna	Tak
Współczynnik wykorzystania*	100%
Przewód zasilania / alarmu	1.6 m
Wymiary	86 x 28 x 48 mm / 75 x 38 x 36 mm
Certyfikaty	CE, UKCA, EAC, CMIM

* W razie potrzeby pompa może pracować przez 100% czasu.

NATĘŻENIE PRZEPŁYWU

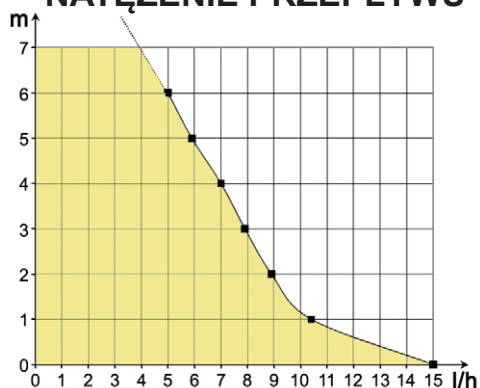

Zalecane akcesoria



Kit COMFORT

Dzięki opatentowanej obudowie z pianki zestaw ten pozwala zmniejszyć poziom hałasu i ułatwia montaż pompki.

Nr kat.: GC077G1027

ATUTY PRODUKTU



Bardzo ciche działanie

Bardzo cicha pompka (20,2 dBA), odpowiednia do zainstalowania w dowolnym pomieszczeniu.



Stopień ochrony IP64

Ochrona przed rozpryskami wody i wnikaniem pyłu.



Szybkoszłącza

Ułatwienie instalacji i konserwacji.



Przezroczysty zbiornik

Ułatwia konserwację dzięki możliwości szybkiego sprawdzenia stanu zbiornika.



Wylot mosiężny

Solidniejszy i bardziej niezawodny niż wylot z plastiku.



Akcesoria w zestawie

Wszystkie akcesoria wymagane podczas instalacji są zawarte w opakowaniu.



Ogranicznik syfonowania w zestawie

Pozwala uniknąć wszelkiego ryzyka związanego z przepływem powrotnym skroplin i zabezpiecza prawidłowe działanie pompki na dłuższy czas.

ZAWARTOŚĆ



Pompka - Zbiornik z węzłem odpowietrzającym - Przewód zasilania / alarmu - Stojak zbiornika - Dwustronna taśma klejąca - Wąż wlotowy - Wąż zasysający 1,8 m - 1 zacisk

mini FLOWATCH® 2 COMFORT


SICCOM

Najlepsza minipompka na rynku, w wersji cichszej i łatwej w instalacji, do usuwania skroplin z klimatyzatorów o mocy do 10 kW / 36000 BTU.

Nr kat.: DE05LCD750



PREMIUM

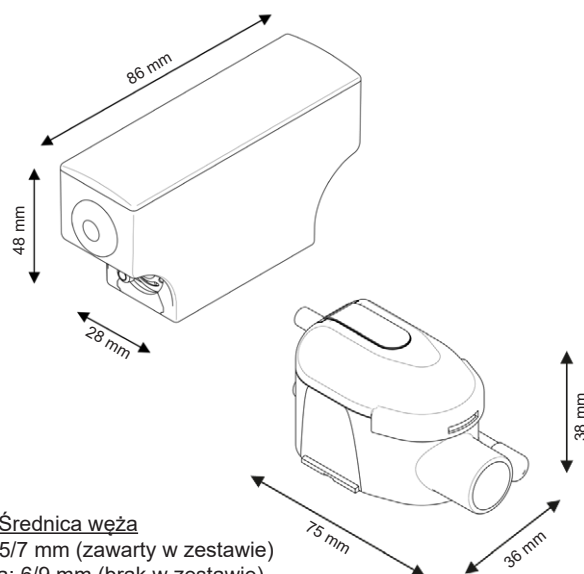


Średnica węża
Strona ssąca: 5/7 mm (zawarty w zestawie)
Strona tłoczna: 6/9 mm (brak w zestawie)

SPECYFIKACJA

Maks. natężenie przepływu	15 l/h
Maks. wysokość zasysania	2 m
Maks. wysokość podnoszenia	10 m
Moc elektryczna	19W
Napięcie	220-240V 50/60Hz
Alarm	NO-NZ
Poziom hałas	
Stopień ochrony	IP64
Ochrona termiczna	Tak
Współczynnik wykorzystania*	100%
Przewód zasilania / alarmu	1.6 m
Wymiary	86 x 28 x 48 mm / 75 x 38 x 36 mm
Certyfikaty	CE, UKCA, EAC, CMIM

* W razie potrzeby pompa może pracować przez 100% czasu.

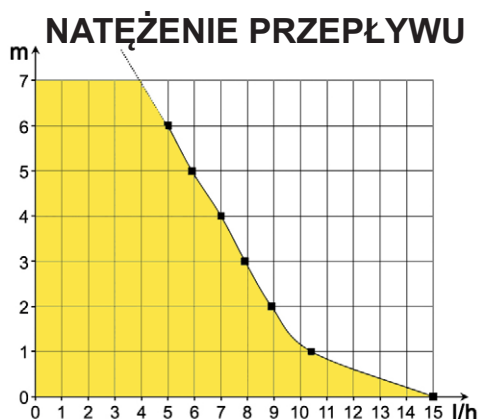

ZAWARTOŚĆ

Pompa - Zbiornik z wężem odpowietrzającym - Przewód zasilania / alarmu - Obudowa Comfort - Stojak pompy - Stojak zbiornika - Stop Vibrations - Ogranicznik syfonowania - Dwustronna taśma klejąca - Wąż wlotowy - Wąż zasysający 1,8 m - 4 zaciski

ATUTY PRODUKTU



Nowa obudowa Comfort

Nowa obudowa Comfort wykonana jest ze specjalnie wyprodukowanej, opatentowanej pianki. Wytłumia wibracje pompy i obniża postrzegany poziom hałasu.



Sprawdzona niezawodność

Znajdujący się w zestawie model mini FLOWATCH® 2 to niezawodna i trwała pompa sprzedawana w ponad 35 krajach.



Bardzo ciche działanie

Dzięki obudowie pompa pracuje wyjątkowo cicho i nadaje się do instalacji w dowolnym pomieszczeniu.



Funkcja eliminacji wibracji w zestawie

Eliminuje wibracje przenoszone do przewodu wylotowego, obniżając w ten sposób poziom hałasu emitowanego przez system!



Stojak pompy dołączony do zestawu

Ułatwia instalację i konserwację pompy.



Ogranicznik syfonowania w zestawie

Pozwala uniknąć wszelkiego ryzyka związanego z przepływem powrotnym skroplin i zabezpiecza prawidłowe działanie pompy na dłuższy czas.



Szybkozłącza

Ułatwienie instalacji i konserwacji.

ECO FLOWATCH®




SICCOM

Prosta i oszczędna minipompka elektromagnetyczna do usuwania skroplin z klimatyzatorów o mocy do 10 kW / 36000 BTU.

Nr kat.: DE05LCC190



ECO

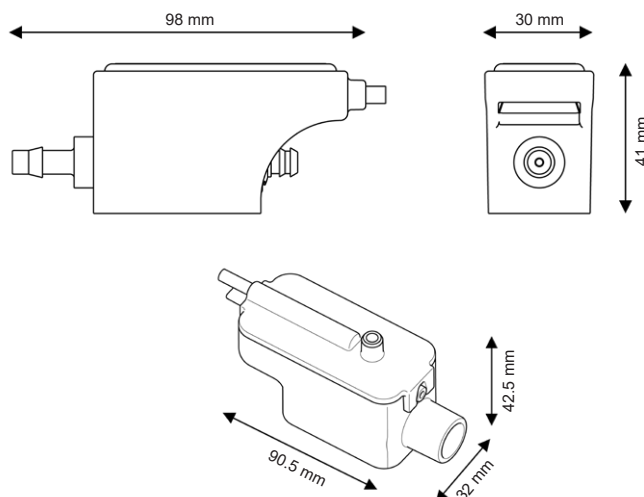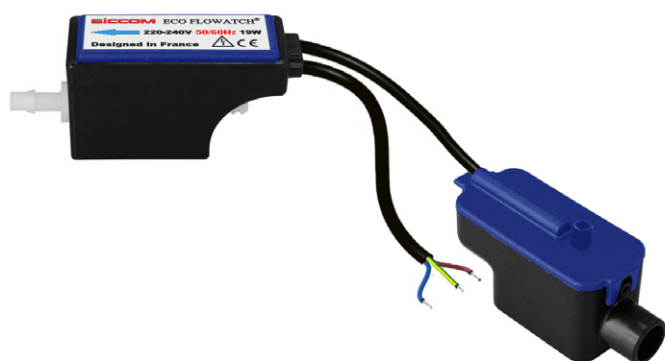

Średnica węża

Strona ssąca: 6/9 mm (brak w zestawie)

Strona tłoczna: 6/9 mm (brak w zestawie)

SPECYFIKACJA

Maks. natężenie przepływu	13.2 l/h
Maks. wysokość zasysania	1.5 m
Maks. wysokość podnoszenia	10 m
Moc elektryczna	19W
Napięcie	220-240V 50/60Hz
Alarm	Brak alarmu
Poziom hałasu	
Stopień ochrony	IP20
Ochrona termiczna	Tak
Współczynnik wykorzystania*	100%
Przewód zasilania	1.5 m
Wymiary	98 x 30 x 41 mm / 90 x 32 x 42 mm
Certyfikaty	CE, EAC

* W razie potrzeby pompa może pracować przez 100% czasu.

ATUTY PRODUKTU



WODOODPORNY zbiornik z możliwością demontażu

Zbiornik można zdjąć w celu ułatwienia konserwacji, a teraz wyposażono go w wodoodporne uszczelnienie!



Zintegrowany filtr

Plastikowy filtr zintegrowany ze zbiornikiem. Zapobiega uszkodzeniu pompki przez nieczystości o większych rozmiarach.



Akcesoria w zestawie


Wszystkie potrzebne akcesoria są dołączone do zestawu.



Kompaktowa pompka

Pompka i zbiornik o bardzo małych rozmiarach są łatwe w instalacji.

NATĘŻENIE PRZEPŁYWU

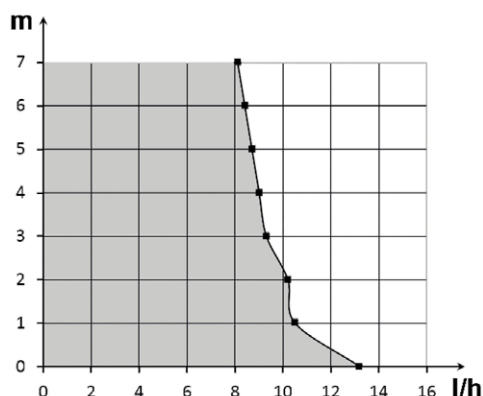

ZAWARTOŚĆ

Pompka - Zbiornik - Dwustronna taśma klejąca do mocowania zbiornika - Wąż wlotowy - 3 zaciski






Minipompka rzędowa (elektromagnetyczna), ultrakompaktowa i łatwa w instalacji, do usuwania skroplin z klimatyzatorów o mocy do 10 kW / 36000 BTU.

Nr kat.: DE05SCC600



ECO

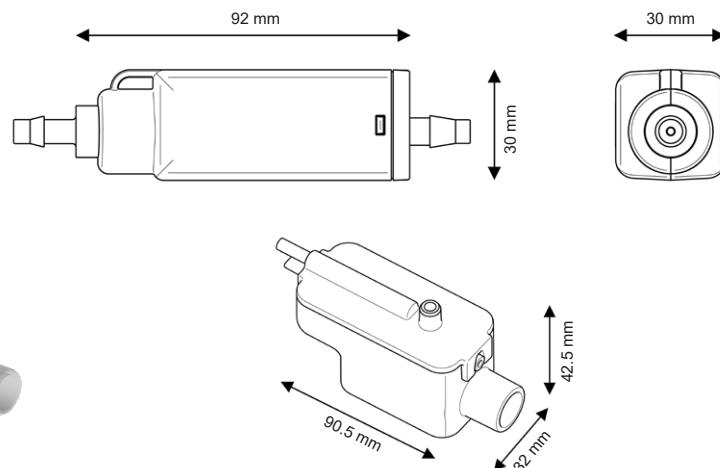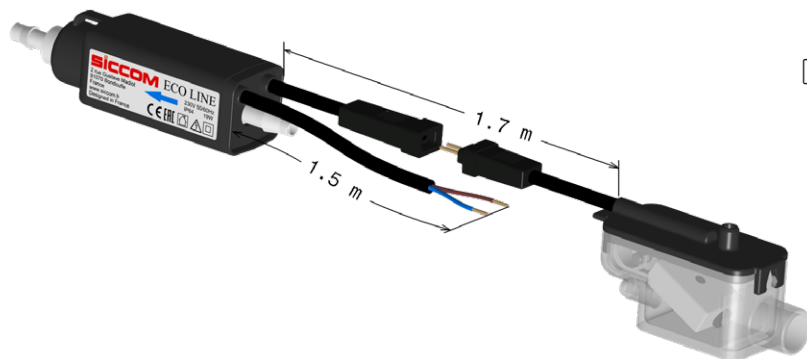

Średnica węży

Strona ssąca: 6/9 mm (brak w zestawie)


Strona tłoczna: 6/9 mm (brak w zestawie)

SPECYFIKACJA

Maks. natężenie przepływu	13.2 l/h
Maks. wysokość zasysania	1.5 m
Maks. wysokość podnoszenia	10 m
Moc elektryczna	19W
Napięcie	220-240V 50/60Hz
Alarm	Brak alarmu
Poziom hałasu	
Stopień ochrony	IP64
Ochrona termiczna	Tak
Współczynnik wykorzystania*	100%
Przewód zasilania	1.5 m
Wymiary	92 x 30 x 30 mm / 90 x 32 x 42 mm
Certyfikaty	CE, UKCA, EAC

* W razie potrzeby pompa może pracować przez 100% czasu.

NATĘŻENIE PRZEPŁYWU

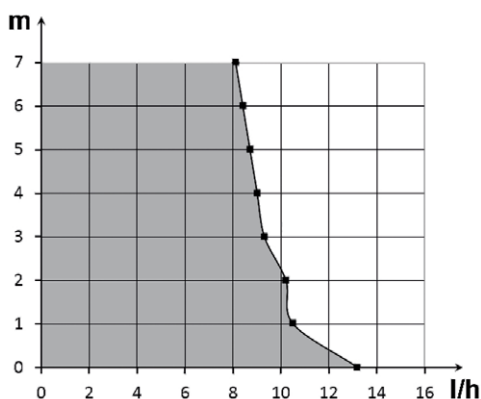

ATUTY PRODUKTU

Pompka ULTRAKOMPAKTOWA

Najbardziej kompaktowa pompa na rynku!
Łatwa instalacja w korytku lub wewnątrz klimatyzatora.



Stopień ochrony IP64

Ochrona przed rozpryskami wody i wnikaniem pyłu.



Szybkozłączca

Ułatwienie instalacji i konserwacji.



WODOODPORNY zbiornik z możliwością demontażu

Zbiornik można zdjąć w celu ułatwienia konserwacji, a teraz wyposażono go w wodoodporne uszczelnienie!

Uchwyt do podwieszania

Ten pomysłowy haczyk umożliwia mocowanie lub podwieszanie pompy w dowolnym miejscu (korytko, sufit podwieszany, wewnątrz urządzenia...).



Akcesoria w zestawie

Wszystkie potrzebne akcesoria są dołączone do zestawu.



ZAWARTOŚĆ

Pompa - Zbiornik - Dwustronna taśma klejąca do mocowania zbiornika - Wąż wlotowy - 3 zaciski



mini FLOWATCH® 1 EVO



SICCOM

Oszczędna minipompka elektromagnetyczna z alarmem, do usuwania skroplin z klimatyzatorów o mocy do 10 kW / 36000 BTU.

Nr kat.: DE05LCD600



ECO

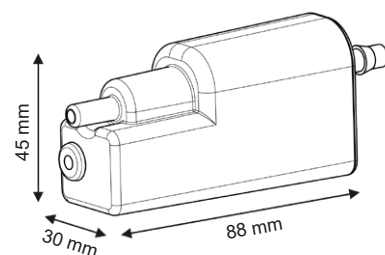

Średnica węża

Strona ssąca: 5/7 mm (zawarty w zestawie)


Strona tłoczna: 6/9 mm (brak w zestawie)

SPECYFIKACJA

Maks. natężenie przepływu	13.2 l/h
Maks. wysokość zasysania	1.5 m
Maks. wysokość podnoszenia	10 m
Moc elektryczna	19W
Napięcie	220-240V 50/60Hz
Alarm	NZ
Poziom hałasu	
Stopień ochrony	IP24
Ochrona termiczna	Tak
Współczynnik wykorzystania*	100%
Przewód zasilania / alarmu	1.5 m
Wymiary	88 x 30 x 45 / 75 x 36 x 38 mm
Certyfikaty	CE, UKCA, EAC

* W razie potrzeby pompa może pracować przez 100% czasu.

NATĘŻENIE PRZEPŁYWU

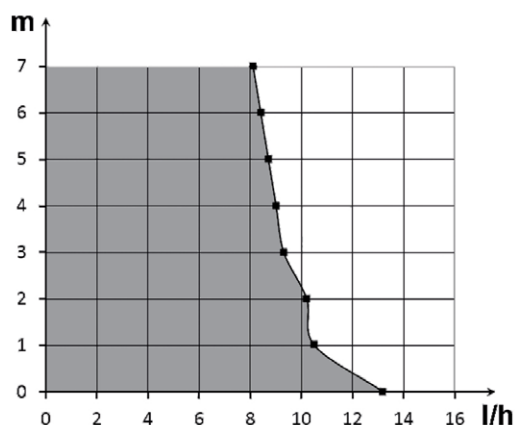

ATUTY PRODUKTU



Szybkozłącza

Ułatwienie instalacji i konserwacji.



Przezroczysty zbiornik

Ułatwia konserwację dzięki możliwości szybkiego sprawdzenia stanu zbiornika.



Wbudowany filtr wyjmowany

Zbiornik jest wyposażony w metalowy filtr, który można łatwo wyjąć w celu szybkiego wyczyszczenia.



Funkcja alarmu

Alarm NZ w modelu mini FLOWATCH® 1 EVO umożliwia odłączenie zasilania klimatyzatora w przypadku nadmiaru skroplin.



Stopień ochrony IP24

Ochrona przed rozpryskami wody.



Akcesoria w zestawie

Potrzebne akcesoria są dołączone do zestawu.



ZAWARTOŚĆ

Pompka – Zbiornik z węzłem odpowietrzającym – Dwustronna taśma klejąca – Wąż wlotowy – Wąż zasysający 1,5 m – 3 zaciski

MAXI ECO FLOWATCH®



SICCOM

Pompka elektromagnetyczna maxi, kompaktowa i o dużej mocy, do usuwania skroplin z klimatyzatorów o mocy do 30 kW / 100 000 BTU.

Nr kat.: DE40LCC300



ECO

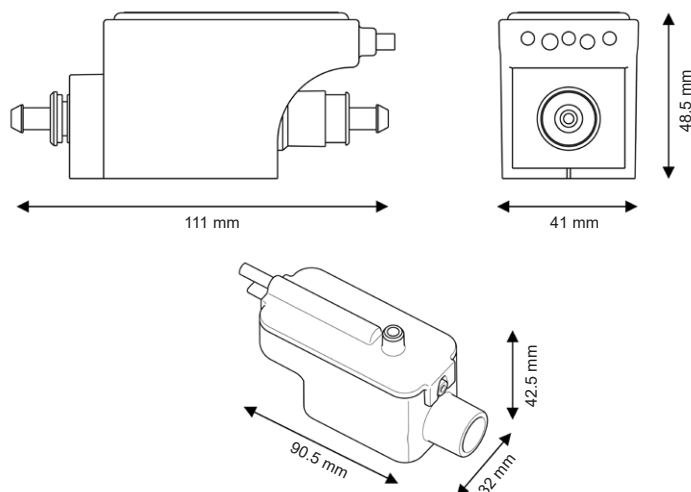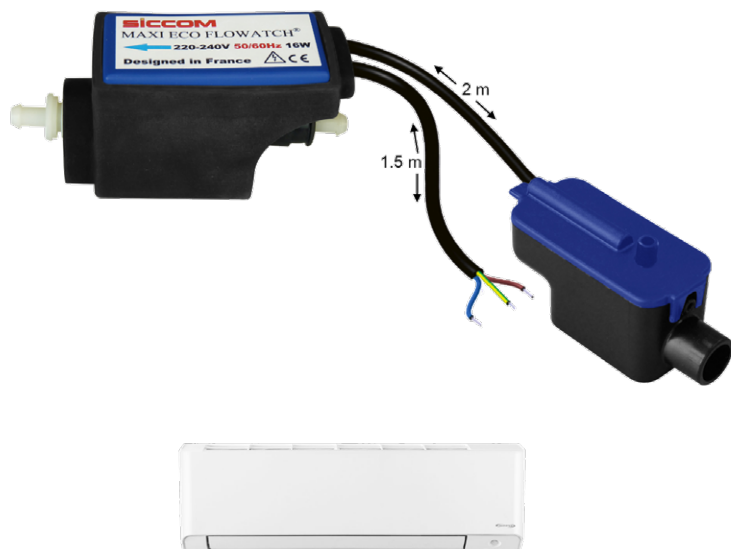

Średnica węża

Strona ssąca: 6/9 mm (brak w zestawie)


Strona tłoczna: 6/9 mm (brak w zestawie)

SPECYFIKACJA

Maks. natężenie przepływu	40 l/h
Maks. wysokość zasysania	2 m
Maks. wysokość podnoszenia	10 m
Moc elektryczna	16W
Napięcie	220-240V 50/60Hz
Alarm	Brak alarmu
Poziom hałas	
Stopień ochrony	IP20
Ochrona termiczna	Tak
Współczynnik wykorzystania*	100%
Przewód zasilania	1.5 m
Wymiary	111 x 41 x 48 mm / 90 x 32 x 42 mm
Certyfikaty	CE, EAC

* W razie potrzeby pompa może pracować przez 100% czasu.

NATĘŻENIE PRZEPŁYWU

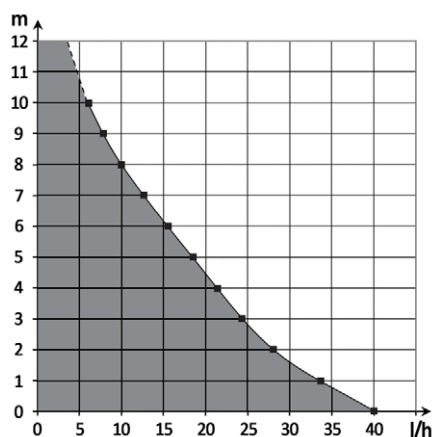

ATUTY PRODUKTU



Wysoka wydajność

Natężenie przepływu 40 l/h

Wysokość podnoszenia 10 m



Cicha praca

Jedyna na świecie pompa oferująca taki stosunek natężenia przepływu do poziomu hałasu.



WODOODPORNY zbiornik z możliwością demontażu

Zbiornik można zdjąć w celu ułatwienia konserwacji, a teraz wyposażono go w wodoodporne uszczelnienie!



Zintegrowany filtr

Plastikowy filtr zintegrowany ze zbiornikiem. Zapobiega uszkodzeniu pompy przez nieczystości o większych rozmiarach.



Akcesoria w zestawie

Wszystkie potrzebne akcesoria są dołączone do zestawu.



Kompaktowa pompa

Pompa i zbiornik o bardzo małych rozmiarach są łatwe w instalacji.



ZAWARTOŚĆ

Pompa - Zbiornik - Dwustronna taśma klejąca do mocowania zbiornika - Wąż wlotowy - 3 zaciski


FLOWATCH® SILENCE DESIGN DT20 siccom

Najcichsza na świecie pompka z pokrywą maskującą! Kompletny zestaw z wysokiej jakości pokrywą maskującą i wszystkimi niezbędnymi akcesoriami do instalacji!
Model przeznaczony do klimatyzatorów o mocy do 20kW/ 68000BTU.


Nr kat.:DE20PMCE450



PREMIUM




Średnica węża
Strona ssąca: 5/7 mm (zawarty w zestawie)
Strona tłoczna: 6/9 mm (brak w zestawie)

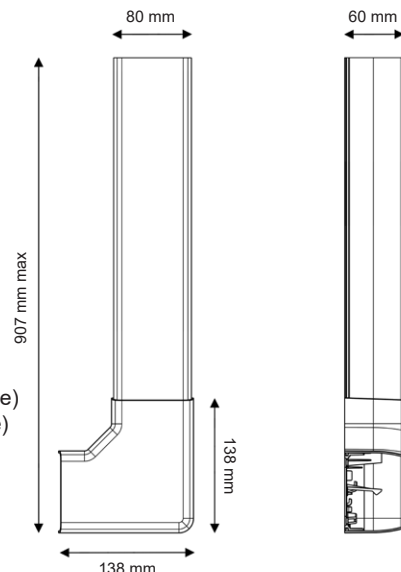

SPECYFIKACJA

Maks. natężenie przepływu	20 l/h
Maks. wysokość zasysania	3 m
Maks. wysokość podnoszenia	10 m
Moc elektryczna	3W
Napięcie	Univolt 100-240V 50/60Hz
Alarm	NZ
Poziom hałas	16 dBA
Stopień ochrony	IP24
Współczynnik wykorzystania*	100%
Przewód zasilania / alarmu	1.6 m
Trunking dimensions	80 x 60 mm
Certyfikaty	CE, UKCA, EAC

* W razie potrzeby pompka może pracować przez 100% czasu.

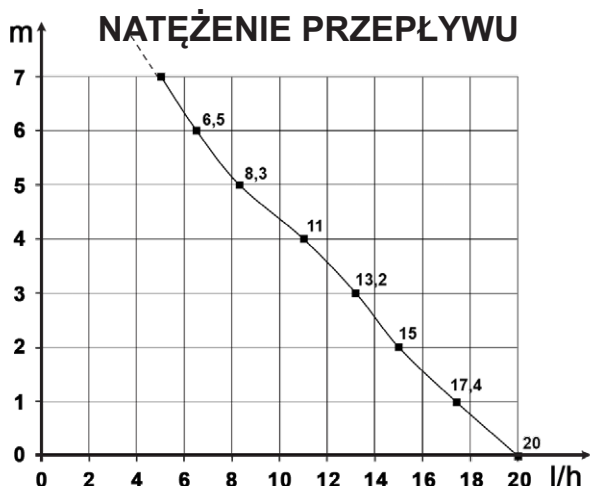

ZAWARTOŚĆ

Korytko kolankowe - Uszczelka wykończeniowa - Wykończeniowa płyta sufitowa - Ogranicznik syfonowania - Pompka w korytku absorbującym - Zbiornik z węzem odpowietrzającym - Przewód zasilania / alarmu - Stojak zbiornika - Wąż wlotowy - Wąż zasysający 0,25 m - Śruby i kołki rozporowe

ATUTY PRODUKTU



Idealna cisza

Pompka z pokrywą maskującą
NAJCICHsza NA ŚWIECIE!



FLOWATCH SILENCE® DT20 w zestawie

Po prostu nowy standard na rynku.

**DT20
TECHNO**

Nowa technologia

Superniskie zużycie energii, nadzwyczajna cisza, wyjątkowa niezawodność... Przetestowana i zatwierdzona!

3W

Bardzo niski pobór mocy

Pobór mocy zaledwie 3 W, tylko podczas działania!



Obudowa pompki dostosowana do potrzeb klienta

Zapewnia łatwą instalację i doskonałą integrację z pokrywą maskującą.



Nowa pokrywa maskująca

Pokrywa maskująca zgodna ze standardami rynkowymi, atrakcyjna, łatwa w montażu, dostępna z wieloma akcesoriami.



Ogranicznik syfonowania w zestawie

Pozwala uniknąć wszelkiego ryzyka związanego z przepływem powrotnym skroplin i zabezpiecza prawidłowe działanie pompki na dłuższy czas.



Szybkozłącza

Ułatwienie instalacji i konserwacji.





PREMIUM




SPECYFIKACJA

Maks. natężenie przepływu	15 l/h
Maks. wysokość podnoszenia	10 m
Moc elektryczna	19W
Napięcie	220-240V 50/60Hz
Alarm	NO-NZ
Poziom hałasu	
Stopień ochrony	IP64
Ochrona termiczna	Tak
Współczynnik wykorzystania*	100%
Przewód zasilania / alarmu	1.6 m
Wymiary pokrywy maskującej	80 x 60 mm
Certyfikaty	CE, UKCA, EAC

* W razie potrzeby pompa może pracować przez 100% czasu.

NATĘŻENIE PRZEPŁYWU

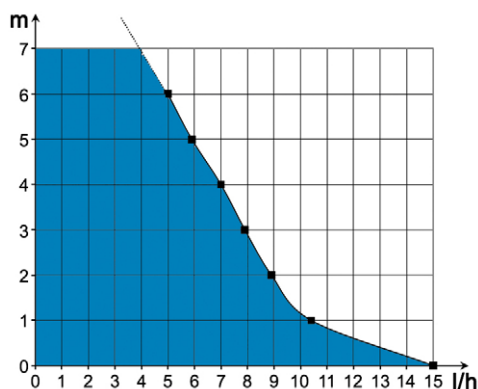

Zalecane akcesoria




Zestaw przedłużaczy przyłączeniowych

Umożliwia przesunięcie pompy do sufitu podwieszanego, zmniejszając w ten sposób poziom hałasu.

Nr kat.: GC1KCTC710

Średnica węża
Strona ssąca: 5/7 mm (zawarty w zestawie)
Strona tłoczna: 6/9 mm (brak w zestawie)

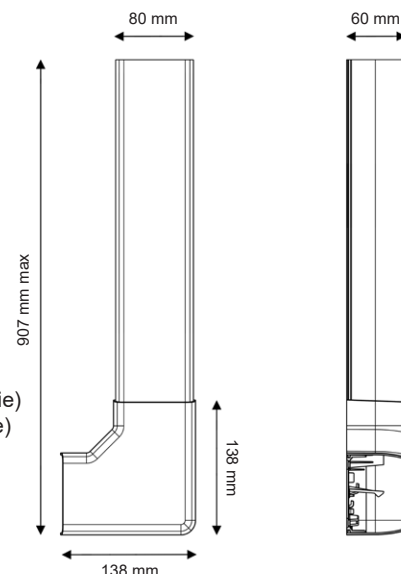

ATUTY PRODUKTU



W zestawie model mini FLOWATCH® 2

Zapewnia wysoką niezawodność i łatwą konserwację.



Bardzo ciche działanie

Bardzo cicha pompa (20,2 dBA), odpowiednia do zainstalowania w dowolnym pomieszczeniu.



Funkcja eliminacji wibracji w zestawie

Eliminuje wibracje przenoszone do przewodu wylotowego, obniżając w ten sposób poziom hałasu emitowanego przez system!



Obudowa pompy dostosowana do potrzeb klienta

Zapewnia łatwą instalację, obniżony poziom hałasu i doskonałą integrację z pokrywą maskującą.



Ogranicznik syfonowania w zestawie

Pozwala uniknąć wszelkiego ryzyka związanego z przepływem powrotnym skroplin i zabezpiecza prawidłowe działanie pompy na dłuższy czas.



Nowa pokrywa maskująca

Pokrywa maskująca zgodna ze standardami rynkowymi, atrakcyjna, łatwa w montażu, dostępna z wieloma akcesoriami.



Zestaw wstępnie zmontowany

Pompa jest już zainstalowana w korytku. Instalacja jest szybka i prosta.

ZAWARTOŚĆ



Korytko kolankowe - Uszczelka wykończeniowa - Wykończeniowa płytka sufitowa - Pompa w korytku absorbującym - Ogranicznik syfonowania - Zbiornik z węzłem odpowietrzającym - Przewód zasilania / alarmu - Stojak zbiornika - Wąż wlotowy - Wąż zasysający 0,25 m - Śruby i kołki rozporowe - Wąż zasysający 0,25 m - Śruby i kołki rozporowe

ECO FLOWATCH® DESIGN




SICCOM

Pełny zestaw, pompa z korytkiem instalacyjnym do usuwania skroplin z klimatyzatorów o mocy do 10 kW / 36000 BTU.

Nr kat.: DE05LCD320



ECO

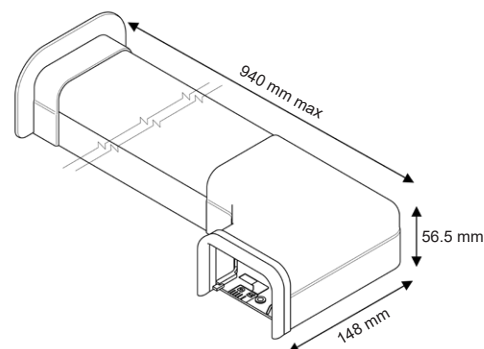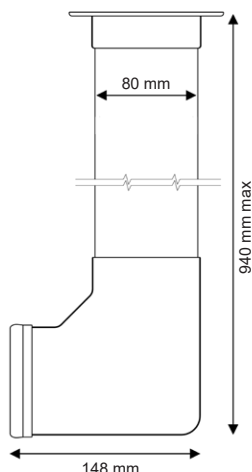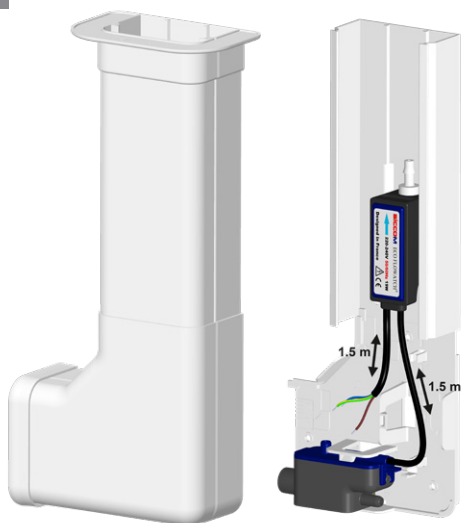

Średnica węży

Strona ssąca: 6/9 mm (brak w zestawie)

Strona tłoczna: 6/9 mm (brak w zestawie)




SPECYFIKACJA


Maks. natężenie przepływu	13.2 l/h
Maks. wysokość zasysania	1.5 m
Maks. wysokość podnoszenia	10 m
Moc elektryczna	19W
Napięcie	220-240V 50/60Hz
Alarm	Brak alarmu
Poziom hałasu	
Stopień ochrony	IP20
Ochrona termiczna	Tak
Współczynnik wykorzystania*	100%
Przewód zasilania	1.5 m
Wymiary pokrywy maskującej	80 x 55 x 800 mm
Certyfikaty	CE, EAC

* W razie potrzeby pompa może pracować przez 100% czasu.

NATĘŻENIE PRZEPŁYWU

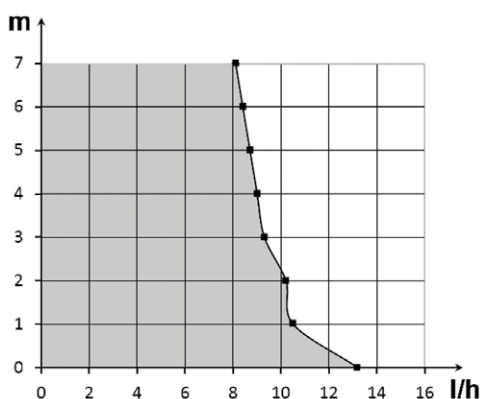

ATUTY PRODUKTU



Możliwość przesunięcia pompy dalej

Dzięki przewodowi o długości 1,5 m, moduł pompy można przesunąć dalej w celu ograniczenia poziomu hałasu i ułatwienia instalacji.



WODOODPORNY zbiornik z możliwością demontażu

Zbiornik można zdjąć w celu ułatwienia konserwacji, a teraz wyposażono go w wodoodporne uszczelnienie!



Zintegrowany filtr

Plastikowy filtr zintegrowany ze zbiornikiem. Zapobiega uszkodzeniu pompy przez nieczystości o większych rozmiarach.



Akcesoria w zestawie

Wszystkie potrzebne akcesoria są dołączone do zestawu.



Kompaktowa pompa

Pompa i zbiornik o bardzo małych rozmiarach są łatwe w instalacji.



Konstrukcja o ładnym wyglądzie

Dzięki kształtowi i akcesoriom wykończeniowym (w zestawie), model ECO FLOWATCH® DESIGN cechuje się wysoką estetyką.

ZAWARTOŚĆ



Korytko kolankowe - Uszczelka wykończeniowa - Wykończeniowa płytka sufitowa - Pompa ECO FLOWATCH - Zbiornik - Wąż wlotowy - Dwustronna taśma klejąca - Zaciski

POMPKI ŚCIENNE

Instalacja pompki ściennych jest łatwa i szybka. Należy przykręcić pompkę do ściany, podłączyć przewody hydrauliczne oraz elektryczne i gotowe!



Maks. natężenie przepływu



Maks. wysokość podnoszenia



Poziom hałasu



Alarm

	FLOWITA EVO DT20 PREMIUM	20 l/h	10 m		Brak alarmu
	FLOWITA EVO DT36 PREMIUM NOWOŚĆ	36 l/h	10 m		Brak alarmu
	FLOWITA EVO ECO	13.2 l/h	10 m		Brak alarmu
	FLOWATCH VISION PREMIUM	15 l/h	10 m		NO-NZ
	FLOWATCH VISION DUO PREMIUM	19 l/h	10 m		NO-NZ

Prezentujemy 2 typy ściennych pompek do skroplin marki SICCOM.
Pompkę FLOWATCH® VISION można zainstalować pod klimatyzatorem lub z jego boku.
Pompka FLOWITA EVO jest montowana dyskretnie pod urządzeniem.




FLOWITA EVO DT20

siccom

Bardzo cicha, wydajna, niezawodna i łatwa w montażu pompka ścienna.
Model przeznaczony do klimatyzatorów o mocy do 20kW/ 68000BTU.
Nowy standard w branży pompk do skroplin!

Nr kat.: DE20PMCE400

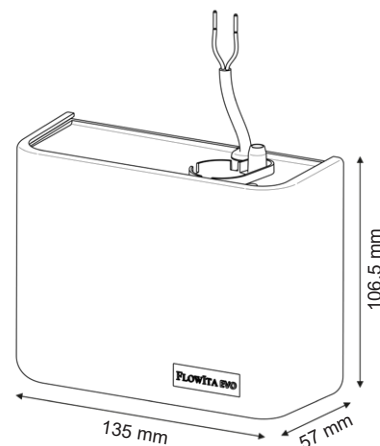**PREMIUM**

Średnica węża

Strona tłoczna: 6/9 mm (brak w zestawie)




SPECYFIKACJA


Maks. natężenie przepływu	20 l/h
Maks. wysokość podnoszenia	10 m
Moc elektryczna	3W
Napięcie	Univolt 100-240V 50/60Hz
Alarm	Brak alarmu
Poziom hałasu	18 dBA
Stopień ochrony	IP24
Współczynnik wykorzystania*	100%
Przewód zasilania	0.8 m
Pojemność zbiornika	170 ml
Wymiary	135 x 57 x 106.5 mm
Certyfikaty	CE, EAC

* W razie potrzeby pompka może pracować przez 100% czasu.

NATĘŻENIE PRZEPŁYWU

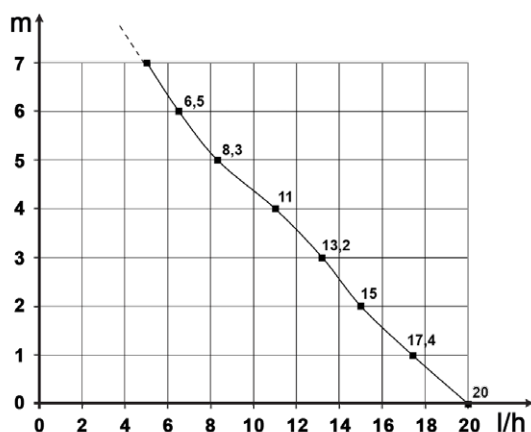


ATUTY PRODUKTU



Pompkę FLOWITA EVO DT20 można zdemontować w ciągu kilku sekund!

Panel przedni, zbiornik, wąż zasysający... wszystkie te elementy można wyjąć.

Instalacja i konserwacja nigdy nie były tak proste i szybkie!



Idealna cisza

Najcichsza pompka ścienna na rynku, zapewniająca użytkownikowi niezrównany komfort.

DT20 TECHNO

Nowa technologia

Superniskie zużycie energii, nadzwyczajna cisza, wyjątkowa niezawodność... Przetestowana i zatwierdzona!

3W


Bardzo niski pobór mocy

Pobór mocy zaledwie 3 W, tylko podczas działania!



Szybka instalacja

Model FLOWITA EVO można zainstalować łatwo i szybko pod dowolnym klimatyzatorem.



Wyjmowany metalowy filtr

Zbiornik posiada łatwo wyjmowany metalowy filtr, umożliwiając szybkie czyszczenie.



Ogranicznik syfonowania w zestawie

Pozwala uniknąć wszelkiego ryzyka związanego z przepływem powrotnym skroplin i zabezpiecza prawidłowe działanie pompki na dłuższy czas.

ZAWARTOŚĆ

Pompka - Ogranicznik syfonowania
- Śruby i kołki rozporowe



FLOWITA DT36

SICCOM

Pompa ścienna nowej generacji, która łączy moc i ciszę.
Odpowiednia do klimatyzatorów o mocy do 40 kW / 136 000 BTU.

Ref: DE36PMCE440



**PREMIUM****NOWOŚĆ**

SPECYFIKACJA

Maks. natężenie przepływu	36 l/h
Maks. wysokość podnoszenia	10 m
Moc elektryczna	3W
Napięcie	Univolt 100-240V 50/60Hz
Alarm	Brak alarmu
Poziom hałas	
Stopień ochrony	IP24
Współczynnik wykorzystania*	100%
Przewód zasilania	0.8 m
Pojemność zbiornika	170 ml
Wymiary	135 x 57 x 106.5 mm
Certyfikaty	CE, EAC


* W razie potrzeby pompa może pracować przez 100% czasu.

NATĘŻENIE PRZEPŁYWU

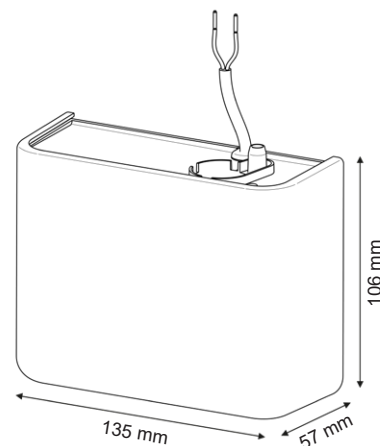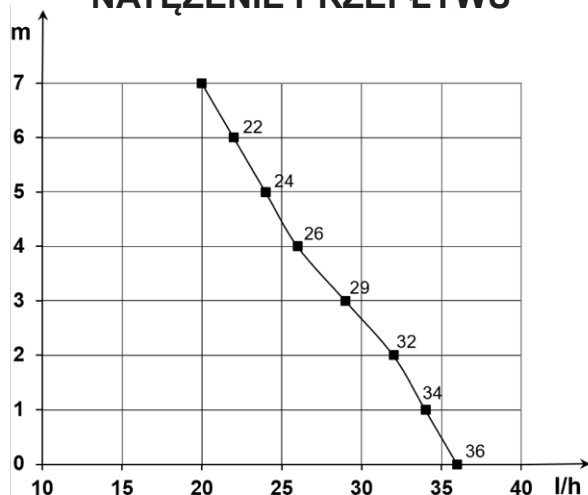

Średnica węża
Strona tłoczna: 6/9 mm (brak w zestawie)

ATUTY PRODUKTU



Pompkę FLOWITA EVO DT36 można zdemontować w ciągu kilku sekund!

Panel przedni, zbiornik, wąż zasysający... wszystkie te elementy można wyjąć.

Instalacja i konserwacja nigdy nie były tak proste i szybkie!



Bardzo ciche działanie

Stosunek „moc / poziom hałasu” unikalny na rynku.

**DT36
TECHNO**

Nowa technologia

Superniskie zużycie energii, wysoka wydajność, wyjątkowa niezawodność... Przetestowana i zatwierdzona!

3W


Bardzo niski pobór mocy

Pobór mocy zaledwie 3 W, tylko podczas działania!



Szybka instalacja

Model FLOWITA EVO można zainstalować łatwo i szybko pod dowolnym klimatyzatorem.



Wymowowany metalowy filtr

Zbiornik posiada łatwo wymowowany metalowy filtr, umożliwiający szybkie czyszczenie.



Ogranicznik syfonowania w zestawie

Pozwala uniknąć wszelkiego ryzyka związanego z przepływem powrotnym skroplin i zabezpiecza prawidłowe działanie pompki na dłuższy czas.

ZAWARTOŚĆ

Pompa - Ogranicznik syfonowania
- Śruby i kołki rozporowe


www.siccom.com

FLOWITA EVO

Mocowana na ścianie (z możliwością demontażu) pompka monoblokowa do usuwania skroplin z klimatyzatorów o mocy do 10 kW / 36000 BTU.

siccom

Nr kat.: DE05LCC440

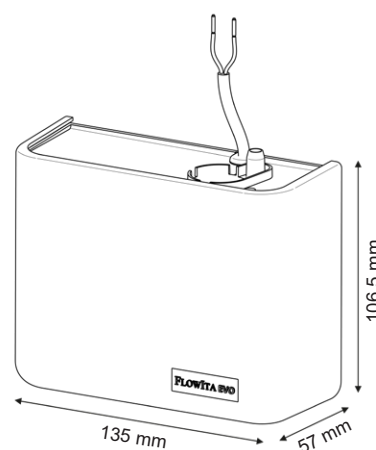**ECO**

Średnica węża

Strona tłoczna: 6/9 mm (brak w zestawie)




SPECYFIKACJA

Maks. natężenie przepływu	13.2 l/h
Maks. wysokość podnoszenia	10 m
Moc elektryczna	19W
Napięcie	220-240V 50/60Hz
Alarm	Brak alarmu
Poziom hałasu	
Stopień ochrony	IP24
Ochrona termiczna	Tak
Współczynnik wykorzystania**	100%
Przewód zasilania	0.8 m
Pojemność zbiornika	170 ml
Wymiary	135 x 57 x 106.5 mm
Certyfikaty	CE, EAC

* W razie potrzeby pompka może pracować przez 100% czasu.




ATUTY PRODUKTU



Możliwość demontażu

Pompkę FLOWITA EVO można zdemontować w ciągu kilku sekund! Panel przedni, zbiornik, wąż zasysający... wszystkie te elementy można wyjąć.

Instalacja i konserwacja nigdy nie były tak proste i szybkie!



170 ml

Zbiornik 170ml

Duży zbiornik umożliwia optymalne działanie pompki: większe i rzadsze cykle pompowania.



Bardzo ciche działanie

Jedna z najdyskretniejszych dostępnych na rynku pompa naścienna!



Szybka instalacja

Model FLOWITA EVO można zainstalować łatwo i szybko pod dowolnym klimatyzatorem.



Stopień ochrony IP24

Ochrona przed rozpryskami wody.

ZAWARTOŚĆ

Pompka - Śruby i kołki rozporowe




FLOWATCH® VISION

SICCOM

Jedyna monoblokowa pompka ścienna na rynku, instalowana poziomo lub pionowo, do usuwania skroplin z klimatyzatorów o mocy do 10 kW / 36000 BTU.

Nr kat.: DE05LCB900

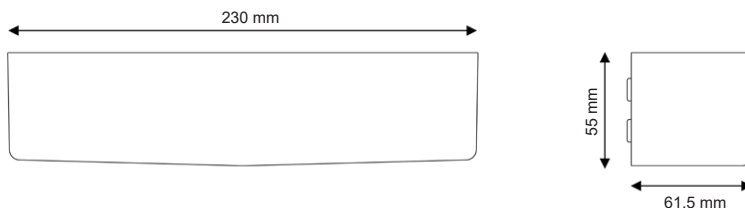**PREMIUM**


Średnica węża
Strona tłoczna: 6/9 mm (brak w zestawie)

SPECYFIKACJA

Maks. natężenie przepływu	15 l/h
Maks. wysokość podnoszenia	10 m
Moc elektryczna	19W
Napięcie	220-240V 50/60Hz
Alarm	NO-NZ
Poziom hałasu	
Stopień ochrony	IPX4
Ochrona termiczna	Tak
Współczynnik wykorzystania*	100%
Przewód zasilania / alarmu	1.4 m
Wymiary	230 x 61.5 x 55 mm
Certyfikaty	CE, UKCA, EAC

* W razie potrzeby pompka może pracować przez 100% czasu.

NATĘŻENIE PRZEPŁYWU

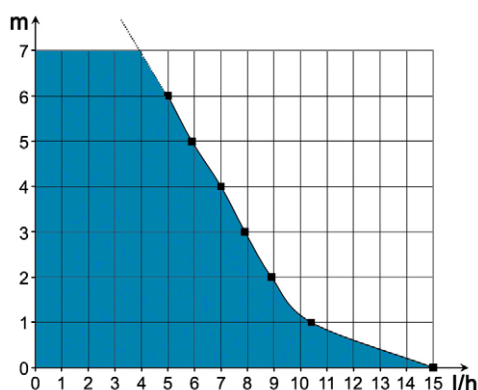

ATUTY PRODUKTU

4 możliwości instalacji

Po raz pierwszy na świecie – Możliwość instalacji poziomo lub pionowo, po prawej lub po lewej stronie klimatyzatora.



Łatwa konserwacja

Dostęp do elementów pompki (zbiornik, węże itd.) uzyskuje się poprzez zdjęcie pokrywy.



Bardzo ciche działanie

Bardzo cicha pompka, odpowiednia do instalacji w dowolnym pomieszczeniu.




Rekordowy rozmiar

Dzięki niewielkiemu rozmiarowi model FLOWATCH® VISION jest najdyskretniejszą i najbardziej estetyczną ścienną pompką monoblokową na rynku.



Zbiornik z wyjmowanym filtrem

Zapobiega uszkodzeniu pompki spowodowanemu kurzem i pyłem. Łatwe czyszczenie.



ZAWARTOŚĆ

Pompka - Zbiornik do instalacji poziomej -
Zbiornik do instalacji pionowej - Wąż wlotowy -
Śruby i kołki rozporowe - 1 zacisk




FLOWATCH® VISION DUO

SICCOM

Monoblokowa pompka ścienna (elektromagnetyczna), cicha i innowacyjna, do usuwania skroplin z kotłów gazowych kondensacyjnych o mocy do 60 kW / 200 000 BTU.

Nr kat.: DE05LCC510

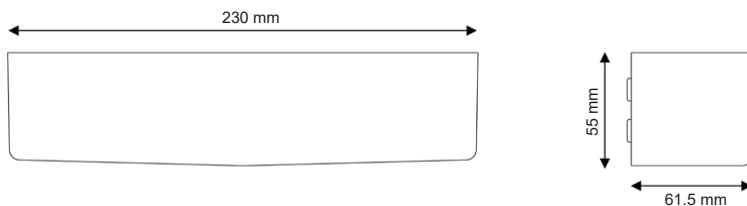**PREMIUM****pH > 2.5**Średnica węża


Strona tłoczna: 6/9 mm (brak w zestawie)

SPECYFIKACJA

Maks. natężenie przepływu	19 l/h
Maks. wysokość podnoszenia	10 m
pH tolerated	pH > 2.5
Moc elektryczna	19W
Napięcie	220-240V 50/60Hz
Alarm	NO-NZ
Poziom hałasu	
Stopień ochrony	IPX4
Ochrona termiczna	Tak
Współczynnik wykorzystania*	100%
Przewód zasilania / alarmu	1.4 m
Wymiary	230 x 61.5 x 55 mm
Certyfikaty	CE, EAC

* W razie potrzeby pompka może pracować przez 100% czasu.

NATĘŻENIE PRZEPŁYWU

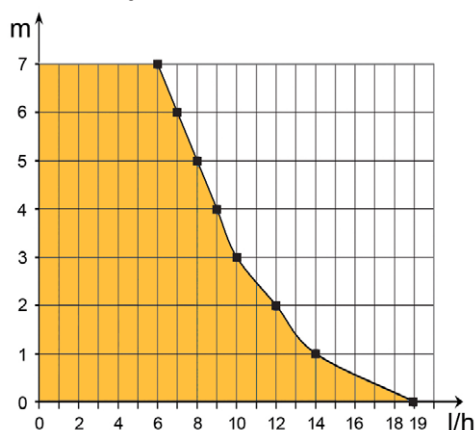

ATUTY PRODUKTU



4 możliwości instalacji

Po raz pierwszy na świecie – Możliwość instalacji poziomo lub pionowo, po prawej lub po lewej stronie kotła.



Bardzo ciche działanie

Bardzo cicha pompka, odpowiednia do instalacji w dowolnym pomieszczeniu.



Bardzo łatwa konserwacja

Dostęp do elementów pompki (zbiornik, węże itd.) uzyskuje się poprzez zdjęcie pokrywy.



Rekordowy rozmiar

Dzięki niewielkiemu rozmiarowi model FLOWATCH® VISION DUO jest najdyskretniejszą i najbardziej estetyczną ścienną pompką monoblokową na rynku.



Zbiornik z wyjmowanym filtrem

Zapobiega uszkodzeniu pompki spowodowanemu kurzem i pyłem. Łatwe czyszczenie.

ZAWARTOŚĆ



Pompka - Wąż wlotowy - Śruby i kołki rozporowe - 1 zacisk

POMPKI ZBIORNIKOWE I ODŚRODKOWE

Firma SICCOM produkuje pompy zbiornikowe wykorzystujące różne technologie zależnie od środowiska, w którym są instalowane.

Zapoznaj się z ofertą naszych uniwersalnych pomp zbiornikowych do urządzeń klimatyzacyjnych, chłodniczych i grzewczych.



Maks. natężenie przepływu



Maks. wysokość podnoszenia



Poziom hałasu



Alarm

FLOWATCH TANK+ PREMIUM	800 l/h	5.6 m		NO-NZ
SUNNY FLOWATCH CLIM PREMIUM	15 l/h	10 m		NO
SUNNY FLOWATCH DUO PREMIUM	19 l/h	10 m		NO-NZ
CP08 PREMIUM	60 l/h	110 cm		Brak alarmu



FLOWATCH® TANK+ 1.2 i FLOWATCH® TANK+ 2.5 to odśrodkowe pompy zbiornikowe o dużej mocy do wszystkich rodzajów skroplin (pH > 2,5)



Pompka tłokowa SUNNY FLOWATCH® CLIM charakteryzuje się niskim poziomem hałasu i kompaktowymi wymiarami.



SUNNY FLOWATCH® DUO jest tłokową pompką zbiornikową przeznaczoną do gazowych kotłów kondensacyjnych o małej i średniej mocy.



Pompka odśrodkowa CP08 to uniwersalny model pompy do klimatyzatorów kasetonowych.

FLOWATCH TANK+ 1.2 / 2.5

siccom

Odśrodkowa pompa zbiornikowa do usuwania skroplin z klimatyzatorów, chłodziń wystawowych lub kotłów gazowych.

Nr kat. TANK+ 1.2 50Hz: DE12QCC610
Nr kat. TANK+ 2.5 50Hz: DE25QCC620
Nr kat. TANK+ 2.5 60Hz: DE25QCD140



PREMIUM



pH > 2.5




SPECYFIKACJA

	50Hz version	60Hz version
Maks. natężenie przepływu	800 l/h	800 l/h
Maks. wysokość podnoszenia	5.6 m	6 m
Tolerowany odczyn pH	pH > 2.5	pH > 2.5
Maks. temp. skroplin	60°C	60°C
Moc elektryczna	65W	65W
Napięcie	230V 50Hz	230V 60Hz
Alarm	NO-NZ	NO-NZ
Poziomy hałas		
Stopień ochrony	IP24	IP24
Ochrona termiczna	Tak	Tak
Współczynnik wykorzystania*	30%	30%
Długość przewodu	1.5 m	1.5 m
Wymiary TANK+ 1.2	280 x 130 x 129 mm	/
Wymiary TANK+ 2.5	280 x 130 x 159 mm	
Certyfikaty	CE, UKCA, EAC	CE

* W razie potrzeby pompa może pracować przez 30% czasu.

NATĘŻENIE PRZEPŁYWU

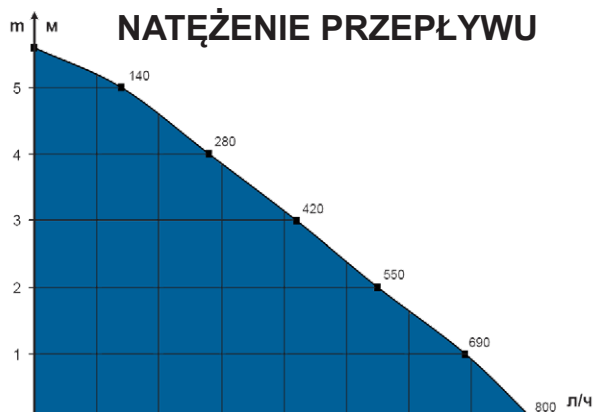

ATUTY PRODUKTU



Wysoka wydajność

Natężenie przepływu 800 l/h
Wysokość podnoszenia 5,6 m



Stopień ochrony IP24

Pompa jest zabezpieczona przed rozpryskami wody.



Uniwersalny wtyk elektryczny

Przewód zasilania / alarmu można wyjąć, ułatwiając instalację i konserwację.



Wylot przystosowany do węża 6/9 lub 9/12 mm

Dzięki dostarczonemu złączu, do przetłaczania można użyć węża 6/9 mm lub 9/12 mm.



Zbiornik o dużej pojemności

Dzięki zbiornikowi o pojemności 2,5 l model TANK+ 2.5 ogranicza liczbę cykli pompowania i jest odpowiedni do szerokiej gamy zastosowań.



Kompaktowa pompa zbiornikowa

Dzięki wysokości wynoszącej zaledwie 129 mm model TANK+ 1.2 można łatwo zamontować w dowolnej przestrzeni.



Odwracalny zbiornik

Możliwość odwrócenia zbiornika sprawia, że pasuje on do dowolnej konfiguracji.



ZAWARTOŚĆ



Pompa - Przewód zasilania / alarmu - Adapter wylotowy 6/9 mm - Śruby i kołki rozporowe - Przezroczysty wąż z PCV o dł. 6 m (tylko w wersji 60 Hz)

SUNNY FLOWATCH® CLIM

SICCOM

Minipompka zbiornikowa (elektromagnetyczna) do usuwania skroplin z klimatyzatorów o mocy do 10 kW / 36000 BTU.

Nr kat.: DE05RCC060

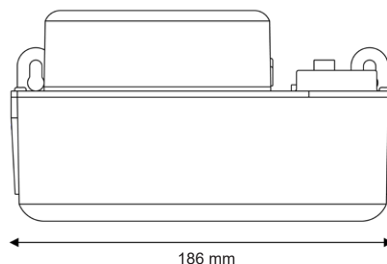**PREMIUM**

Średnica węża
Strona tłoczna: 6/9 mm (brak w zestawie)



SPECYFIKACJA

Maks. natężenie przepływu	15 l/h
Maks. wysokość podnoszenia	10 m
Moc elektryczna	19W
Napięcie	220-240V 50/60Hz
Alarm	NO-NZ
Poziom hałasu	
Stopień ochrony	IPX4
Ochrona termiczna	Tak
Współczynnik wykorzystania*	100%
Przewód zasilania / alarmu	1.5 m / 1.3 m
Wymiary	186 x 110 x 100 mm
Certyfikaty	CE, EAC

* W razie potrzeby pompa może pracować przez 100% czasu.

ATUTY PRODUKTU



Bardzo ciche działanie

Bardzo cicha pompa, odpowiednia do instalacji w dowolnym pomieszczeniu.



Kompaktowa pompa zbiornikowa

Model SUNNY FLOWATCH® CLIM posiada zbiornik o największej pojemności w stosunku do rozmiaru pompy na rynku.



Stopień ochrony IPx4

Ochrona przed rozpryskami wody.



Wbudowany filtr wyjmowany

Zapobiega uszkodzeniu pompy spowodowanemu kurzem i pyłem. Łatwe wyjmowanie i czyszczenie.



Uchwyty montażowe


Dzięki uchwytem montażowym (śruby i kołki rozporowe są dołączone do zestawu), pompkę można łatwo przymocować do ściany.



Adapter wlotowy w zestawie

Adapter umożliwia doprowadzanie skroplin do pompy węzami o różnych średnicach.

NATĘŻENIE PRZEPŁYWU

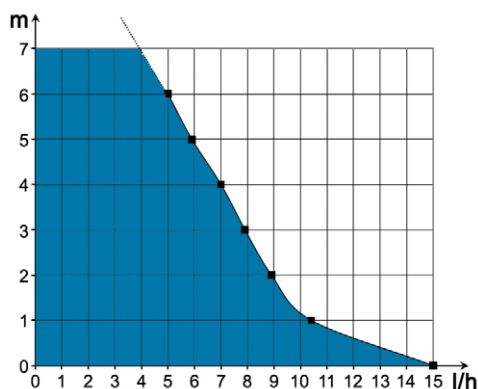

ZAWARTOŚĆ

Pompa - Wąż wlotowy - Śruby i kołki rozporowe

SUNNY FLOWATCH® DUO



SICCOM

Minipompka zbiornikowa (elektromagnetyczna) do usuwania skroplin z kotłów gazowych kondensacyjnych o mocy do 60 kW / 200 000 BTU.

Nr kat.: DE05NCC090



PREMIUM

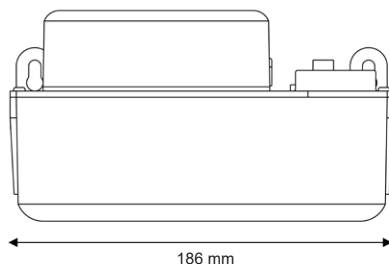

Średnica węża
Strona tłoczna: 6/9 mm (brak w zestawie)

pH > 2.5




SPECYFIKACJA

Maks. natężenie przepływu	19 l/h
Maks. wysokość podnoszenia	10 m
Tolerowany odczyn pH	pH > 2.5
Moc elektryczna	19W
Napięcie	220-240V 50/60Hz
Alarm	NO-NZ
Poziom hałasu	
Stopień ochrony	IPx4
Ochrona termiczna	Tak
Współczynnik wykorzystania**	100%
Przewód zasilania / alarmu	1.5 / 1.3 m
Wymiary	186 x 110 x 100 mm
Certyfikaty	CE, EAC

* W razie potrzeby pompa może pracować przez 100% czasu.

NATĘŻENIE PRZEPŁYWU

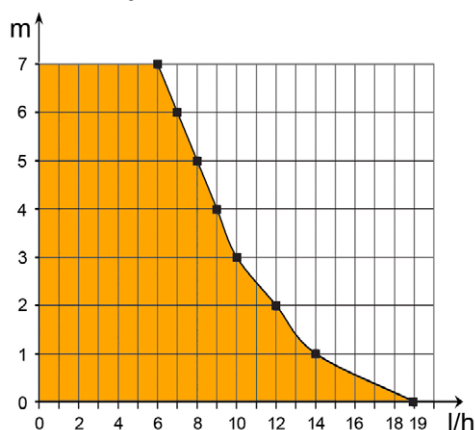

ATUTY PRODUKTU



Bardzo ciche działanie

Bardzo cicha pompa, odpowiednia do instalacji w dowolnym pomieszczeniu.



Kompaktowa pompa zbiornikowa

Model SUNNY FLOWATCH® DUO posiada zbiornik o największej pojemności w stosunku do rozmiaru pompy na rynku.



Stopień ochrony IPx4

Ochrona przed rozpryskami wody.



Wbudowany filtr wyjmowany

Zapobiega uszkodzeniu pompy spowodowanemu kurzem i pyłem. Łatwe wyjmowanie i czyszczenie.



Uchwyty montażowe

Dzięki uchwytem montażowym (śruby i kołki rozporowe są dołączone do zestawu), pompę można łatwo przymocować do ściany.



Adapter wlotowy w zestawie

Adapter umożliwia doprowadzanie skroplin do pompy węzami o różnych średnicach.



ZAWARTOŚĆ

Pompa – Wąż wlotowy – Śruby i kołki rozporowe

Centrifugal pump CP08


Uniwersalna pompka odśrodkkowa dedykowana do klimatyzatorów kasetonowych.

SICCOM

Nr kat.: CP08SC6641



PREMIUM

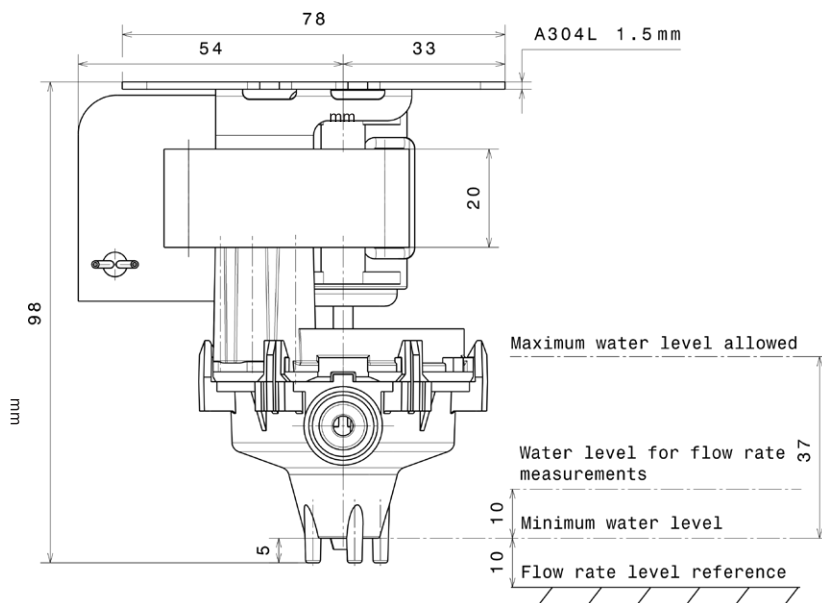


SPECYFIKACJA


Maks. natężenie przepływu	60 l/h
Maks. wysokość podnoszenia	110 cm
Moc elektryczna	8W
Napięcie	220-240V 50/60Hz
Poziom hałasu	
Stopień ochrony	IP54
Wzrost temperatury	66K
Współczynnik wykorzystania**	100%
Wąż wylotowy	Ø 14 mm
Wymiary	87 x 75 x 98 mm
Certyfikaty	CE, EAC

* W razie potrzeby pompka może pracować przez 100% czasu.

NATĘŻENIE PRZEPŁYWU

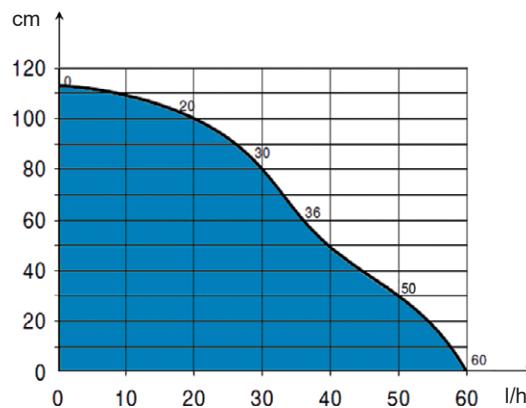

ATUTY PRODUKTU



Uniwersalna płytką

Płytkę montażową CP08 zaprojektowano tak, by pasowała do większości klimatyzatorów kasetonowych dostępnych na rynku.

Można więc z powodzeniem zastąpić inny model pompki odśrodkowej po niższej cenie!

Akcesoria do pomp

Poznaj gamę akcesoriów do pomp SICCOM, które ułatwiają instalację i konserwację.


SICCOM

Zestaw przedłużaczy przyłączeniowych
(przewód przedłużający 2 m + wąż zasysający 2 m)
Nr kat.: GC1KCTC710




Ten zestaw w połączeniu z modelem FLOWATCH® DESIGN, umożliwia przesunięcie pompy w głąb podwieszanego sufitu, a tym samym:

- OGRANICZENIE POZIOMU HAŁASU
- ZWOLNIENIE MIEJSCA W KORYTKU

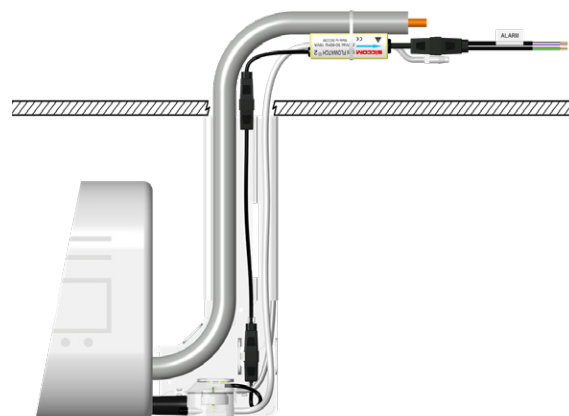

Opatentowana obudowa z pianki
i akcesoria mocujące do
mini FLOWATCH® 2

Kit COMFORT
Nr kat.: GC077G1027



Zestaw ułatwiający instalację
mini FLOWATCH® 2

Zestaw wyłumiający
Nr kat.: GC1KFX2010



Ogranicznik syfonowania
zapobiega powstawaniu zjawiska
przepływu powrotnego skroplin
w dowolnej instalacji.

Ogranicznik syfonowania
Nr kat.: GC092A1001 (torebka 10 szt.)
GC092A1002 (1 sztuka)




Zbiornik zamienny do
FLOWATCH® DESIGN

Zbiornik z krótkim przewodem + wąż
odpowietrzający
Nr kat.: GCDS3BTF4180



Zbiornik zamienny do
mini FLOWATCH® 2

Zbiornik z długim przewodem
+ wąż odpowietrzający
Nr kat.: GCDS3BTF4650



Zestaw alarmowy – pompy ECO
Nr kat.: DS1HTCC110



Rurka kątowna Øwew. 15 mm
Nr kat.: GC025D1017



Adapter wlotowy
FLOWATCH® TANK
Nr kat.: GC078H2008



Adapter wlotowy
SUNNY FLOWATCH®
Nr kat.: GC078H2007

Firma SICCOM produkuje również czujniki poziomu i czujniki zbliżeniowe. Zapoznaj się z częścią gamy przedstawioną poniżej, a w celu uzyskania dalszych informacji skontaktuj się z nami.

Czujniki pionowe



Seria DG
Model standardowy



Seria DP
Model kompaktowy



Seria DK



Seria DY
Wykrywanie mikroprze-
łącznikami

Czujniki poziome



Seria DHN
Mocowanie gwintowane




Seria DHG
Mocowanie poprzez ści-
śnięcie uszczelki




Seria DHM
Mocowanie nakrętką

Czujniki specjalne



Seria DC
Wielopoziomowy
drążek rezystancyjny



Seria DB
Tyczka ssąca z czuj-
nikiem poziomym



Seria DD
Sonda
rezystancyjna



Seria DP
Czujniki zbliżeniowe



Seria OEM
Produkty dostępne
na żądanie



Więcej informacji można znaleźć
w naszej witrynie internetowej

Czujniki do wszystkich zastosowań



oraz dla branży medycznej, gastronomicznej, przetwórstwa węglowodorów, transportowej i motoryzacyjnej...

POMPKI DO SKROPLIN

Firma SICCOM ma ugruntowaną pozycję na całym świecie.
Jako międzynarodowy producent dużą wagę przywiązujemy do jakości i niezawodności naszych produktów.

Najważniejszymi wartościami, jakie wyznajemy w odniesieniu do obsługi klientów, są wsłuchiwanie się w potrzeby, komunikacja i świadczenie odpowiedniego poziomu obsługi.

Z wielką przyjemnością udzielimy Ci dalszych informacji, dlatego
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.



Francja

Tel.: +33 6 83 82 46 02
Email: ychaves@siccom.fr

SICCOM Francja – Siedziba główna Międzynarodowa obsługa klienta

2, rue Gustave Madiot
ZI Les Bordes
91070 Bondoufle
FRANCJA

Tel.: +33 1 60 86 81 48
Email: commercial@siccom.fr

Ameryka Północna

Tel.: +33 6 42 05 33 22
Email: pparadis@siccom.fr

Włochy, Szwajcaria i Europa Centralna

Tel.: +39 02 96 36 21 40
Email: cconsales@siccom.fr

Indie

Tel.: +91 99 9900 3240
Email: djagga@siccom.fr

Hiszpania i Ameryka Łacińska

Tel.: +34 622 487 110
Email: tducasse@siccom.fr

Europa Północna i Wschodnia

Tel.: +33 6 83 82 46 00
Email: pgvassort@siccom.fr

Azja

Tel.: +33 6 43 31 19 27
Email: jlrendu@siccom.fr

Europa Zachodnia

Tel.: +33 6 42 05 33 22
Email: pparadis@siccom.fr

Afryka i Bliski Wschód

Tel.: +33 6 42 05 33 22
Email: pparadis@siccom.fr

Oceania

Tel.: +33 6 83 82 46 00
Email: pgvassort@siccom.fr