

Klimatyzacja – Chłodnictwo – Ogrzewnictwo





Fabryka (Madagaskar)



Siedziba główna (Francja)



Fabryka (Chiny)

KILKA SŁÓW O FIRMIE SICCOM

Spółka SICCOM S.A.S powstała w 1979 roku i specjalizuje się w produkcji pomp do skroplin, czujników poziomu i czujników zbliżeniowych, bimetalowych zabezpieczeń przed wysoką temperaturą oraz tłumików zakłóceń dla przemysłu samochodowego.

Bogate doświadczenie firmy SICCOM oznacza, że klienci mogą czerpać korzyści z szeregu produktów o wysokiej wartości dodanej, które spełniają wymogi instalatorów.

Technologia firmy SICCOM jest projektowana i wdrażana przez jej własny dział inżynieryjny, składający się z wielu wysoko wykwalifikowanych inżynierów i techników.

SICCOM stale dąży do wdrażania innowacyjnych rozwiązań, a jej produkty sprzedawane są z powodzeniem w ponad 50 krajach.

Wzrost działalności spowodował otwarcie fabryk na Madagaskarze i w Chinach, a także filii w Mediolanie, Barcelonie i Nowym Delhi – nasza siedziba znajduje się natomiast w aglomeracji paryskiej.

Nasza obecność w różnych miejscach globu oznacza, że możemy realizować dostawy dla naszych klientów bez względu na uwarunkowania geopolityczne.

Ekoprojekt

Mając pełną świadomość korzyści, jakie niesie cykl ekoprojektu dla wszystkich, firma SICCOM postanowiła w pełni wdrożyć to podejście na różnych etapach produkcji. Pompka mini FLOWATCH® 2, flagowy produkt naszej marki, jest pierwszym wyrobem stanowiącym przykład tego podejścia. Wpływ środowiskowy ograniczono o 5–20%, a cykl eksploatacji został dwukrotnie wydłużony. Niedawno natomiast w przypadku modelu mini FLOWATCH® 0 wpływ środowiskowy ograniczono na etapie użytkowania o 65,6%!


Nasza filozofia:

„Znacząca poprawa przyjazności dla środowiska, lepsze usługi na rzecz naszych klientów.”

Certyfikaty

Wszystkie nasze obiekty uzyskały certyfikat ISO 9001 w wersji 2015.

Procedury jakości obejmują wszystkie świadczone przez naszą firmę usługi, gwarantując optymalny poziom jakości.

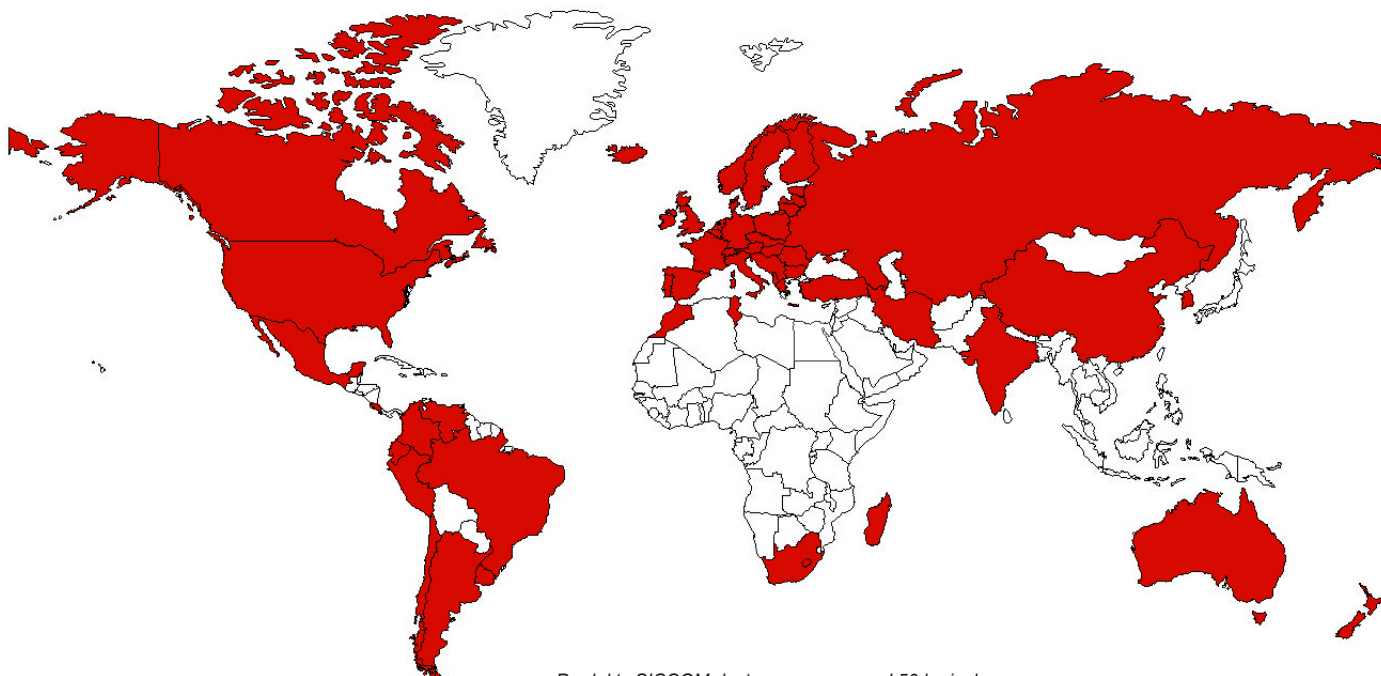

Produkty SICCOM dostępne są w ponad 50 krajach.

SPIS TREŚCI

				Maks. natężenie przepływu	Maks. wysokość podnoszenia	Strona
GAMA PREMIUM						
mini FLOWATCH® 2				15 l/h	10 m	6
mini FLOWATCH® 2 COMFORT NOWOŚĆ				15 l/h	10 m	7
FLOWATCH® DESIGN				15 l/h	10 m	8
mini FLOWATCH® 3 WiFi				15 l/h	10 m	9
mini FLOWATCH® 3 WiFi DESIGN				15 l/h	10 m	10
FLOWATCH® VISION				15 l/h	10 m	11
SUNNY FLOWATCH® CLIM				15 l/h	10 m	12
FLOWATCH® TANK				788 l/h	5,5 m	13
Pompka odśrodkowa CP08				60 l/h	110 cm	14
GAMA ECO						
mini FLOWATCH® 0				10 l/h	10 m	15
ECO FLOWATCH®				13,2 l/h	10 m	16
ECO FLOWATCH® DESIGN				13,2 l/h	10 m	17
ECO LINE				13,2 l/h	10 m	18
MAXI ECO FLOWATCH®				40 l/h	10 m	19
mini FLOWATCH® 1 EVO NOWOŚĆ				13,2 l/h	10 m	20
FLOWITA EVO NOWOŚĆ				13,2 l/h	10 m	21
ECOTANK+ 1.2 / ECOTANK+ 2.5				300 l/h (50 Hz) 400 l/h (60 Hz)	4,6 m (50 Hz) 6 m (60 Hz)	22
GAMA DUO						
mini FLOWATCH® 2 DUO				19 l/h	10 m	23
FLOWATCH® VISION DUO				19 l/h	10 m	24
SUNNY FLOWATCH® DUO				19 l/h	10 m	25
Akcesoria do pomp						26
Czujniki poziomu i czujniki zbliżeniowe						27

GAMA PREMIUM

Niezawodne, trwałe, ciche i skuteczne – te pompy doskonale spełniają wymagania instalatorów i użytkowników końcowych.

Wszystkie modele są wyposażone we **wbudowany alarm** (z wyjątkiem CP08) i zaliczają się do **najcichszych produktów na rynku**.

GAMA ECO

Gama pomp, które są **proste, niezawodne i łatwe w instalacji**.

Skorzystaj z bogatego doświadczenia firmy SICCOM **zawartego w podstawowych modelach pomp dostępnych w jeszcze atrakcyjniejszych cenach**.

GAMA DUO

SICCOM posiada w ofercie gamę specjalnie zaprojektowaną do usuwania skroplin **z gazowych kotłów kondensacyjnych**.

Te pompy stanowią alternatywę o **cichszym działaniu i bardziej zwartej konstrukcji dla pomp zbiornikowych, takich jak modele FLOWATCH® TANK i ECOTANK+.**

siccom

Znajdź odpowiednią
pompkę

Zgodność urządzenia



mini FLOWATCH® 2

mini FLOWATCH® 2 COMFORT

FLOWATCH® DESIGN

mini FLOWATCH® 3 WiFi

mini FLOWATCH® 3 WiFi DESIGN

FLOWATCH® VISION

SUNNY FLOWATCH® CLIM

FLOWATCH® TANK

Pompka odśrodkowa CP08

mini FLOWATCH® 0

ECO FLOWATCH®

ECO FLOWATCH® DESIGN

ECO LINE

MAXI ECO FLOWATCH®

mini FLOWATCH® 1 EVO

FLOWITA EVO

ECOTANK+ 1.2 / ECOTANK+ 2.5

mini FLOWATCH® 2 DUO

FLOWATCH® VISION DUO

SUNNY FLOWATCH® DUO




			Specyfikacja		Poziom hałas
			Maks. natężenie przepływu	Maks. wysokość podnoszenia	Notacja w skali od 1 fali (≤ 20 dBA) do 6 fal (> 45 dBA)
			15 l/h	10 m	
			15 l/h	10 m	
			15 l/h	10 m	
			15 l/h	10 m	
			15 l/h	10 m	
			15 l/h	10 m	
			15 l/h	10 m	
			788 l/h	5,5 m	
			60 l/h	110 cm	
			10 l/h	10 m	
			13,2 l/h	10 m	
			13,2 l/h	10 m	
			13,2 l/h	10 m	
			40 l/h	10 m	
			13,2 l/h	10 m	
			13,2 l/h	10 m	
			300 l/h (50 Hz) 400 l/h (60 Hz)	4,6 m (50 Hz) 6 m (60 Hz)	
			19 l/h	10 m	
			19 l/h	10 m	
			19 l/h	10 m	

mini FLOWATCH® 2


SICCOM

Cicha i niezawodna minipompka elektromagnetyczna do usuwania skroplin z klimatyzatorów o mocy do 10 kW / 36000 BTU.

Nr kat.: DE05LC4400

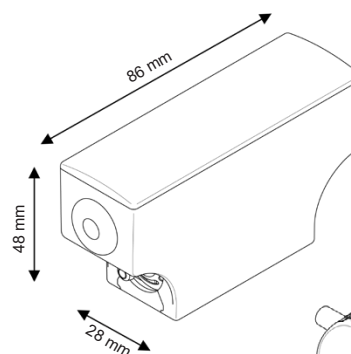

Średnica węża
Strona ssąca: 4/6 mm
(zawarty w zestawie)
Strona tłoczna: 6/9 mm
(brak w zestawie)




SPECYFIKACJA

Maks. natężenie przepływu	15 l/h
Maks. wysokość zasysania	2 m
Wysokość podnoszenia	10 m
Moc elektryczna	19 W
Napięcie	220–240 V 50/60 Hz
Alarm	NO–NZ
Poziom hałas*	
Stopień ochrony	IP64
Ochrona termiczna	Tak
Współczynnik wykorzystania**	100%
Przewód zasilania / alarmu	1,6 m
Wymiary	86 x 28 x 48 mm / 75 x 38 x 36 mm

* Notacja w skali od 1 fali (≤ 20 dBA) do 6 fal (> 45 dBA)

** W razie potrzeby pompa może pracować przez 100% czasu.

NATĘŻENIE PRZEPŁYWU

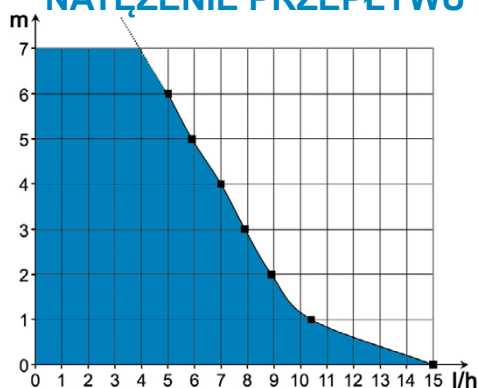

Zalecane akcesoria



Zestaw wytlumiający

Ogranicza poziom hałasu i ułatwia instalację.

Nr kat.: GC1KFX2010

ATUTY PRODUKTU



Bardzo ciche działanie

Bardzo cicha pompa (20,2 dBA), odpowiednia do zainstalowania w dowolnym pomieszczeniu.



Stopień ochrony IP64

Ochrona przed rozpryskami wody i wnikaniem pyłu.



Szybkozłącza

Ułatwienie instalacji i konserwacji.



Przezroczysty zbiornik

Ułatwia konserwację dzięki możliwości szybkiego sprawdzenia stanu zbiornika.



Wylot mosiężny

Solidniejszy i bardziej niezawodny niż wylot z plastiku.



Akcesoria w zestawie

Wszystkie akcesoria wymagane podczas instalacji są zawarte w opakowaniu.

ZAWARTOŚĆ



Pompa – Zbiornik z węzłem odpowietrzającym – Przewód zasilania / alarmu – Stojak zbiornika – Dwustronna taśma klejąca – Wąż wlotowy – Wąż zasysający 1,8 m – 1 zacisk

mini FLOWWATCH® 2 COMFORT


SICCOM

Najlepsza minipompka na rynku, w wersji cichszej i łatwej w instalacji, do usuwania skroplin z klimatyzatorów o mocy do 10 kW / 36000 BTU.

Nr kat.: DE05LCD750



NOWOŚĆ

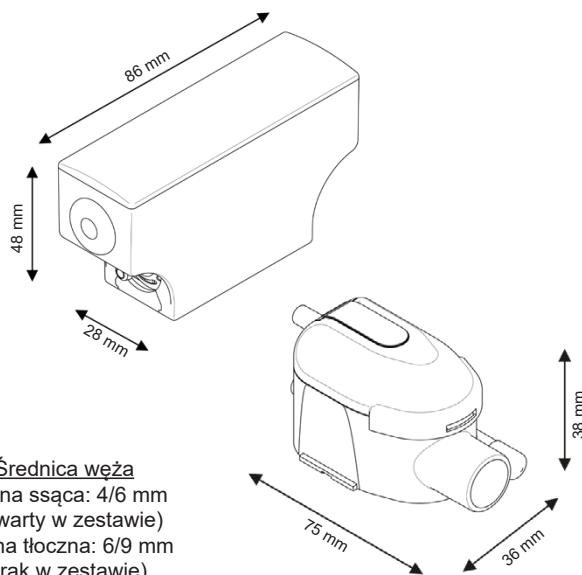

Średnica węża
Strona ssąca: 4/6 mm
(zawarty w zestawie)
Strona tłoczna: 6/9 mm
(brak w zestawie)


SPECYFIKACJA

Maks. natężenie przepływu	15 l/h
Maks. wysokość zasysania	2 m
Wysokość podnoszenia	10 m
Moc elektryczna	19 W
Napięcie	220-240 V 50/60 Hz
Alarm	NO-NZ
Poziom hałasu*	
Stopień ochrony	IP64
Ochrona termiczna	Tak
Współczynnik wykorzystania**	100%
Przewód zasilania / alarmu	1,6 m
Wymiary	86 x 28 x 48 mm / 75 x 38 x 36 mm

* Notacja w skali od 1 fali (≤ 20 dBA) do 6 fal (> 45 dBA)

** W razie potrzeby pompa może pracować przez 100% czasu.

NATĘŻENIE PRZEPŁYWU

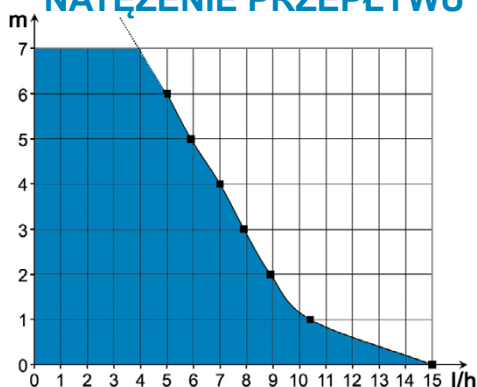

ZAWARTOŚĆ

Pompa – Zbiornik z węzłem odpowietrzającym – Przewód zasilania / alarmu – Obudowa Comfort – Stojak pompy – Stojak zbiornika – Ogranicznik syfonowania – Dwustronna taśma klejąca – Wąż wlotowy – Wąż zasysający 1,8 m – 4 zaciski

ATUTY PRODUKTU



Nowa obudowa Comfort

Nowa obudowa Comfort wykonana jest ze specjalnie wyprodukowanej, opatentowanej pianki. Wytlumia wibracje pompy i obniża postrzegany poziom hałasu.



Sprawdzona niezawodność

Znajdujący się w zestawie model mini FLOWWATCH® 2 to niezawodna i trwała pompa sprzedawana w ponad 35 krajach.



Bardzo ciche działanie

Dzięki obudowie pompa pracuje wyjątkowo cicho i nadaje się do instalacji w dowolnym pomieszczeniu.



Stojak pompy dołączony do zestawu

Ułatwia instalację i konserwację pompy.



Ogranicznik syfonowania w zestawie

Pozwala uniknąć wszelkiego ryzyka związanego z przepływem powrotnym skroplin i zabezpiecza prawidłowe działanie pompy na dłuższy czas.






Szybkozłącza

Ułatwienie instalacji i konserwacji.



Stopień ochrony IP64

Ochrona przed rozpryskami wody i wnikaniem pyłu.

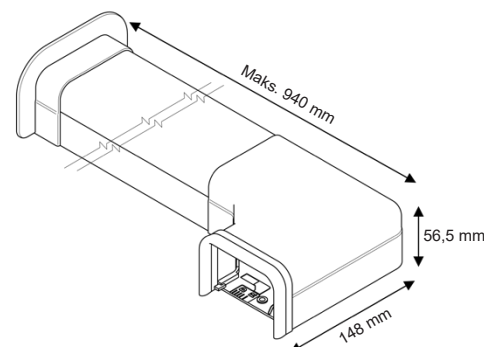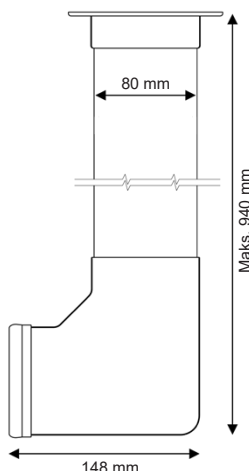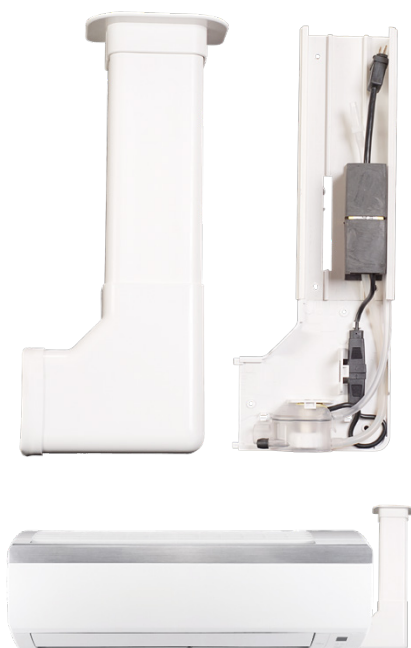

Średnica węża
Strona ssąca: 4/6 mm
(zawarty w zestawie)
Strona tłoczna: 6/9 mm
(brak w zestawie)


SPECYFIKACJA

Maks. natężenie przepływu	15 l/h
Wysokość podnoszenia	10 m
Moc elektryczna	19 W
Napięcie	220–240 V 50/60 Hz
Alarm	NO–NZ
Poziom hałasu*	
Stopień ochrony	IP64
Ochrona termiczna	Tak
Współczynnik wykorzystania**	100%
Przewód zasilania / alarmu	1,6 m
Wymiary pokrywy maskującej	80 x 55 x 800 mm

* Notacja w skali od 1 fali (≤ 20 dBA) do 6 fal (> 45 dBA)

** W razie potrzeby pompa może pracować przez 100% czasu.

NATĘŻENIE PRZEPŁYWU

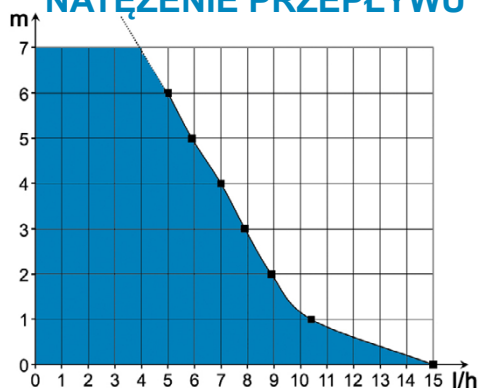

Zalecane akcesoria



Zestaw przedłużaczy przyłączeniowych

Umożliwia przesunięcie pompy do sufitu podwieszanego, zmniejszając w ten sposób poziom hałasu.

Nr kat.: GC1KCTC710

ATUTY PRODUKTU



W zestawie model mini FLOWATCH® 2

Zapewnia wysoką niezawodność i łatwą konserwację.



Bardzo ciche działanie

Bardzo cicha pompa (20,2 dBA), odpowiednia do zainstalowania w dowolnym pomieszczeniu.



Stopień ochrony IP64

Ochrona przed rozpryskami wody i wnikaniem pyłu.



Ogranicznik syfonowania w zestawie

Pozwala uniknąć wszelkiego ryzyka związanego z przepływem powrotnym skroplin i zabezpiecza prawidłowe działanie pompy na dłuższy czas.



Konstrukcja o ładnym wyglądzie

Dzięki kształtowi i akcesoriom wykończeniowym (w zestawie), model FLOWATCH® DESIGN cechuje się wysoką estetyką.



Zestaw wstępnie zmontowany

Pompa jest już zainstalowana w korytku. Instalacja jest szybka i prosta.



ZAWARTOŚĆ

Korytko kolankowe – Uszczelka wykończeniowa – Wykończeniowa płytka sufitowa – Pompa w korytku absorbującym – Zbiornik z węzłem odpowietrzającym – Przewód zasilania / alarmu – Stojak zbiornika – Wąż wlotowy – Wąż zasysający 0,25 m – Śruby i kołki rozporowe

mini FLOWATCH® 3 WiFi

SICCOM

Będąc produktem wspierającym konserwację zapobiegawczą, model mini FLOWATCH® 3 WiFi umożliwia zdalny nadzór nad flotą pomp i planowanie z wyprzedzeniem działań konserwacyjnych dotyczących pomp lub klimatyzatorów. Model przeznaczony do klimatyzatorów o mocy do 10 kW / 36000 BTU.

Nr kat.: DE05WFCC760




Średnica węża
Strona ssąca: 4/6 mm
(zawarty w zestawie)
Strona tłoczna: 6/9 mm
(brak w zestawie)


Pierwsza
pompa do skroplin
z modułem komunikacji WiFi




Monitoruj **flotę pomp**
w mgnieniu oka!

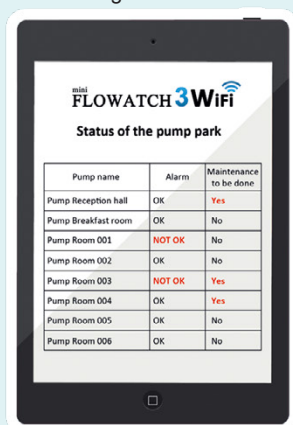

Przeglądaj dane wszystkich
pomp

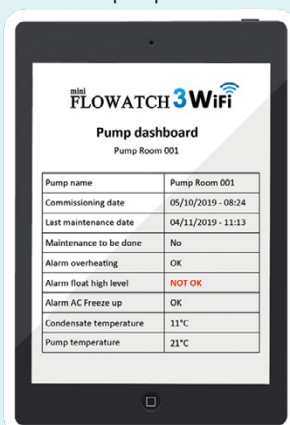

W przypadku wystąpienia alarmu
pompa wysyła wiadomość e-mail!

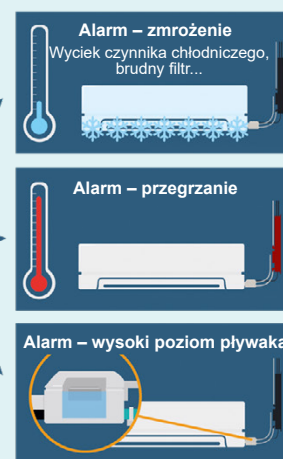


SPECYFIKACJA

Maks. natężenie przepływu	15 l/h
Maks. wysokość zasysania	2 m
Wysokość podnoszenia	10 m
Moc elektryczna	21 W
Napięcie	220–240 V 50/60 Hz
Alarm	NZ
Poziom hałasu*	
Stopień ochrony	IPX4
Ochrona termiczna	Tak
Współczynnik wykorzystania**	100%
Przewód zasilania / alarmu	1,6 m
Wymiary	272 x 35 x 43 mm / 75 x 38 x 36 mm

* Notacja w skali od 1 fali (≤ 20 dBA) do 6 fal (> 45 dBA)

** W razie potrzeby pompa może pracować przez 100% czasu.

NATĘŻENIE PRZEPŁYWU

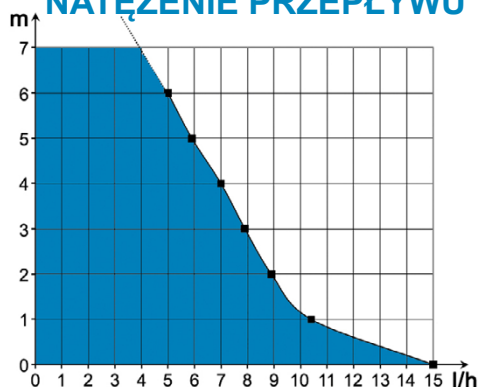

ATUTY PRODUKTU



Interfejs sieciowy

Dostęp do interfejsu można uzyskać na komputerze, smartfonie lub tablecie. Nie jest wymagana instalacja żadnego programu ani aplikacji.



Wysyłanie wiadomości e-mail w przypadku alarmu

Otrzymywanie natychmiastowych powiadomień w przypadku nieprawidłowości działania (3 sytuacje alarmowe).



Nadzór w czasie rzeczywistym

Dostęp do obszernych informacji na temat floty pomp w kilku kliknięciach.



Wzajemna komunikacja pomiędzy pompkami

Stwórz sieć pomp i pozwól im się ze sobą komunikować, by tym produktywniej zarządzać flotą pomp.



Wyjątkowo cicha praca

Najcichsza pompa w naszej gamie (18,6 dBA), nadaje się do instalacji w dowolnym pomieszczeniu.



Ogranicznik syfonowania w zestawie

Pozwala uniknąć wszelkiego ryzyka związanego z przepływem powrotnym skroplin i zabezpiecza prawidłowe działanie pompy na dłuższy czas.

ZAWARTOŚĆ

Pompa – Zbiornik z węzłem odpowietrzającym – Stojak zbiornika – Dwustronna taśma klejąca – Wąż wlotowy – Wąż zasysający 1,8 m – Zaciski



Wszystkie atuty modelu
mini FLOWATCH® 3 WiFi
w wersji z pokrywą maskującą



ATUTY PRODUKTU



Interfejs sieciowy

Dostęp do interfejsu można uzyskać na komputerze, smartfonie lub tablecie. Nie jest wymagana instalacja żadnego programu ani aplikacji.



Wysyłanie wiadomości e-mail w przypadku alarmu

Otrzymywanie natychmiastowych powiadomień w przypadku nieprawidłowości działania (3 sytuacje alarmowe).



Nadzór w czasie rzeczywistym

Dostęp do obszernych informacji na temat floty pompk w kliku kliknięciach.



Wzajemna komunikacja pomiędzy pompkami

Stwórz sieć pompk i pozwól im się ze sobą komunikować, by tym produktywniej zarządzać flotą pompk.



Wyjątkowo cicha praca

Najcichsza pompka w naszej gamie (18,6 dBA), nadaje się do instalacji w dowolnym pomieszczeniu.



Ogranicznik syfonowania w zestawie

Pozwala uniknąć wszelkiego ryzyka związanego z przepływem powrotnym skroplin i zabezpiecza prawidłowe działanie pompki na dłuższy czas.



Zestaw wstępnie zmontowany

Pompka jest już zainstalowana w korytku. Instalacja jest szybka i prosta.


SPECYFIKACJA

Maks. natężenie przepływu	15 l/h
Wysokość podnoszenia	10 m
Moc elektryczna	21 W
Napięcie	220–240 V 50/60 Hz
Alarm	NO–NZ
Poziom hałasu*	
Stopień ochrony	IPX4
Ochrona termiczna	Tak
Współczynnik wykorzystania**	100%
Przewód zasilania / alarmu	1,6 m
Wymiary pokrywy maskującej	80 x 55 x 800 mm

* Notacja w skali od 1 fali (≤ 20 dBA) do 6 fal (> 45 dBA)

** W razie potrzeby pompka może pracować przez 100% czasu.

NATĘŻENIE PRZEPŁYWU

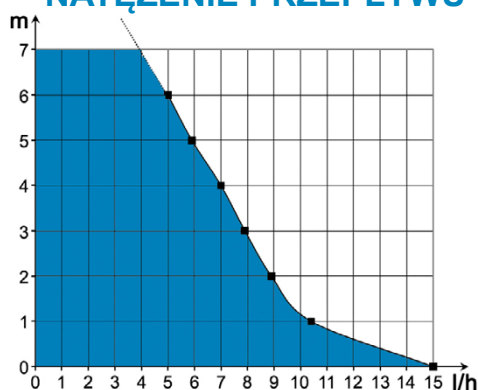

ZAWARTOŚĆ

Korytko kolankowe – Uszczelka wykończeniowa – Wykończeniowa płyta sufitowa – Pompka – Zbiornik z węzłem odpowietrzającym – Przewód zasilania / alarmu – Stojak zbiornika – Wąż wlotowy – Wąż zasysający 0,25 m – Śruby i kołki rozporowe





FLOWATCH® VISION

SICCOM

Jedyna monoblokowa pompka ścienna na rynku, instalowana poziomo lub pionowo, do usuwania skroplin z klimatyzatorów o mocy do 10 kW / 36000 BTU.

Nr kat.: DE05LCB900

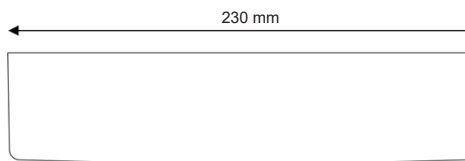

Średnica węża
Strona tłoczna: 6/9 mm
(brak w zestawie)


SPECYFIKACJA

Maks. natężenie przepływu	15 l/h
Wysokość podnoszenia	10 m
Moc elektryczna	19 W
Napięcie	220–240 V 50/60 Hz
Alarm	NO–NZ
Poziom hałasu*	
Stopień ochrony	IPX3
Ochrona termiczna	Tak
Współczynnik wykorzystania**	100%
Przewód zasilania / alarmu	1,4 m
Wymiary	230 x 61,5 x 55 mm

* Notacja w skali od 1 fali (≤ 20 dBA) do 6 fal (> 45 dBA)

** W razie potrzeby pompka może pracować przez 100% czasu.

NATĘŻENIE PRZEPŁYWU

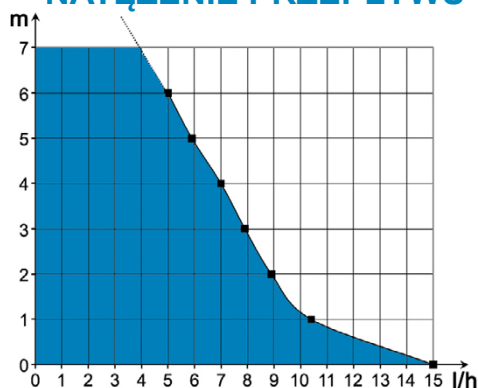

ATUTY PRODUKTU

4 możliwości instalacji

Po raz pierwszy na świecie – Możliwość instalacji poziomo lub pionowo, po prawej lub po lewej stronie klimatyzatora.



Łatwa konserwacja

Dostęp do elementów pompki (zbiornik, węże itd.) uzyskuje się poprzez zdjęcie pokrywy.



Bardzo ciche działanie

Bardzo cicha pompka, odpowiednia do instalacji w dowolnym pomieszczeniu.




Rekordowy rozmiar

Dzięki niewielkiemu rozmiarowi model FLOWATCH® VISION jest najdyskretniejszą i najbardziej estetyczną ścienną pompką monoblokową na rynku.



Zbiornik z wyjmowym filtrem

Zapobiega uszkodzeniu pompki spowodowanemu kurzem i pyłem. Łatwe czyszczenie.



ZAWARTOŚĆ

Pompka – Zbiornik do instalacji poziomej – Zbiornik do instalacji pionowej – Wąż wlotowy – Śruby i kołki rozporowe – 1 zacisk





SUNNY FLOWATCH® CLIM

SICCOM

Minipompka zbiornikowa (elektromagnetyczna) do usuwania skroplin z klimatyzatorów o mocy do 10 kW / 36000 BTU.

Nr kat.: DE05RCC060

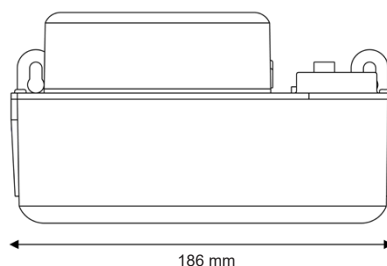

Średnica węża
Strona tłoczna: 6/9 mm
(brak w zestawie)




SPECYFIKACJA

Maks. natężenie przepływu	15 l/h
Wysokość podnoszenia	10 m
Moc elektryczna	19 W
Napięcie	220–240 V 50/60 Hz
Alarm	NO–NZ
Poziom hałasu*	
Stopień ochrony	IPX4
Ochrona termiczna	Tak
Współczynnik wykorzystania**	100%
Przewód zasilania / alarmu	1,5 m / 1,3 m
Wymiary	186 x 110 x 100 mm

* Notacja w skali od 1 fali (≤ 20 dBA) do 6 fal (> 45 dBA)

** W razie potrzeby pompa może pracować przez 100% czasu.

NATĘŻENIE PRZEPŁYWU

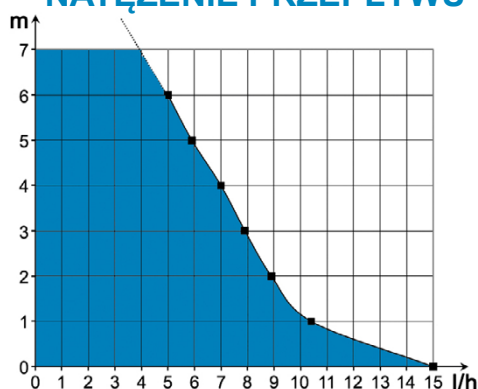

ATYTY PRODUKTU



Bardzo ciche działanie

Bardzo cicha pompa, odpowiednia do instalacji w dowolnym pomieszczeniu.



Kompaktowa pompa zbiornikowa

Model SUNNY FLOWATCH® CLIM posiada zbiornik o największej pojemności w stosunku do rozmiaru pompy na rynku.



Stopień ochrony IPX4

Ochrona przed rozpryskami wody.



Wbudowany filtr wyjmowany

Zapobiega uszkodzeniu pompy spowodowanemu kurzem i pyłem. Łatwe wyjmowanie i czyszczenie.



Uchwyty montażowe

Dzięki uchwytem montażowym (śruby i kołki rozporowe są dołączone do zestawu), pompkę można łatwo przymocować do ściany.



Adapter wlotowy w zestawie

Adapter umożliwia doprowadzanie skroplin do pompy węzami o różnych średnicach.



ZAWARTOŚĆ


Pompa – Wąż wlotowy – Śruby i kołki rozporowe

FLOWATCH® TANK

siccom

Pompka odśrodkowa o wysokiej wydajności do usuwania skroplin ciężkich lub skroplin o kwaśnym odczynie z kotłów gazowych.

Nr kat.: DE13QCA700

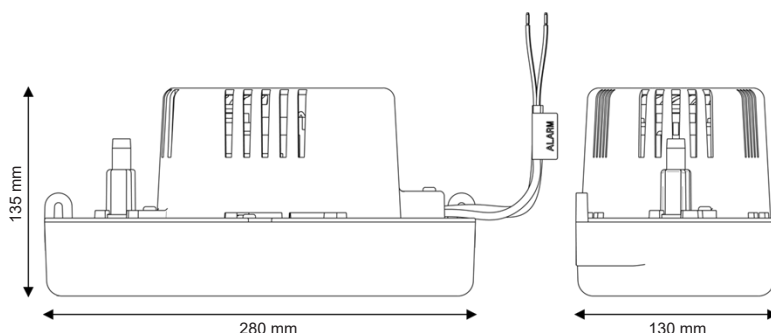

pH > 2,5

Średnica węża
Strona tłoczna: 9/12 lub 6/9 mm
(brak w zestawie)




SPECYFIKACJA

Maks. natężenie przepływu	788 l/h
Wysokość podnoszenia	5,5 m
Tolerowany odczyn pH	pH > 2,5
Maks. temperatura skroplin	60°C
Moc elektryczna	80 W
Napięcie	220-240 V 50/60 Hz
Alarm	NO-NZ
Poziom hałasu*	
Stopień ochrony	IP20
Ochrona termiczna	Tak
Współczynnik wykorzystania**	30%
Przewód zasilania / alarmu	2 m / 1 m
Wymiary	280 x 130 x 135 mm

* Notacja w skali od 1 fali (≤ 20 dBA) do 6 fal (> 45 dBA)

** W razie potrzeby pompa może pracować przez 30% czasu.

NATĘŻENIE PRZEPŁYWU

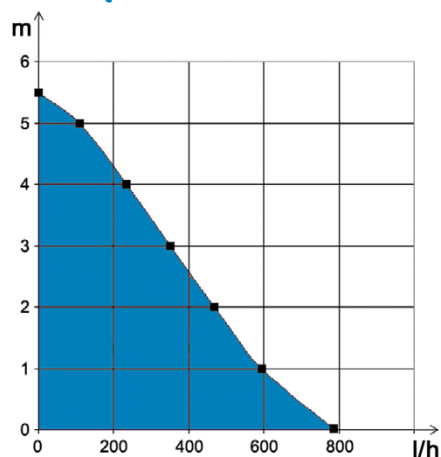

ATUTY PRODUKTU



Wysoka wydajność

Natężenie przepływu 788 l/h
Wysokość podnoszenia 5,5 m



Pompka odwracalna

Umożliwia instalację modelu FLOWATCH® TANK w dowolnej konfiguracji.



Wymowany zawór zwrotny

Dostarczony w zestawie zawór zwrotny może zostać łatwo wyjęty (1/4 obrotu) w celu wyczyszczenia.



2 możliwe średnice wylotu

Oryginalny wylot dla węża 9/12 mm
+ redukcja dla węża 6/9 mm



Adapter wlotowy w zestawie

Zapobiega problemom w podłączaniu kotła do pompy.
(Do kupienia oddzielnie)



ZAWARTOŚĆ


Pompka z zaworem zwrotnym, 3 korki –
Adapter wlotowy – Adapter wylotowy
6/9 mm – Śruby i kołki rozporowe

Pompka odśrodkowa CP08




Uniwersalna pompka odśrodkowa dedykowana do klimatyzatorów kasetonowych.

SICCOM

Nr kat.: CP08SC6641

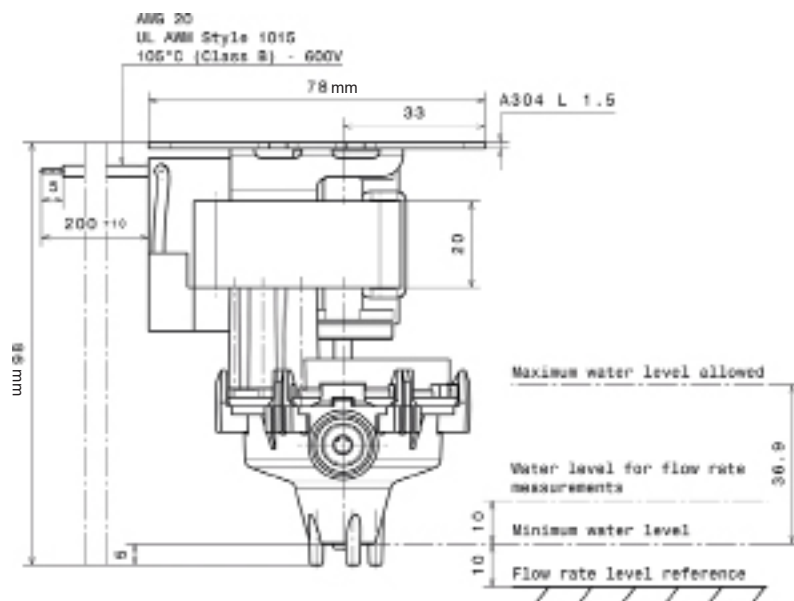

NATĘŻENIE PRZEPŁYWU

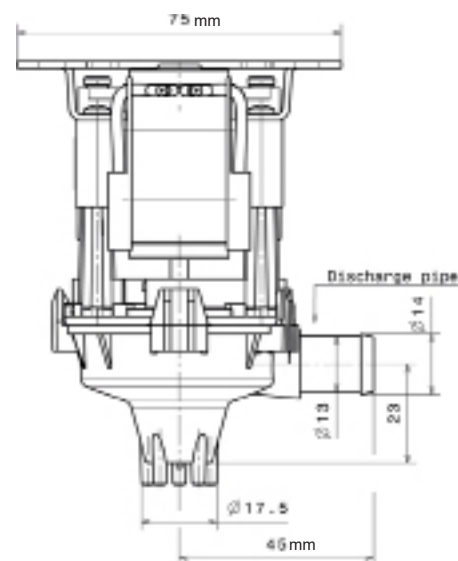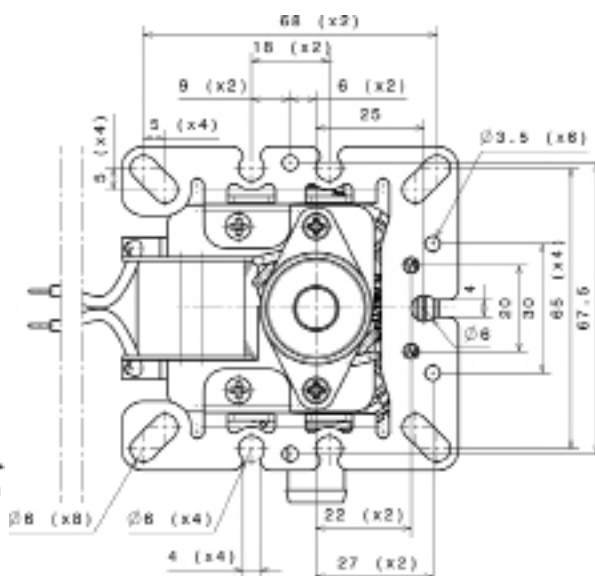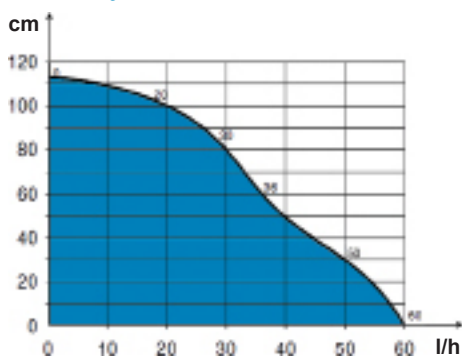


SPECYFIKACJA

Maks. natężenie przepływu	60 l/h
Wysokość podnoszenia	110 cm
Moc elektryczna	8 W
Napięcie	220–240 V 50/60 Hz
Poziom hałasu*	
Stopień ochrony	IP54
Wzrost temperatury	66 K
Współczynnik wykorzystania**	100%
Wąż wylotowy	Ø 14 mm
Wymiary	82,5 x 76 x 97,3 mm

* Notacja w skali od 1 fali (≤ 20 dBA) do 6 fal (> 45 dBA)

** W razie potrzeby pompka może pracować przez 100% czasu.

ATUTY PRODUKTU



Uniwersalna płytką

Płytkę montażową CP08 zaprojektowano tak, by pasowała do większości klimatyzatorów kasetonowych dostępnych na rynku.


Można więc z powodzeniem zastąpić inny model pompki odśrodkowej po niższej cenie!

mini FLOWATCH® 0

SICCOM

Prosta i oszczędna minipompka elektromagnetyczna do usuwania skroplin z klimatyzatorów o mocy do 8 kW / 27000 BTU.

Nr kat.: DE05LCB980

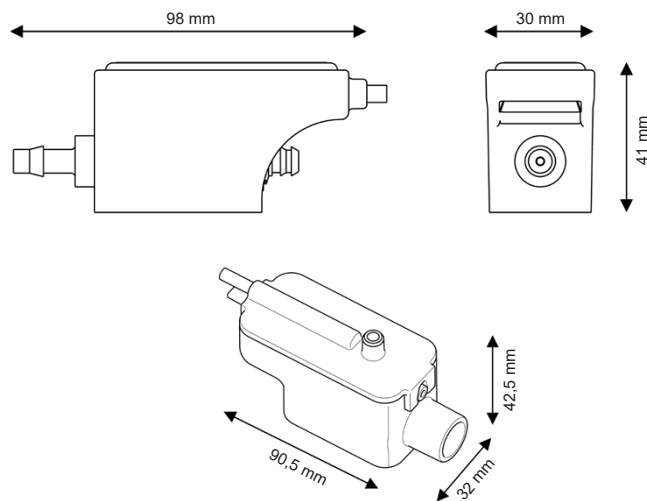

Średnica węża
Strona ssąca: 6/9 mm
(brak w zestawie)
Strona tłoczna: 6/9 mm
(brak w zestawie)

SPECYFIKACJA

Maks. natężenie przepływu	10 l/h
Maks. wysokość zasysania	1,5 m
Wysokość podnoszenia	10 m
Moc elektryczna	11 W
Napięcie	220–240 V tylko 50 Hz
Alarm*	Brak alarmu
Poziom hałas**	
Stopień ochrony	IP20
Ochrona termiczna	Tak
Współczynnik wykorzystania***	100%
Przewód zasilania	1,5 m
Wymiary	98 x 30 x 41 mm / 90 x 32 x 42 mm

* Na życzenie dostępna jest opcja z alarmem.

** Notacja w skali od 1 fali (≤ 20 dBA) do 6 fal (> 45 dBA)

*** W razie potrzeby pompa może pracować przez 100% czasu.

ATUTY PRODUKTU



2022 – NOWY WODOODPORNY zbiornik z możliwością demontażu

Zbiornik można zdjąć w celu ułatwienia konserwacji, a teraz wyposażono go w wodoodporne uszczelnienie!



Zintegrowany filtr

Plastikowy filtr zintegrowany ze zbiornikiem. Zapobiega uszkodzeniu pompki przez nieczystości o większych rozmiarach.



Akcesoria w zestawie


Wszystkie potrzebne akcesoria są dołączone do zestawu.



Kompaktowa pompka

Pompka i zbiornik o bardzo małych rozmiarach są łatwe w instalacji.

NATĘŻENIE PRZEPŁYWU


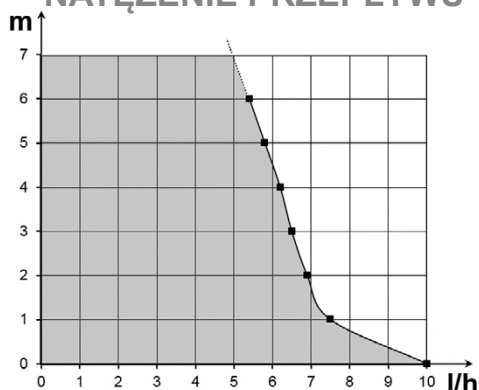


ZAWARTOŚĆ

Pompka – Zbiornik – Dwustronna taśma klejąca do mocowania zbiornika – Wąż wlotowy – 3 zaciski

Prosta i oszczędna minipompka elektromagnetyczna do usuwania skroplin z klimatyzatorów o mocy do 10 kW / 36000 BTU.

Nr kat.: DE05LCC190

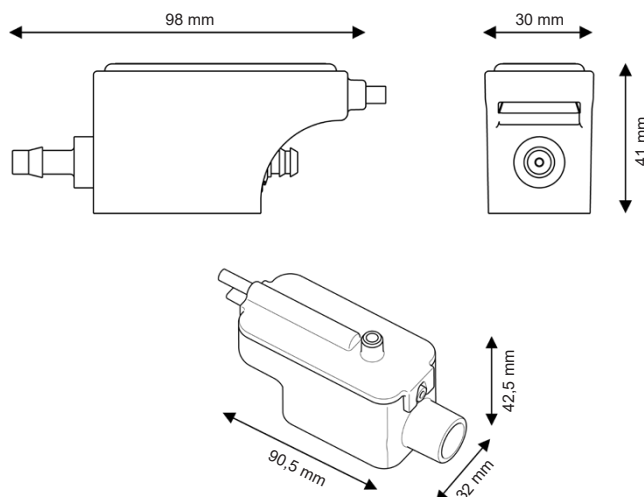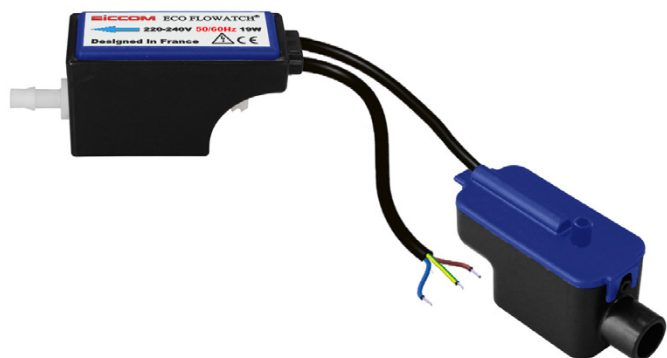

Średnica węża

Strona ssąca: 6/9 mm

(brak w zestawie)

Strona tłoczna: 6/9 mm

(brak w zestawie)

SPECYFIKACJA

Maks. natężenie przepływu	13,2 l/h
Maks. wysokość zasysania	1,5 m
Wysokość podnoszenia	10 m
Moc elektryczna	19 W
Napięcie	220–240 V 50/60 Hz
Alarm*	Brak alarmu
Poziom hałasu**	

* Na żądanie dostępna jest opcja z alarmem.

** Notacja w skali od 1 fali (≤ 20 dBA) do 6 fal (> 45 dBA)

*** W razie potrzeby pompa może pracować przez 100% czasu.



ATUTY PRODUKTU



2022 – NOWY WODOODPORNY zbiornik z możliwością demontażu

Zbiornik można zdjąć w celu ułatwienia konserwacji, a teraz wyposażono go w wodoodporne uszczelnienie!



Zintegrowany filtr

Plastikowy filtr zintegrowany ze zbiornikiem. Zapobiega uszkodzeniu pompki przez nieczystości o większych rozmiarach.



Akcesoria w zestawie

Wszystkie potrzebne akcesoria są dołączone do zestawu.



Kompaktowa pompka

Pompka i zbiornik o bardzo małych rozmiarach są łatwe w instalacji.



ZAWARTOŚĆ




Pompka – Zbiornik – Dwustronna taśma klejąca do mocowania zbiornika – Wąż wlotowy – 3 zaciski

ECO FLOWATCH® DESIGN

SICCOM

Pełny zestaw, pompa z korytkiem instalacyjnym do usuwania skroplin z klimatyzatorów o mocy do 10 kW / 36000 BTU.

Nr kat.: DE05LCD320

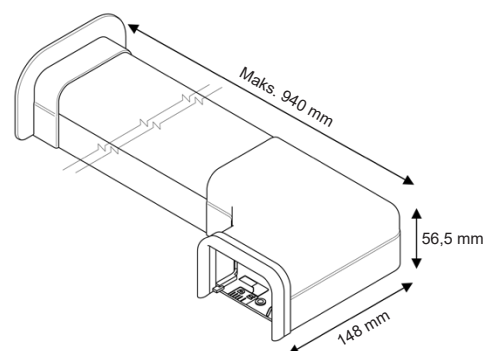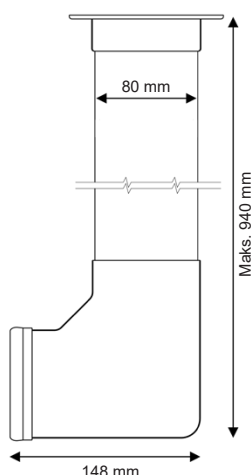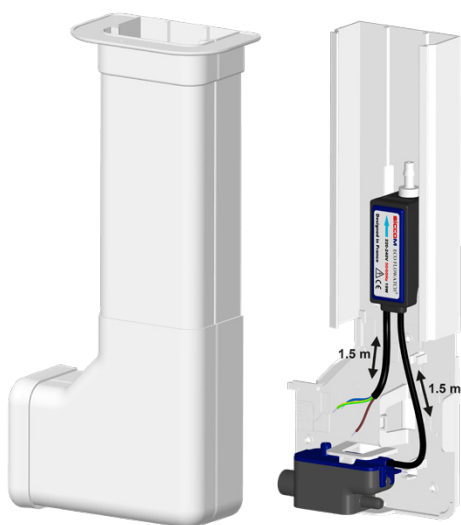

Średnica węży
Strona ssąca: 6/9 mm
(brak w zestawie)
Strona tłoczna: 6/9 mm
(brak w zestawie)



SPECYFIKACJA


Maks. natężenie przepływu	13,2 l/h
Maks. wysokość zasysania	1,5 m
Wysokość podnoszenia	10 m
Moc elektryczna	19 W
Napięcie	220–240 V 50/60 Hz
Alarm	Brak alarmu
Poziom hałasu*	
Stopień ochrony	IP20
Ochrona termiczna	Tak
Współczynnik wykorzystania**	100%
Przewód zasilania	1,5 m
Wymiary pokrywy maskującej	80 x 55 x 800 mm

* Notacja w skali od 1 fali (≤ 20 dBA) do 6 fal (> 45 dBA)

** W razie potrzeby pompa może pracować przez 100% czasu.



ATUTY PRODUKTU



Możliwość przesunięcia pompy dalej

Dzięki przewodowi o długości 1,5 m, moduł pompy można przesunąć dalej w celu ograniczenia poziomu hałasu i ułatwienia instalacji.



2022 – NOWY WODOODPORNY zbiornik z możliwością demontażu

Zbiornik można zdjąć w celu ułatwienia konserwacji, a teraz wyposażono go w wodoodporne uszczelnienie!



Zintegrowany filtr

Plastikowy filtr zintegrowany ze zbiornikiem. Zapobiega uszkodzeniu pompy przez nieczystości o większych rozmiarach.



Akcesoria w zestawie

Wszystkie potrzebne akcesoria są dołączone do zestawu.



Kompaktowa pompa

Pompa i zbiornik o bardzo małych rozmiarach są łatwe w instalacji.



Konstrukcja o ładnym wyglądzie

Dzięki kształtowi i akcesoriom wykończeniowym (w zestawie), model ECO FLOWATCH® DESIGN cechuje się wysoką estetyką.



ZAWARTOŚĆ



Korytko kolankowe – Uszczelka wykończeniowa – Wykończeniowa płyta sufitowa – Pompa ECO FLOWATCH – Zbiornik – Wąż wlotowy – Dwustronna taśma klejąca – Zaciski

Minipompka rzędowa (elektromagnetyczna), ultrakompaktowa i łatwa w instalacji, do usuwania skroplin z klimatyzatorów o mocy do 10 kW / 36000 BTU.

Nr kat.: DE05SCC600

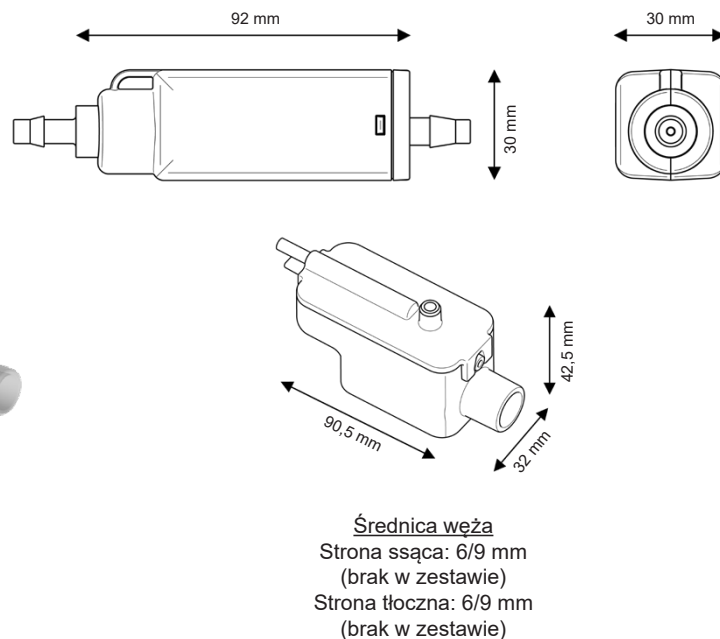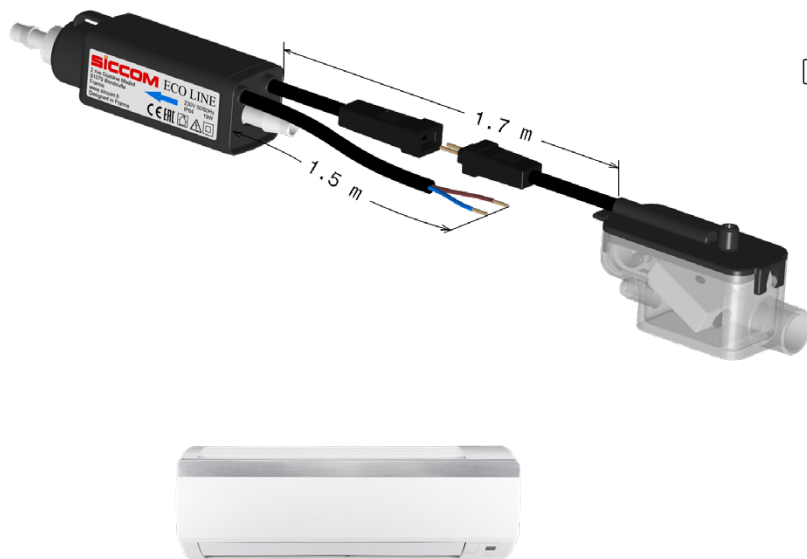


SPECYFIKACJA

Maks. natężenie przepływu	13,2 l/h
Maks. wysokość zasysania	1,5 m
Wysokość podnoszenia	10 m
Moc elektryczna	19 W
Napięcie	220–240 V 50/60 Hz
Alarm*	Brak alarmu
Poziom hałasu**	
Stopień ochrony	IP64
Ochrona termiczna	Tak
Współczynnik wykorzystania***	100%
Przewód zasilania	1,5 m
Wymiary	92 x 30 x 30 mm / 90 x 32 x 42 mm

* Na żądanie dostępna jest opcja z alarmem.

** Notacja w skali od 1 fali (≤ 20 dBA) do 6 fal (> 45 dBA)

*** W razie potrzeby pompa może pracować przez 100% czasu.

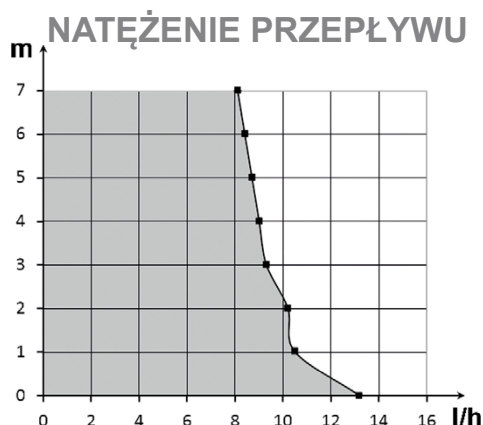

ATUTY PRODUKTU



Pompka ULTRAKOMPAKTOWA

Najbardziej kompaktowa pompa na rynku!
Łatwa instalacja w korytku lub wewnątrz klimatyzatora.



Stopień ochrony IP64

Ochrona przed rozpryskami wody i wnikaniem pyłu.



Szybkozłącza

Ułatwienie instalacji i konserwacji.



2022 – NOWY WODOODPORNY zbiornik z możliwością demontażu

Zbiornik można zdjąć w celu ułatwienia konserwacji, a teraz wyposażono go w wodoodporne uszczelnienie!



Uchwyt do podwieszania

Ten pomysłowy haczyk umożliwia mocowanie lub podwieszanie pompy w dowolnym miejscu (korytko, sufit podwieszany, wewnątrz urządzenia...).



Akcesoria w zestawie

Wszystkie potrzebne akcesoria są dołączone do zestawu.



ZAWARTOŚĆ



Pompka – Zbiornik – Dwustronna taśma klejąca do mocowania zbiornika – Wąż wlotowy – 3 zaciski

MAXI ECO FLOWATCH®

SICCOM

Pompka elektromagnetyczna maxi, kompaktowa i o dużej mocy, do usuwania skroplin z klimatyzatorów o mocy do 30 kW / 100 000 BTU.

Nr kat.: DE40LCC300

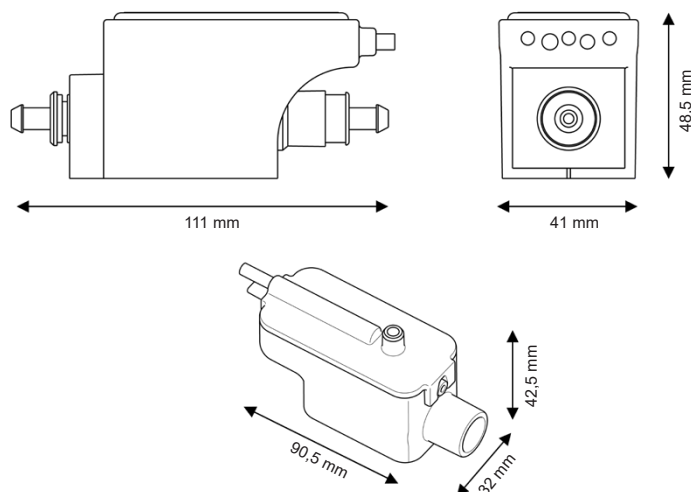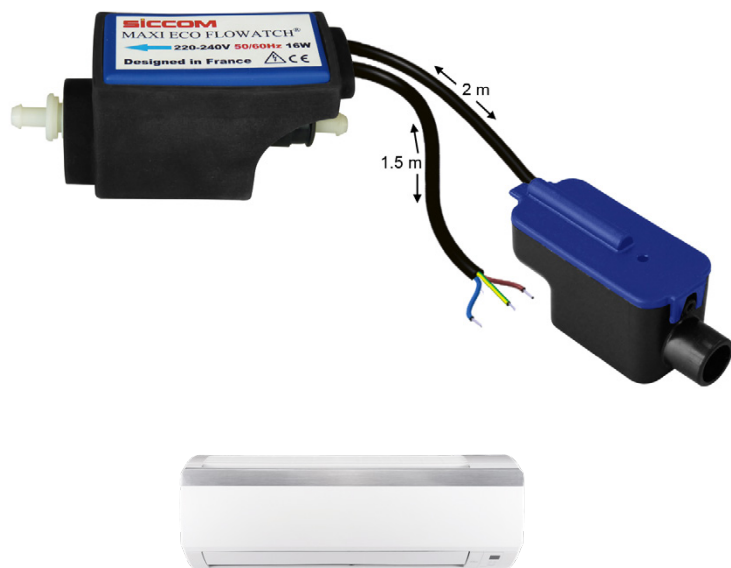

Średnica węża

Strona ssąca: 6/9 mm

(brak w zestawie)

Strona tłoczna: 6/9 mm

(brak w zestawie)

SPECYFIKACJA

Maks. natężenie przepływu	40 l/h
Maks. wysokość zasysania	2 m
Wysokość podnoszenia	10 m
Moc elektryczna	16 W
Napięcie	220–240 V 50/60 Hz
Alarm*	Brak alarmu
Poziomy hałas**	
Stopień ochrony	IP20
Ochrona termiczna	Tak
Współczynnik wykorzystania***	100%
Przewód zasilania	1,5 m
Wymiary	111 x 41 x 48 mm / 90 x 32 x 42 mm

* Na życzenie dostępna jest opcja z alarmem.

** Notacja w skali od 1 fali (≤ 20 dBA) do 6 fal (> 45 dBA)

*** W razie potrzeby pompa może pracować przez 100% czasu.

ATUTY PRODUKTU



Cicha praca

Jedyna na świecie pompa oferująca taki stosunek natężenia przepływu do poziomu hałasu.



Wysoka wydajność

Natężenie przepływu 40 l/h

Wysokość podnoszenia 10 m



2022 – NOWY WODOODPORNY zbiornik z możliwością demontażu

Zbiornik można zdjąć w celu ułatwienia konserwacji, a teraz wyposażono go w wodoodporne uszczelnienie!



Zintegrowany filtr

Plastikowy filtr zintegrowany ze zbiornikiem. Zapobiega uszkodzeniu pompy przez nieczystości o większych rozmiarach.



Akcesoria w zestawie

Wszystkie potrzebne akcesoria są dołączone do zestawu.



Kompaktowa pompa


Pompa i zbiornik o bardzo małych rozmiarach są łatwe w instalacji.



ZAWARTOŚĆ

Pompa – Zbiornik – Dwustronna taśma klejąca do mocowania zbiornika – Wąż wlotowy – 3 zaciski

NATĘŻENIE PRZEPŁYWU

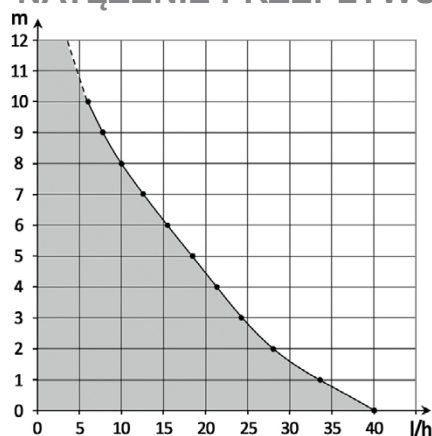

mini FLOWATCH® 1 EVO



SICCOM

Oszczędna minipompka elektromagnetyczna z alarmem, do usuwania skroplin z klimatyzatorów o mocy do 10 kW / 36000 BTU.

Nr kat.: DE05LCD600



NOWOŚĆ

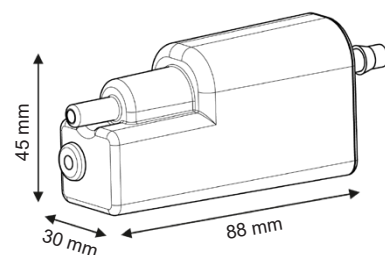

Średnica węża
Strona ssąca: 4/6 mm
(zawarty w zestawie)
Strona tłoczna: 6/9 mm
(brak w zestawie)

SPECYFIKACJA

Maks. natężenie przepływu	13,2 l/h
Maks. wysokość zasysania	1,5 m
Wysokość podnoszenia	10 m
Moc elektryczna	19 W
Napięcie	220–240 V 50/60 Hz
Alarm	NZ
Poziom hałasu*	
Stopień ochrony	IP24
Ochrona termiczna	Tak
Współczynnik wykorzystania**	100%
Przewód zasilania / alarmu	1,5 m
Wymiary	88 x 30 x 45 / 75 x 36 x 38 mm

* Notacja w skali od 1 fali (≤ 20 dBA) do 6 fal (> 45 dBA)

** W razie potrzeby pompa może pracować przez 100% czasu.



ATUTY PRODUKTU



Szybkozłącza

Ułatwienie instalacji i konserwacji.



Przezroczysty zbiornik

Ułatwia konserwację dzięki możliwości szybkiego sprawdzenia stanu zbiornika.



Wbudowany filtr wyjmowany

Zbiornik jest wyposażony w metalowy filtr, który można łatwo wyjąć w celu szybkiego wyczyszczenia.



Funkcja alarmu

Alarm NZ w modelu mini FLOWATCH® 1 EVO umożliwia odłączenie zasilania klimatyzatora w przypadku nadmiaru skroplin.



Stopień ochrony IP24

Ochrona przed rozpryskami wody.



Akcesoria w zestawie

Potrzebne akcesoria są dołączone do zestawu.



ZAWARTOŚĆ

Pompka – Zbiornik z węzłem odpowietrzającym – Dwustronna taśma klejąca – Wąż wlotowy – Wąż zasysający 1,5 m – 3 zaciski

FLOWITA EVO


Mocowana na ścianie (z możliwością demontażu) pompka monoblokowa do usuwania skroplin z klimatyzatorów o mocy do 10 kW / 36000 BTU.

SICCOM

Nr kat.: DE05LCC440



NOWOŚĆ

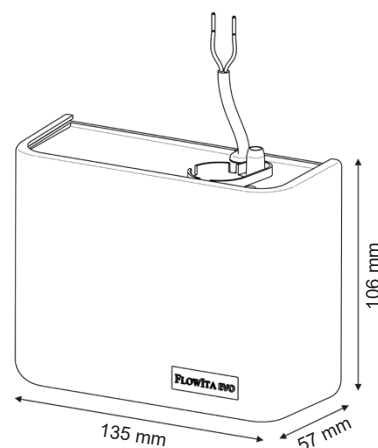

Średnica węża
Strona tłoczna: 6/9 mm
(brak w zestawie)



SPECYFIKACJA

Maks. natężenie przepływu	13,2 l/h
Wysokość podnoszenia	10 m
Moc elektryczna	19 W
Napięcie	220–240 V 50/60 Hz
Alarm*	Jako opcja
Poziom hałasu**	
Stopień ochrony	IP24
Ochrona termiczna	Tak
Współczynnik wykorzystania***	100%
Przewód zasilania	0,8 m
Pojemność zbiornika	170 ml
Wymiary	135 x 57 x 106,5 mm


* Na żądanie dostępna jest opcja z alarmem.

** Notacja w skali od 1 fali (≤ 20 dBA) do 6 fal (> 45 dBA)

*** W razie potrzeby pompa może pracować przez 100% czasu.



ATUTY PRODUKTU



Możliwość demontażu

Pompkę FLOWITA EVO można zdemontować w ciągu kilku sekund! Panel przedni, zbiornik, wąż zasysający... wszystkie te elementy można wyjąć.

Instalacja i konserwacja nigdy nie były tak proste i szybkie!



Cykle pompowania co 100 ml

Duży zbiornik umożliwia optymalne działanie pompki: większe i rzadsze cykle pompowania.



Wyjątkowo cicha praca

Najdyskretniejsza dostępna na rynku pompka montowana na ścianie!



Szybka instalacja

Model FLOWITA EVO można zainstalować łatwo i szybko pod dowolnym klimatyzatorem.



Stopień ochrony IP24

Ochrona przed rozpryskami wody.

ZAWARTOŚĆ

Pompka –
Śruby i kołki rozporowe



ECOTANK+ 1.2 / 2.5


SICCOM

Odśrodkowa pompa zbiornikowa do usuwania skroplin z klimatyzatorów, chłodzi wystawowych lub kotłów gazowych.

Nr kat. ECOTANK+ 1.2 50 Hz: DE12QCC610
Nr kat. ECOTANK+ 2.5 50 Hz: DE25QCC620
Nr kat. ECOTANK+ 2.5 60 Hz: DE25QCD140



pH > 2,5




SPECYFIKACJA

	Wersja 50 Hz	Wersja 60 Hz
Maks. natężenie przepływu	300 l/h	400 l/h
Wysokość podnoszenia	4,6 m	6 m
Tolerowany odczyn pH	pH > 2,5	pH > 2,5
Maks. temp. skroplin	40°C	40°C
Moc elektryczna	65 W	65 W
Napięcie	230 V 50 Hz	230 V 60 Hz
Alarm	NO-NZ	NO-NZ
Poziom hałasu		
Stopień ochrony	IP24	IP24
Ochrona termiczna	Tak	Tak
Współczynnik wykorzystania*	30%	30%
Długość przewodu	1,5 m	1,5 m
Wymiary modelu ECOTANK+ 1.2	280 x 130 x 129 mm	
Wymiary modelu ECOTANK+ 2.5	280 x 130 x 159 mm	

* Notacja w skali od 1 fali (≤ 20 dBA) do 6 fal (> 45 dBA)

** W razie potrzeby pompa może pracować przez 30% czasu.

NATĘŻENIE PRZEPŁYWU

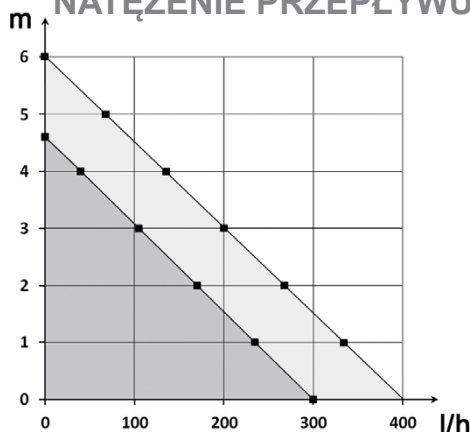

ATUTY PRODUKTU



Stopień ochrony IP24

Pompa jest zabezpieczona przed rozpryskami wody.



Uniwersalny wtyk elektryczny

Przewód zasilania / alarmu można wyjąć, ułatwiając instalację i konserwację.



Wylot przystosowany do węża 6/9 lub 9/12 mm

Dzięki dostarczonemu złączu, do przetłaczania można użyć węża 6/9 mm lub 9/12 mm.



Zbiornik o dużej pojemności

Dzięki zbiornikowi o pojemności 2,5 l model ECOTANK+ 2.5 ogranicza liczbę cykli pompowania i jest odpowiedni do szerokiej gamy zastosowań.



Kompaktowa pompa zbiornikowa

Dzięki wysokości wynoszącej zaledwie 129 mm model ECOTANK+ 1.2 można łatwo zamontować w dowolnej przestrzeni.



Odwracalny zbiornik

Możliwość odwrócenia zbiornika sprawia, że pasuje on do dowolnej konfiguracji.



Przezroczysty wąż z PCV w zestawie (tylko w wersji 60 Hz)

Do zestawu z modelem ECOTANK+ 2.5 w wersji 60 Hz dołączany jest wąż wylotowy o długości 6 m (średnica 10 x 13 mm).



ZAWARTOŚĆ

Pompa – Przewód zasilania / alarmu – Adapter wylotowy 6/9 mm – Śruby i kołki rozporowe – Przezroczysty wąż z PCV o dł. 6 m (tylko w wersji 60 Hz)

mini FLOWATCH® 2 DUO


SICCOM

Cicha i niezawodna minipompka elektromagnetyczna do usuwania skroplin z kotłów gazowych kondensacyjnych o mocy do 60 kW / 200 000 BTU.

Nr kat.: DE05LCC500



pH > 2,5

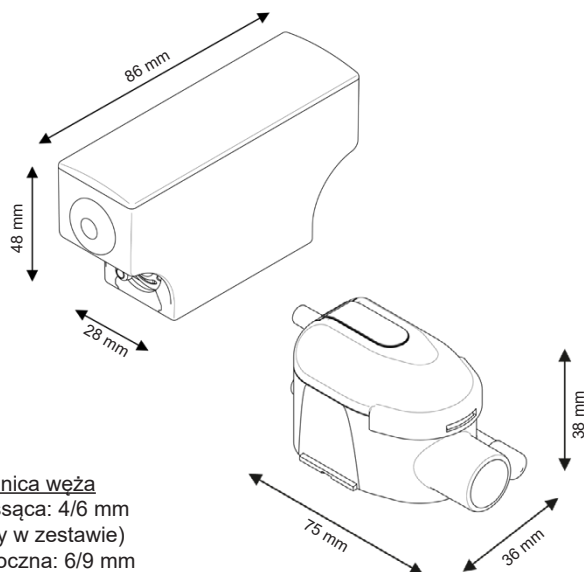

Średnica węża
Strona ssąca: 4/6 mm
(zawarty w zestawie)
Strona tłoczna: 6/9 mm
(brak w zestawie)


SPECYFIKACJA

Maks. natężenie przepływu	19 l/h
Maks. wysokość zasysania	0,5 m
Wysokość podnoszenia	10 m
Tolerowany odczyn pH	pH > 2,5
Moc elektryczna	19 W
Napięcie	220–240 V 50/60 Hz
Alarm	NO–NZ
Poziom hałasu*	
Stopień ochrony	IP64
Ochrona termiczna	Tak
Współczynnik wykorzystania**	100%
Przewód zasilania / alarmu	1,6 m
Wymiary	86 x 28 x 48 mm / 75 x 38 x 36 mm

* Notacja w skali od 1 fali (≤ 20 dBA) do 6 fal (> 45 dBA)

** W razie potrzeby pompka może pracować przez 100% czasu.

NATĘŻENIE PRZEPŁYWU

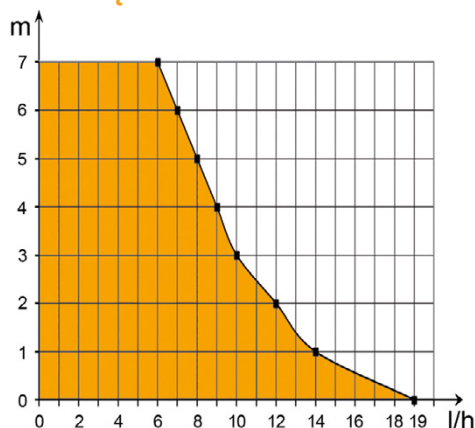

ATUTY PRODUKTU



Bardzo ciche działanie

Bardzo cicha pompka, odpowiednia do instalacji w dowolnym pomieszczeniu.



Szybkozłącza

Ułatwienie instalacji i konserwacji.



Wylot ze specjalnie obrabianego mosiądzu

Mosiężny wylot jest poddawany specjalnej obróbce, aby uodpornić go na oddziaływanie skroplin o kwaśnym odczynie – jest on solidniejszy i trwalszy niż wylot wykonany z plastiku.



Stopień ochrony IP64

Ochrona przed rozpryskami wody i wnikiem pyłu.



Przezroczysty zbiornik

Ułatwia konserwację dzięki możliwości szybkiego sprawdzenia stanu zbiornika.



Dołączony zestaw wytlumiający

Stojaki na pompkę i zbiornik ułatwiają instalację i ograniczają poziom hałasu.



ZAWARTOŚĆ

Pompka – Zbiornik z węzłem odpowietrzającym – Przewód zasilania / alarmu – Stojak pompki – Stojak zbiornika – Dwustronna taśma klejąca – Wąż wlotowy – Wąż zasysający 0,25 m – 1 zacisk

FLOWATCH® VISION DUO



SICCOM

Monoblokowa pompa ścienna (elektromagnetyczna), cicha i innowacyjna, do usuwania skroplin z kotłów gazowych kondensacyjnych o mocy do 60 kW / 200 000 BTU.

Nr kat.: DE05LCC510



pH > 2,5

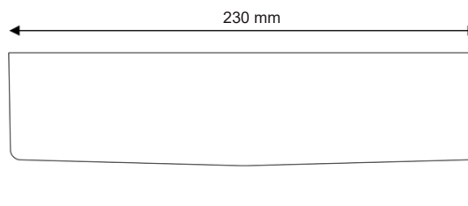

Średnica węża
Strona tłoczna: 6/9 mm
(brak w zestawie)

ATUTY PRODUKTU



4 możliwości instalacji

Po raz pierwszy na świecie – Możliwość instalacji poziomo lub pionowo, po prawej lub po lewej stronie kotła.



Bardzo ciche działanie

Bardzo cicha pompa, odpowiednia do instalacji w dowolnym pomieszczeniu.




Bardzo łatwa konserwacja

Dostęp do elementów pompy (zbiornik, węże itd.) uzyskuje się poprzez zdjęcie pokrywy.



Rekordowy rozmiar

Dzięki niewielkiemu rozmiarowi model FLOWATCH® VISION DUO jest najdyskretniejszą i najbardziej estetyczną ścienną pompką monoblokową na rynku.



Zbiornik z wymowalnym filtrem

Zapobiega uszkodzeniu pompy spowodowanemu kurzem i pyłem. Łatwe czyszczenie.



ZAWARTOŚĆ

Pompa – Wąż wlotowy – Śruby i kołki rozporowe – 1 zacisk


SPECYFIKACJA

Maks. natężenie przepływu	19 l/h
Wysokość podnoszenia	10 m
Tolerowany odczyn pH	pH > 2,5
Moc elektryczna	19 W
Napięcie	220–240 V 50/60 Hz
Alarm	NO–NZ
Poziom hałasu*	
Stopień ochrony	IPX3
Ochrona termiczna	Tak
Współczynnik wykorzystania**	100%
Przewód zasilania / alarmu	1,4 m
Wymiary	230 x 61,5 x 55 mm

* Notacja w skali od 1 fali (≤ 20 dBA) do 6 fal (> 45 dBA)

** W razie potrzeby pompa może pracować przez 100% czasu.

NATĘŻENIE PRZEPŁYWU


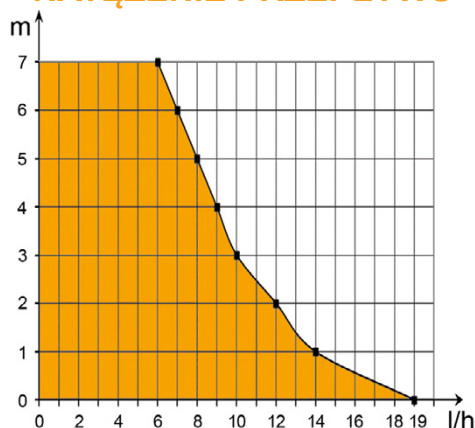


SUNNY FLOWATCH® DUO

SICCOM

Minipompka zbiornikowa (elektromagnetyczna) do usuwania skroplin z kotłów gazowych kondensacyjnych o mocy do 60 kW / 200 000 BTU.

Nr kat.: DE05NCC090

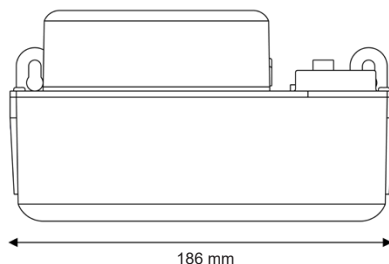

Średnica węża
Strona tłoczna: 6/9 mm
(brak w zestawie)

pH > 2,5




SPECYFIKACJA

Maks. natężenie przepływu	19 l/h
Wysokość podnoszenia	10 m
Tolerowany odczyn pH	pH > 2,5
Moc elektryczna	19 W
Napięcie	220–240 V 50/60 Hz
Alarm	NO–NZ
Poziom hałasu*	
Stopień ochrony	IPX4
Ochrona termiczna	Tak
Współczynnik wykorzystania**	100%
Przewód zasilania / alarmu	1,5 / 1,3 m
Wymiary	186 x 110 x 100 mm

* Notacja w skali od 1 fali (≤ 20 dBA) do 6 fal (> 45 dBA)

** W razie potrzeby pompa może pracować przez 100% czasu.

NATĘŻENIE PRZEPŁYWU

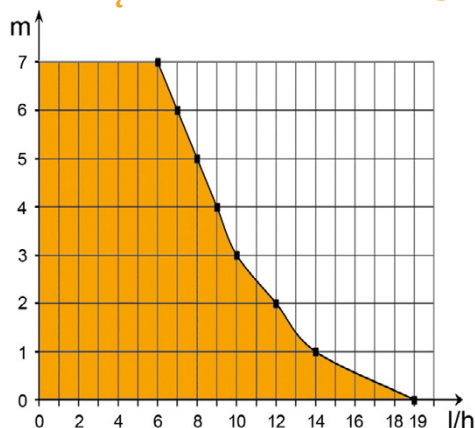

ATUTY PRODUKTU



Bardzo ciche działanie

Bardzo cicha pompa, odpowiednia do instalacji w dowolnym pomieszczeniu.



Kompaktowa pompa zbiornikowa

Model SUNNY FLOWATCH® DUO posiada zbiornik o największej pojemności w stosunku do rozmiaru pompy na rynku.



Stopień ochrony IPX4

Ochrona przed rozpryskami wody.



Wbudowany filtr wyjmowany

Zapobiega uszkodzeniu pompy spowodowanemu kurzem i pyłem. Łatwe wyjmowanie i czyszczenie.



Uchwyty montażowe

Dzięki uchwytem montażowym (śruby i kołki rozporowe są dołączone do zestawu), pompkę można łatwo przymocować do ściany.



Adapter wlotowy w zestawie

Adapter umożliwia doprowadzanie skroplin do pompy węzami o różnych średnicach.



ZAWARTOŚĆ

Pompa – Wąż wlotowy – Śruby i kołki rozporowe

Akcesoria do pomp

Poznaj gamę akcesoriów do pomp SICCOM, które ułatwiają instalację i konserwację.



SICCOM

Zestaw przedłużaczy przyłączeniowych
(przewód przedłużający 2 m + wąż zasysający 2 m)
Nr kat.: GC1KCTC710



Ten zestaw w połączeniu z modelem FLOWATCH® DESIGN, umożliwia przesunięcie pompy w głąb podwieszanego sufitu, a tym samym:

- OGRANICZENIE POZIOMU HAŁASU
- ZWOLNIENIE MIEJSCA W KORYTKU

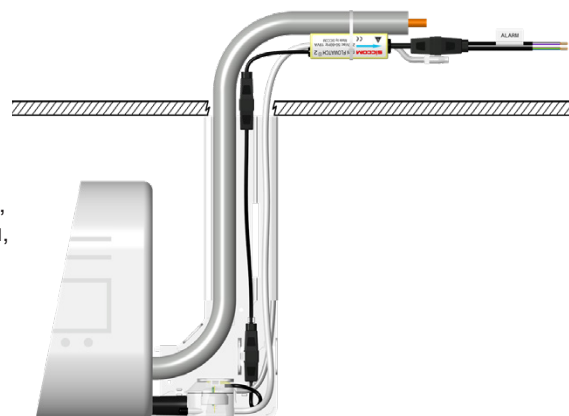

Ogranicza poziom hałasu i ułatwia instalację modelu mini FLOWATCH® 2

Zestaw wytłumiający
Nr kat.: GC1KFX2010



Ogranicznik syfonowania
zapobiega powstawaniu zjawiska przepływu powrotnego skroplin w dowolnej instalacji.

Ogranicznik syfonowania
Nr kat.: GC092A1001 (torebka 10 szt.)
GC092A1002 (1 sztuka)




Zbiornik zamienny do FLOWATCH® DESIGN

Zbiornik z krótkim przewodem + wąż odpowietrzający
Nr kat.: GCDS3BTF4180



Zbiornik zamienny do mini FLOWATCH® 2

Zbiornik z długim przewodem + wąż odpowietrzający
Nr kat.: GCDS3BTF4650



Zestaw alarmowy – pompy ECO
Nr kat.: DS1HTCC110



Przełącznik mini FLOWATCH® 3 WiFi
Nr kat.: DE05WFCR760



Rurka kątowna Øwew. 15 mm
Nr kat.: GC025D1017



Adapter wlotowy FLOWATCH® TANK
Nr kat.: GC078H2008



Adapter wlotowy SUNNY FLOWATCH®
Nr kat.: GC078H2007



Zawór zwrotny FLOWATCH® TANK
Nr kat.: 91A1006

Firma SICCOM produkuje również czujniki poziomu i czujniki zbliżeniowe. Zapoznaj się z częścią gamy przedstawioną poniżej, a w celu uzyskania dalszych informacji skontaktuj się z nami.

Czujniki pionowe



Seria DG
Model standardowy



Seria DP
Model kompaktowy



Seria DK



Seria DX
Stal nierdzewna



Seria DY
Wykrywanie mikroprzełącznikami

Czujniki poziome



Seria DHN
Mocowanie gwintowane



Seria DHG
Mocowanie poprzez ściśnięcie uszczelki




Seria DHM
Mocowanie nakrętką




Seria DXN
Stal nierdzewna

Czujniki specjalne



Seria DC
Wielopoziomowy
drażek rezystancyjny



Seria DB
Tyczka ssąca z czujnikiem poziomym



Seria DD
Sonda
rezystancyjna



Seria DP
Czujniki zbliżeniowe



Seria OEM
Produkty dostępne
na zamówienie



Więcej informacji można znaleźć
w naszej witrynie internetowej

Czujniki do wszystkich zastosowań



oraz dla branży medycznej, gastronomicznej, przetwórstwa węglowodorów, transportowej i motoryzacyjnej...

Pompy do skroplin

Firma SICCOM ma ugruntowaną pozycję na całym świecie.
Jako międzynarodowy producent dużą wagę przywiązujemy do jakości i niezawodności naszych produktów.

Najważniejszymi wartościami, jakie wyznajemy w odniesieniu do obsługi klientów, są wsłuchiwanie się w potrzeby, komunikacja i świadczenie odpowiedniego poziomu obsługi.

Z wielką przyjemnością udzielimy Ci dalszych informacji, dlatego
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.



Francja

Tel.: +33 6 83 82 46 02
Email: ychaves@siccom.fr

SICCOM Francja – Siedziba główna Międzynarodowa obsługa klienta

2, rue Gustave Madiot
ZI Les Bordes
91070 Bondoufle
FRANCJA

Tel.: +33 1 60 86 81 48
Email: commercial@siccom.fr

Ameryka Północna

Tel.: +33 6 42 05 33 22
Email: pparadis@siccom.fr

Włochy, Szwajcaria i Europa Centralna

Tel.: +39 02 96 36 21 40
Email: cconsales@siccom.fr

Indie

Tel.: +91 99 9900 3240
Email: djagga@siccom.fr

Hiszpania i Ameryka Łacińska

Tel.: +34 622 487 110
Email: tducasse@siccom.fr

Europa Północna i Wschodnia

Tel.: +33 6 83 82 46 00
Email: pgvassort@siccom.fr

Azja

Tel.: +33 6 43 31 19 27
Email: jlrendu@siccom.fr

Europa Zachodnia

Tel.: +33 6 42 05 33 22
Email: pparadis@siccom.fr

Afryka i Bliski Wschód

Tel.: +33 6 42 05 33 22
Email: pparadis@siccom.fr

Oceania

Tel.: +33 6 83 82 46 00
Email: pgvassort@siccom.fr