



Wszystkie atuty modelu
mini FLOWATCH® 3 WiFi
w wersji z pokrywą maskującą



ATUTY PRODUKTU



Interfejs sieciowy

Dostęp do interfejsu można uzyskać na komputerze, smartfonie lub tablecie. Nie jest wymagana instalacja żadnego programu ani aplikacji.



Wysyłanie wiadomości e-mail w przypadku alarmu

Otrzymywanie natychmiastowych powiadomień w przypadku nieprawidłowości działania (3 sytuacje alarmowe).



Nadzór w czasie rzeczywistym

Dostęp do obszernych informacji na temat floty pompek w kliku kliknięciach.



Wzajemna komunikacja pomiędzy pompkami

Stwórz sieć pompek i pozwól im się ze sobą komunikować, by tym produktywniej zarządzać flotą pompek.



Wyjątkowo cicha praca

Najcichsza pompa w naszej gamie (18,6 dBA), nadaje się do instalacji w dowolnym pomieszczeniu.



Ogranicznik syfonowania w zestawie

Pozwala uniknąć wszelkiego ryzyka związanego z przepływem powrotnym skroplin i zabezpiecza prawidłowe działanie pompki na dłuższy czas.



Zestaw wstępnie zmontowany

Pompka jest już zainstalowana w korytku. Instalacja jest szybka i prosta.


SPECYFIKACJA

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Maks. natężenie przepływu | 15 l/h |
| Wysokość podnoszenia | 10 m |
| Moc elektryczna | 21 W |
| Napięcie | 220–240 V 50/60 Hz |
| Alarm | NO–NZ |
| Poziom hałasu* | |
| Stopień ochrony | IPX4 |
| Ochrona termiczna | Tak |
| Współczynnik wykorzystania** | 100% |
| Przewód zasilania / alarmu | 1,6 m |
| Wymiary pokrywy maskującej | 80 x 55 x 800 mm |

* Notacja w skali od 1 fali (≤ 20 dBA) do 6 fal (> 45 dBA)

** W razie potrzeby pompa może pracować przez 100% czasu.

NATEŻENIE PRZEPIYU

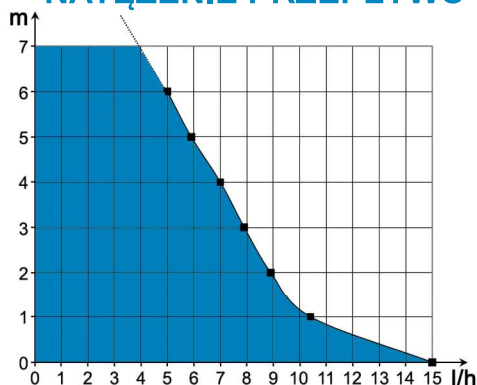

ZAWARTOŚĆ



Korytko kolankowe – Uszczelka wykończeniowa – Wykończeniowa płyta sufitowa – Pompka – Zbiornik z węzłem odpowietrzającym – Przewód zasilania / alarmu – Stojak zbiornika – Wąż wlotowy – Wąż zasysający 0,25 m – Śruby i kołki rozporowe