

FLOWITA EVO


SICCOM

Mocowana na ścianie (z możliwością demontażu) pompka monoblokowa do usuwania skroplin z klimatyzatorów o mocy do 10 kW / 36000 BTU.

Nr kat.: DE05LCC440



NOWOŚĆ

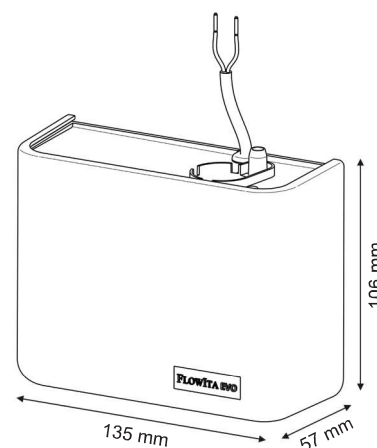

Średnica węża
Strona tłoczna: 6/9 mm
(brak w zestawie)



SPECYFIKACJA

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Maks. natężenie przepływu | 13,2 l/h |
| Wysokość podnoszenia | 10 m |
| Moc elektryczna | 19 W |
| Napięcie | 220–240 V 50/60 Hz |
| Alarm* | Jako opcja |
| Poziom hałasu** | |
| Stopień ochrony | IP24 |
| Ochrona termiczna | Tak |
| Współczynnik wykorzystania*** | 100% |
| Przewód zasilania | 0,8 m |
| Pojemność zbiornika | 170 ml |
| Wymiary | 135 x 57 x 106,5 mm |


* Na żądanie dostępna jest opcja z alarmem.

** Notacja w skali od 1 fali (≤ 20 dBA) do 6 fal (> 45 dBA)

*** W razie potrzeby pompa może pracować przez 100% czasu.



ATUTY PRODUKTU



Możliwość demontażu

Pompkę FLOWITA EVO można zdemontować w ciągu kilku sekund! Panel przedni, zbiornik, wąż zasysający... wszystkie te elementy można wyjąć.

Instalacja i konserwacja nigdy nie były tak proste i szybkie!



100 ml

Cykle pompowania co 100 ml

Duży zbiornik umożliwia optymalne działanie pompki: większe i rzadsze cykle pompowania.



Wyjątkowo cicha praca

Najdyskretniejsza dostępna na rynku pompka montowana na ścianie!



Szybka instalacja

Model FLOWITA EVO można zainstalować łatwo i szybko pod dowolnym klimatyzatorem.



Stopień ochrony IP24

Ochrona przed rozpryskami wody.

ZAWARTOŚĆ

Pompka –
Śruby i kołki rozporowe

