



# SUNNY FLOWATCH® CLIM

SICCOM

Minipompka zbiornikowa (elektromagnetyczna) do usuwania skroplin z klimatyzatorów o mocy do 10 kW / 36000 BTU.

Nr kat.: DE05RCC060

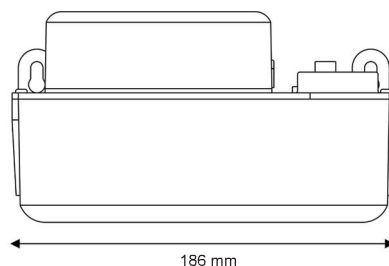

Średnica węża  
Strona tłoczna: 6/9 mm  
(brak w zestawie)



## SPECYFIKACJA

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Maks. natężenie przepływu    | 15 l/h             |
| Wysokość podnoszenia         | 10 m               |
| Moc elektryczna              | 19 W               |
| Napięcie                     | 220–240 V 50/60 Hz |
| Alarm                        | NO–NZ              |
| Poziom hałasu*               |                    |
| Stopień ochrony              | IPX4               |
| Ochrona termiczna            | Tak                |
| Współczynnik wykorzystania** | 100%               |
| Przewód zasilania / alarmu   | 1,5 m / 1,3 m      |
| Wymiary                      | 186 x 110 x 100 mm |

\* Notacja w skali od 1 fali ( $\leq 20$  dBA) do 6 fal ( $> 45$  dBA)

\*\* W razie potrzeby pompa może pracować przez 100% czasu.

## ATUTY PRODUKTU



### Bardzo ciche działanie

Bardzo cicha pompa, odpowiednia do instalacji w dowolnym pomieszczeniu.



### Kompaktowa pompa zbiornikowa

Model SUNNY FLOWATCH® CLIM posiada zbiornik o największej pojemności w stosunku do rozmiaru pompy na rynku.



### Stopień ochrony IPX4

Ochrona przed rozpryskami wody.



### Wbudowany filtr wymowany

Zapobiega uszkodzeniu pompy spowodowanemu kurzem i pyłem. Łatwe wyjmowanie i czyszczenie.



### Uchwyty montażowe


Dzięki uchwytem montażowym (śruby i kołki rozporowe są dołączone do zestawu), pompkę można łatwo przymocować do ściany.



### Adapter wlotowy w zestawie

Adapter umożliwia doprowadzanie skroplin do pompy węzami o różnych średnicach.

## NATĘŻENIE PRZEPŁYWU

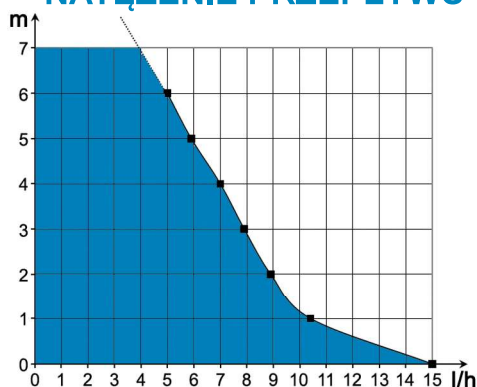

## ZAWARTOŚĆ

Pompa – Wąż wlotowy – Śruby i kołki rozporowe