



Todas as vantagens do  
**mini FLOWWATCH® 3 WiFi**  
em versão conducta



## BENEFÍCIOS



### Interface web

A interface é acessível a partir de um computador, smartphone, ou tablet e não requer instalação de software ou aplicação.



### Envio de um e-mail em caso de alarme

Ser avisado imediatamente no caso de mau funcionamento (3 casos de alarme).

## CARACTERÍSTICAS

Caudal máximo	15 l/h
Altura de descarga máxima	10 m
Potência eléctrica	21W
Tensão eléctrica	220-240V 50/60Hz
Alarme	NF
Nível acústico*	
Protecção IP	IPX4
Protecção térmica	Sim
Ciclo de funcionamento**	100%
Cabo de alimentação/alarme	1.6 m
Dimensões conducta	80 x 55 x 800 mm


\* Nota de 1 onda ( $\leq 20$  dBA) a 6 ondas ( $> 45$  dBA)

\*\* A bomba é capaz de funcionar a 100% do tempo, se necessário.



### Supervisão em tempo real

Aceda a uma grande quantidade de informação sobre a sua frota de bombas em apenas alguns cliques.



### Interconexão de bombas

Criar uma rede de bombas, e permitir-lhes comunicar entre si para uma gestão mais produtiva da sua frota de bombas.




### Silêncio extremo!

A bomba mais silenciosa do mercado (18,6 dBA), para instalação em qualquer divisão.



### Stop siphoning incluído

Evita a descarga negativa e assegura o bom funcionamento da bomba ao longo do tempo.

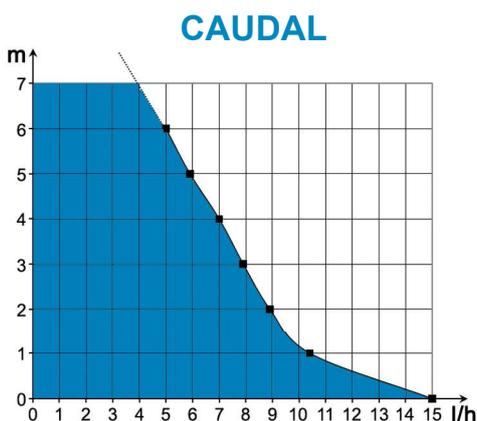

### Kit pré-montado

A bomba é entregue instalada na conducta. A instalação é rápida e fácil.

## CONTEÚDO



Conducta com cotovelo - Lábio de acabamento - Passagem na parede - Bomba - Bloco de deteção com tubo de ventilação - Tubo de entrada - Tubo de aspiração 0.25m - Parafusos e buchas