
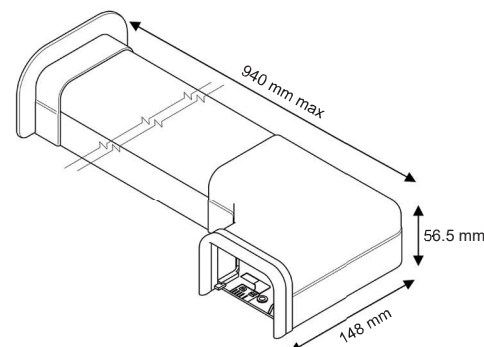
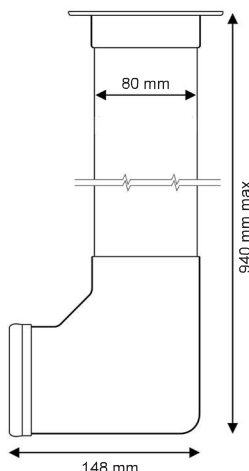


Kit completo, bomba em canaleta, para a remoção de condensado de aparelhos de ar condicionado até 10kW.

Ref : DE05LC9460

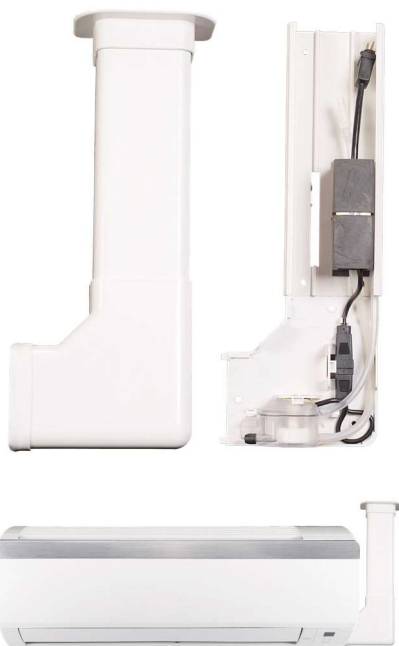

Diâmetro do tubo
Aspiração: 4/6 mm - fornecido
Descarga: 6/9 mm - não fornecido


CARACTERÍSTICAS

Caudal máximo	15 l/h
Altura de descarga máxima	10 m
Potência eléctrica	19W
Tensão eléctrica	220-240V 50/60Hz
Alarme	NA-NF
Nível acústico*	
Protecção IP	IP64
Protecção térmica	Sim
Ciclo de funcionamento**	100%
Cabo de alimentação/alarme	1.6 m
Dimensões conducta	80 x 55 x 800 mm

* Nota de 1 onda (≤ 20 dBA) a 6 ondas (> 45 dBA)

** A bomba é capaz de funcionar a 100% do tempo, se necessário.

CAUDAL

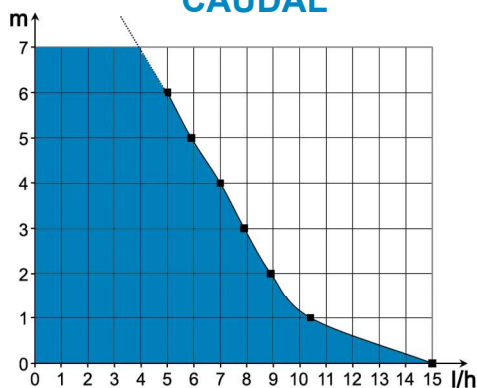

Acessório recomendado



Kit de extensão de ligação

Permite que a bomba seja movida para um teto falso, reduzindo assim o nível de ruído.

Ref: GC1KCTC710

BENEFÍCIOS



mini FLOWATCH® 2 incluída

Garante um alto nível de fiabilidade e fácil manutenção.



Muito silenciosa

Bomba muito silenciosa, adequada para instalação em qualquer cômodo.



Protecção IP64

Resistente à água e ao pó.



Stop siphoning incluído

Evita a descarga negativa e assegura o bom funcionamento da bomba ao longo do tempo.



Acabamento fino

Graças ao seu design e acessórios de acabamento (incluídos), o FLOWATCH® DESIGN oferece um resultado estético agradável.



Kit pré-montado

A bomba é entregue instalada na conducta. A instalação é rápida e fácil.



CONTEÚDO

Canaleta com cotovelo - Lábio de acabamento - Passagem na parede - Bomba com manga antivibração - Bloco de detecção com tubo de ventilação - Cabo de alimentação / alarme - Suporte de bloco de sensor - Tubo de entrada - Tubo de aspiração 0.25m - Parafusos e buchas