



SUNNY FLOWATCH® DUO

SICCOM

Mini bomba com depósito (de pistão) para remoção de condensado de caldeiras de condensação de gás até 60kW.

Ref : DE05NCC090

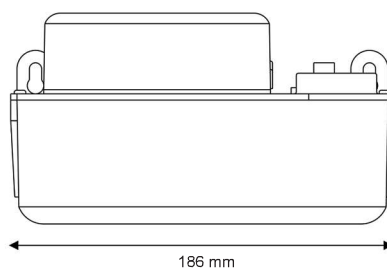

Diâmetro do tubo
Descarga : 6/9 mm - não fornecido

pH > 2.5



CARACTERÍSTICAS

Caudal máximo	19 l/h
Altura de descarga máxima	10 m
Resistência pH	pH > 2.5
Potência eléctrica	19W
Tensão eléctrica	220-240V 50/60Hz
Alarme	NA-NF
Nível acústico*	
Protecção IP	IPX4
Protecção térmica	Sim
Ciclo de funcionamento**	100%
Cabo de alimentação/alarme	1.5 / 1.3 m
Dimensões	186 x 110 x 100 mm

* Nota de 1 onda (≤ 20 dBA) a 6 ondas (> 45 dBA)

** A bomba é capaz de funcionar a 100% do tempo, se necessário.

BENEFÍCIOS



Muito silenciosa

Bomba muito silenciosa, adequada para instalação em qualquer cômodo.



Dimensões pequenas

O SUNNY FLOWATCH® DUO tem a melhor relação entre a capacidade do contentor e o tamanho do produto no mercado.



Protecção IPX4

Resistente à água.



Filtro amovível integrado

Evita o pó e partículas de danificar a bomba. Fácil de desmontar e limpar.




Ganchos de montagem na parede

Graças aos ganchos de fixação (e aos parafusos e buchas incluídos), a bomba é facilmente fixada à parede.



Redutor de entrada incluído

Este redutor permite que o condensado seja introduzido na bomba através de tubos de diferentes diâmetros.

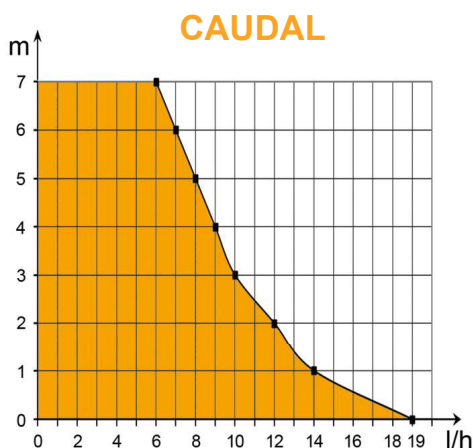

CONTEÚDO

Bomba - Tubo de entrada - Parafusos e buchas