

FLOWITA EVO


siccom

Разборный моноблочный настенный насос, для отвода конденсата из кондиционеров мощностью до 10 кВт.

Позиция: DE05LCC440



ЭКО

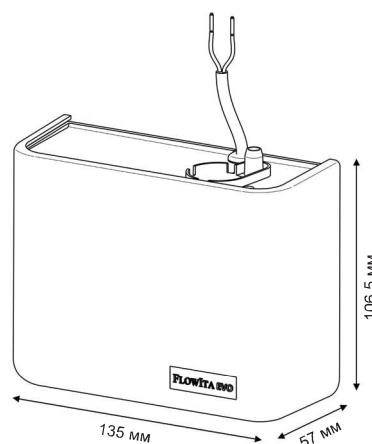

Диаметр трубок

Нагнетательная : 6/9 мм - не входит в комплект




ХАРАКТЕРИСТИКИ

Макс. производительность	13.2 л/ч
Макс. высота нагнетания	10 м
Мощность	19Вт
Напряжение	220-240В 50/60Гц
Аварийная схема*	Опционно
Уровень шума	
Пылевлагозащита	IP24
Термозащита (защита от перегрева)	Да
Относительная продолжительность работы в процентах**	100%
Длина кабеля питания	0.8 м
Размер бака	170 мл
Габариты	135 x 57 x 106.5 мм
Сертификаты	CE, EAC


* Возможно добавление аварийной схемы

** При необходимости, насос может работать постоянно

ГРАФИК ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

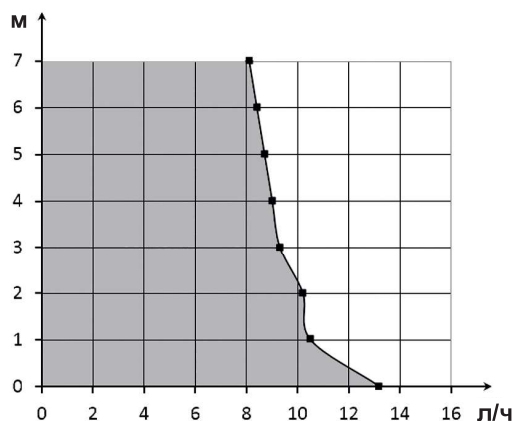

ПРЕИМУЩЕСТВА МОДЕЛИ




Разборный Корпус

FLOWITA EVO разбирается за несколько секунд.

Лицевая панель, бак, всасывающая трубка - все элементы съемные.

Установка и техническое обслуживание никогда еще не были такими быстрыми и лёгкими!



170 ml

170 мл бак

Большой резервуар позволяет насосу работать оптимально: циклы откачивания более длительные, но зато более редкие.



Тихая работа

Тихий и производительный настенный насос.



Быстрая установка

FLOWITA EVO быстро и просто устанавливается под кондиционером.



IP24

Защита от попадания брызг.

В КОМПЛЕКТ

Помпа - набор саморезов и дюбелей

