

Диаметр трубок

Всасывающая : 4/6 мм - в комплект
Нагнетательная : 6/9 мм - не входит в комплект


Характеристики

Макс. производительность	15 л/ч
Макс. высота нагнетания	10 м
Мощность	19Вт
Напряжение	220-240В 50/60Гц
Аварийная схема	NO-NC
Уровень шума*	
Пылевлагозащита	IP64
Термозащита (защита от перегрева)	Да
Относительная продолжительность работы в процентах**	100%
Длина кабеля питания/аварийной схемы	1.6 м
Габариты короб	80 x 55 x 800 мм

* Оценка от одной волны (≤ 20 дБА) до 6 волн (> 45 дБА)

** При необходимости, насос может работать постоянно.

График производительности

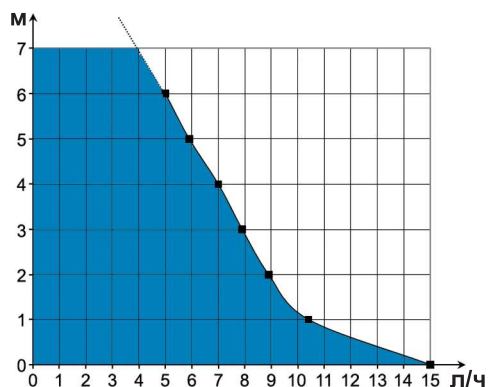

Рекомендуемые аксессуары



Набор дополнительных трубок

Позволяет отвести насос под потолок, чтобы еще уменьшить уровень шума.

Позиция: GC1KCTC710

Преимущества модели



mini FLOWATCH® 2 в комплекте

Надежный и простой в обслуживании насос.



Тихая работа

Очень тихая работа (20,2 дБА), подходит для установки в любом помещении.



IP64

Непроницаем для воды и пыли.



Антисифонное устройство в комплекте

Предупреждает возникновение сифонного эффекта и гарантирует надежную работу.



Оригинальный дизайн

FLOWATCH DESIGN® отличается эстетичным исполнением. Все аксессуары в комплекте.



Предварительно подготовленный монтажный набор

Простота и быстрота установки: насос поставляется в комплекте с декоративным коробом.



В комплекте

Локтевидный короб - Торцевое уплотнение - Потолочный стыковочный элемент - Помпа в антивибрационном крышке - Датчик с вентиляционной трубкой - Кабель питания/аварийная схема - Фиксатор датчика - Впускная трубка - Соединительная трубка 0.25м - Крепеж