

FLOWATCH® SILENCE DT20 **siccom**


Идеальное сочетание тишины, производительности, надежности и простоты.
Для кондиционеров мощностью до 20 кВт.
Новый стандарт в области конденсатных насосов!

Позиция: DE20PMCD700



ПРЕМИУМ

НОВИНКА

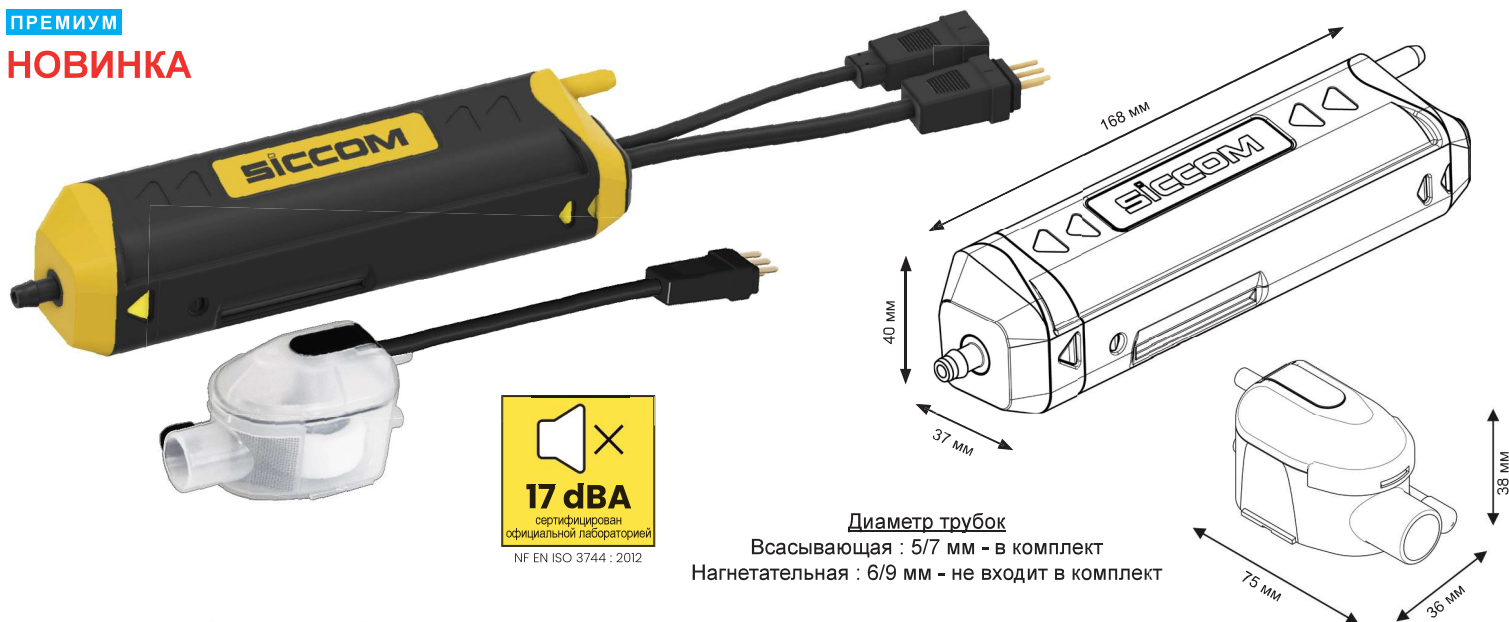

17 dBA
сертифицирован
официальной лабораторией
NF EN ISO 3744 : 2012

Диаметр трубок
Всасывающая : 5/7 мм - в комплект
Нагнетательная : 6/9 мм - не входит в комплект




ХАРАКТЕРИСТИКИ

Макс. производительность	20 л/ч
Макс. высота всасывания	3 м
Макс. высота нагнетания	10 м
Мощность	3Вт
Напряжение	100-240В 50/60Гц
Аварийная схема	NC
Уровень шума	17 dBA
Пылевлагозащита	IP24
Относительная продолжительность работы в процентах*	100%
Длина кабеля питания/аварийной схемы	1.6 м
Габариты	168 x 37 x 40 мм / 75 x 36 x 38 мм
Сертификаты	CE, UKCA, EAC

* При необходимости, насос может работать постоянно

ПРЕИМУЩЕСТВА МОДЕЛИ



Предельная тишина

Непревзойденный опыт эксплуатации.
Никакого дискомфорта, даже в спальне.

DT20 TECHNO

Новая технология

Сверхнизкое энергопотребление, непревзойденная бесшумность, исключительная надежность... Протестировано и одобрено!



IP24

Защита от попадания брызг.



Быстрое подключение

Простота установки и обслуживания.

3W

Очень низкое энергопотребление

Потребляемая мощность всего 3 Вт, только во время работы!



Монтажное кольцо

Для облегчения установки, насос можно повесить с помощью хомутов.



Антисифонное устройство в комплекте

Предупреждает возникновение сифонного эффекта и гарантирует надежную работу.

В КОМПЛЕКТ

Насос - Поплавковая камера с вентиляционной трубкой - Длина кабеля питания/аварийной схемы - Антисифонное устройство - Основа для крепления поплавковой камеры - Двусторонняя клеящая лента - Входная трубка - Всасывающая трубка 1,8 м - 4 зажима

ГРАФИК ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

