

**Применение**


Различные сферы применения



Пищевая промышленность



Гидрокарбюренты

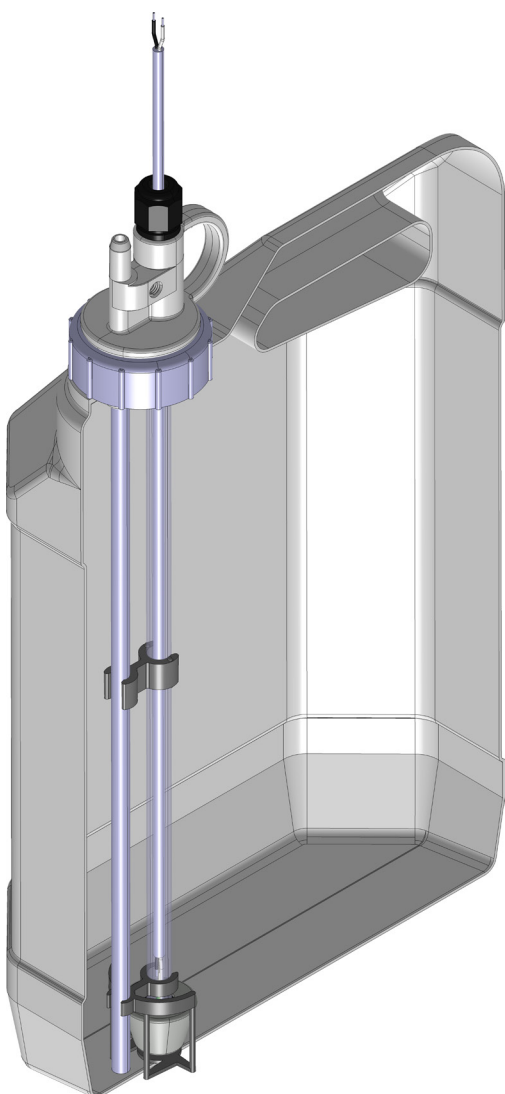

Детекторы DV (крышки-детекторы) предназначены для использования с промышленными бидонами. Обеспечивают срабатывание контакта «Низкого уровня» (дно бидона).

Крышка-детектор соединена с всасывающей трубкой и насосом. Позволяет отключить питание, когда бидон пуст.

**Общие характеристики**

Материал поплавка	Полипропилен
Материал трубок	ПВХ
Материал крышки	Норил
Материал кабеля	ПВХ
Сечение кабеля	0,34 мм <sup>2</sup> - 500 мм
Температура использования (в воде)	От 0 до 80°C
Применение	Широкий спектр

**Электрические характеристики контакта**

Максимальная мощность	30 Вт
Напряжение (AC) max	250 В
Напряжение (DC) max	200 В
Ток (резистивный) max	1 А

**Инструкции по сборке**

- Фиксация на бидоне закручиванием
- Всасывающая трубка Ø6 мм
- Необходимо проверить, можно ли использовать устройство с данным химическим продуктом

**Адаптируется к различным видам бидонов**

Широкие адаптационные возможности:

**Крышка**

крышки разных диаметров, глубины, различные варианты резьбы

**Трубки**

Различная длина трубок позволяет, при любой высоте бидона, установить максимально низкое значение порога детекции жидкости.

Подходит для бидонов любых форм и объема.

