

FLOWITA EVO



Bomba monobloque de pared, desmontable, para la evacuación de condensados de climatizadores hasta 10kW / 36000BTU / 2.8 tons.

SICCOM

Ref: DE05LCC440



NEW

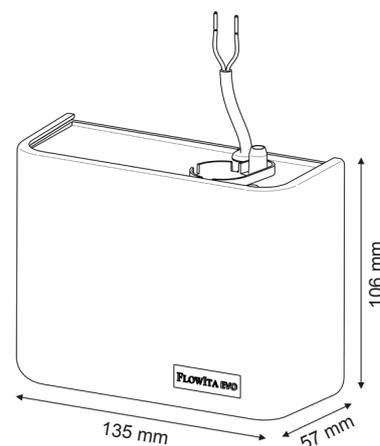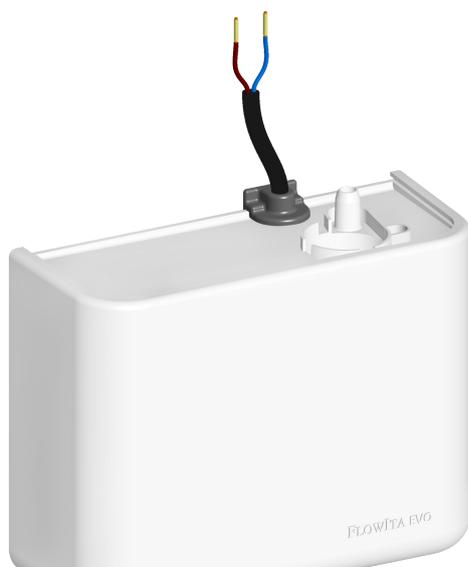

Diámetros de los tubos
Descarga : 6/9 mm - no suministrado


CARACTERÍSTICAS

Caudal máx.	13.2 l/h
Altura de descarga máx.	10 m
Potencia eléctrica	19W
Tensión eléctrica	220-240V 50/60Hz
Alarma*	Opcional
Nivel sonoro**	
Protección IP	IP24
Protección térmica	Sí
Factor de marcha***	100%
Cable alimentación	0.8 m
Capacidad del tanque	170 ml
Dimensiones	135 x 57 x 106.5 mm

* Opción alarma por previa solicitud.

** Notación de 1 onda (≤ 20 dBA) a 6 ondas (> 45 dBA)

*** La bomba es capaz de funcionar al 100% del tiempo si es necesario.

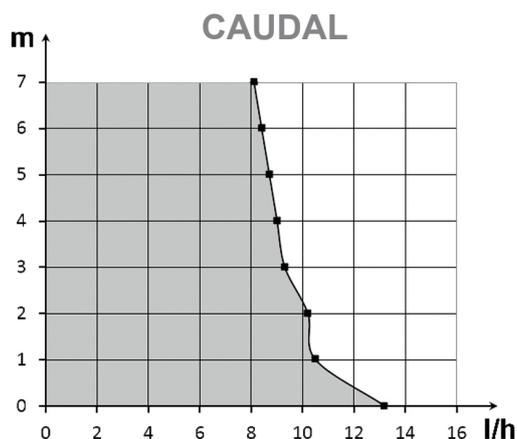


VENTAJAS

Desmontable

¡La FLOWITA EVO puede ser desmontada en segundos!

Panel frontal, tanque, tubo de aspiración... todo los elementos son removibles.

¡La instalación y el mantenimiento nunca ha sido tan rápido y fácil!



Ciclo de bombeo de 100ml

Su gran tanque permite que la bomba funcione de manera óptima: ciclos de bombeo más grandes y menos frecuentes.



Extremadamente silenciosa

La bomba de pared más discreta del mercado.



Instalación rápida

La FLOWITA EVO se instala de manera rápida bajo todo climatizador.



Estanqueidad IP24

Impermeable ante salpicaduras de agua.

CONTENIDO

Bomba - Tornillos y tacos

