

# FLOWITA EVO


**siccom**

Wandmontierte Monoblock-Pumpe, demontierbar, für die Ableitung der Kondensate aus Klimageräten bis 10 kW / 36000 BTU.

Art.-Nr.: DE05LCC440



ECO

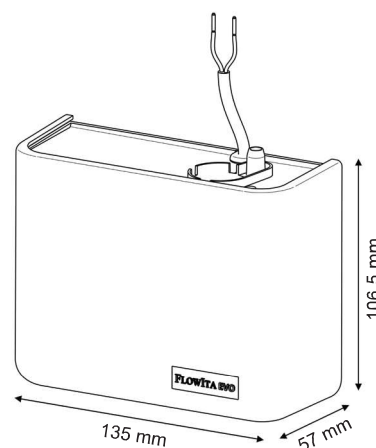

Schlauchdurchmesser

Druckseite: 6/9 mm - nicht im Lieferumfang




## TECHNISCHE DATEN

Max. Förderleistung	13,2 l/h
Förderhöhe	10 m
Elektrische Leistung	19W
Spannung	220-240V 50/60Hz
Alarm*	Option
Geräuschpegel	
Schutzart	IP24
Überhitzungsschutz	Ja
Nennbetriebsart**	100%
Stromkabel	0.8 m
Tankvolumen	170 ml
Abmessungen	135 x 57 x 106.5 mm
Zertifizierungen	CE, EAC

\* Alarmoption auf Anfrage erhältlich.

\*\* Die Pumpe kann bei Bedarf ohne Unterbrechung arbeiten.

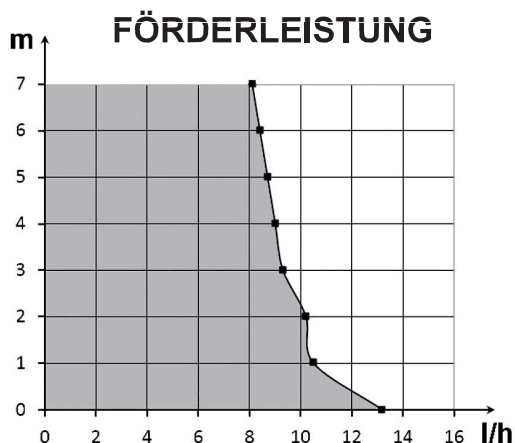



## VORTEILE

### Demontierbar

Die FLOWITA EVO kann in Sekundenschnelle zerlegt werden!

Frontplatte, Tank, Ansaugschlauch... alle Elemente sind abnehmbar.

Installation und Wartung waren noch nie war so schnell und einfach!



170 ml

### 170ml Tankvolumen

Der große Tank ermöglicht einen optimalen Betrieb der Pumpe: längere und weniger häufiger Pump-zyklen.



### Sehr leise

One of the most discreet wall-mounted pump on the market!



### Schnelle Installation

Die FLOWITA EVO lässt sich einfach und schnell unter jedem Klimagerät installieren.



### Schutzart IP24

Geschützt gegen Wasserspritzer.

## INHALT

Pumpe - Schrauben und Dübel

