

FLOWITA EVO


Wandmontierte Monoblock-Pumpe, demontierbar, für die Ableitung der Kondensate aus Klimageräten bis 10 kW / 36000 BTU.

SICCOM

Art.-Nr.: DE05LCC440



NEU

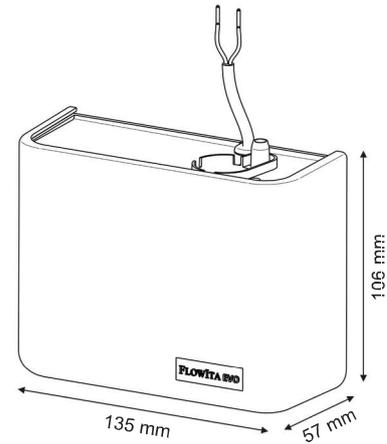

Schlauchdurchmesser

Druckseite: 6/9 mm - nicht im Lieferumfang




TECHNISCHE DATEN

Max. Förderleistung	13,2 l/h
Förderhöhe	10 m
Elektrische Leistung	19 W
Spannung	220-240 V 50/60 Hz
Alarm*	Option
Geräuschpegel**	
Schutzart	IP24
Überhitzungsschutz	Ja
Nennbetriebsart***	100%
Stromkabel	0,8 m
Tankvolumen	170 ml
Abmessungen	135 x 57 x 106,5 mm

* Alarmoption auf Anfrage erhältlich.

** Kennzeichnung: 1 Welle (≤ 20 dB(A)) bis 6 Wellen (> 45 dB(A))

*** Die Pumpe kann bei Bedarf ohne Unterbrechung arbeiten.

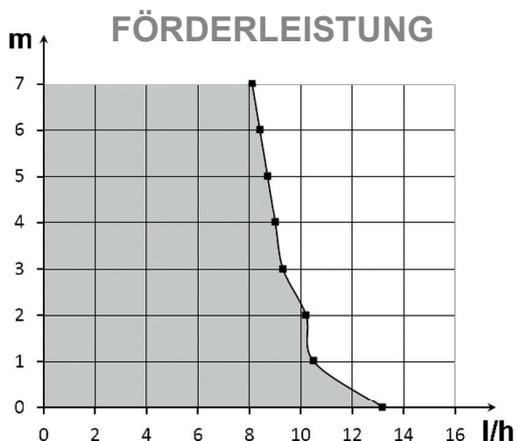


VORTEILE

Demontierbar

Die FLOWITA EVO kann in Sekundenschnelle zerlegt werden!

Frontplatte, Tank, Ansaugschlauch... alle Elemente sind abnehmbar.

Installation und Wartung waren noch nie war so schnell und einfach!




100 ml Pumpzyklen

Der große Tank ermöglicht einen optimalen Betrieb der Pumpe: längere und weniger häufiger Pump-zyklen.



Äußerst leise

Die unauffälligste wandmontierte Pumpe auf dem Markt!



Schnelle Installation

Die FLOWITA EVO lässt sich einfach und schnell unter jedem Klimagerät installieren.



Schutzart IP24

Geschützt gegen Wasserspritzer.

INHALT

Pumpe - Schrauben und Dübel

