

# mini FLOWATCH® 1 EVO



SICCOM

Mini pompe à piston économique, avec alarme, pour le relevage de condensats de climatiseurs jusqu'à 10kW.

Réf : DE05LCD600



## NOUVEAUTÉ

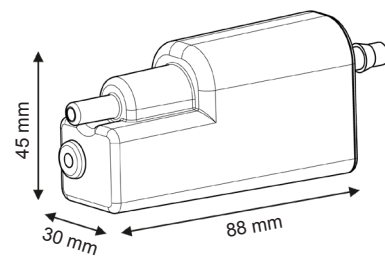

Diamètre des tubes

Aspiration : 4/6 mm - fourni

Refolement : 6/9 mm - non fourni

## CARACTÉRISTIQUES

Débit max	13.2 l/h
Hauteur d'aspiration max	1.5 m
Hauteur de refolement	10 m
Puissance électrique	19W
Tension électrique	220-240V 50/60Hz
Alarme	NF
Niveau sonore*	
Protection IP	IP24
Protection thermique	Oui
Facteur de marche**	100%
Longueur câble alimentation / alarme	1.5 m
Dimensions	88 x 30 x 45 / 75 x 36 x 38 mm

\* Note de 1 onde ( $\leq 20$  dBA) à 6 ondes ( $> 45$  dBA)

\*\* La pompe est capable de fonctionner 100% du temps si nécessaire.

## AVANTAGES



### Connecteurs rapides

Facilite l'installation et la maintenance.



### Réservoir transparent

Facilite la maintenance grâce à une visualisation rapide de l'état du réservoir.



### Filtre intégré démontable

Le bloc de détection possède un filtre métallique facilement démontable pour un nettoyage rapide.



### Fonction alarme

L'alarme NF de la mini FLOWATCH® 1 EVO permet de couper l'alimentation du climatiseur en cas de débordement des condensats.



### Étanchéité IP24


Résiste aux projections d'eau.



### Accessoires inclus

Les accessoires nécessaires à l'installation sont fournis.

## DÉBIT

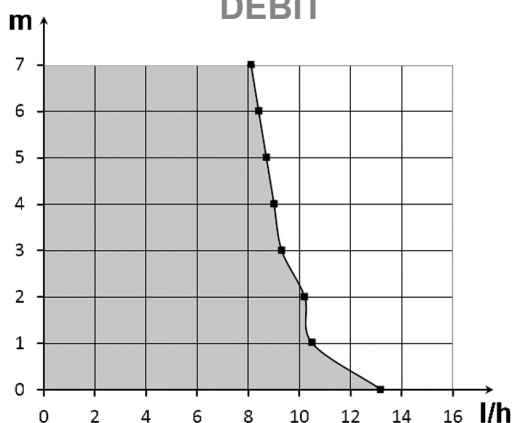

## CONTENU

Pompe - Bloc de détection avec tube d'évent - Adhésif double-face - Tube d'entrée - Tube d'aspiration 1.5m - 3 colliers de serrage